

HWS300

RELIABILITY DATA

信頼性データ

I N D E X

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated values of MTBF	R - 1
2. 部品ディレーティング Component derating	R - 3
3. 主要部品温度上昇値 Main components temperature rise T list	R - 8
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic capacitor lifetime	R - 10
5. アブノーマル試験 Abnormal test	R - 12
6. 振動試験 Vibration test	R - 15
7. ノイズシミュレート試験 Noise simulate test	R - 16
8. 熱衝撃試験 Thermal shock test	R - 17
9. FAN期待寿命 Fan life expectancy	R - 18

使用記号 Terminology used

FGフレームグラウンド Frame GND

信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。
従いましてこの値は実力値とお考え願います。

The above data is typical value. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability value.

1. MTBF計算値 Calculated values of MTBF

(1) 部品ストレス解析法MTBF Parts stress reliability projection MTBF

MODEL : HWS300-24

算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{SS} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{SS} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each part.

*1: Telcordia document "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"
(Document number SR-332,Issue3)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m (N_i \cdot \lambda_{ssi})} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率(FITs) Total equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the ith part

π_{Qi} : i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the ith part

π_{Si} : i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the ith part

π_{Ti} : i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the ith part

m : 異なる部品の数 Number of different part types

N_i : i 番目の部品の個数 Quantity of ith part type

π_E : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

MTBF値 MTBF values

条件 Conditions

・入力電圧 : 230VAC	・出力電圧、電流 : 24VDC, 14A (100%)
Input voltage	Output voltage & current
・環境ファクタ : GB (Ground, Benign)	・取付方法 : 標準取付 A
Environmental factor	Mounting method : Standard mounting A

SR-332,Issue3

MTBF(Ta=25) 2,145,809 時間 (hours)

MTBF(Ta=40) 1,128,785 時間 (hours)

(2) 部品点数法MTBF Part count reliability projection MTBF

MODEL : HWS300-5

算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102,RCR-9102A) の部品点数法で算出されています。
 それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。
 Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102,RCR-9102A).
 Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

< 算出式 >

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n N_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(hours)}$$

- λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数 / 10^6 時間)
 Total equipment failure rate (Failure / 10^6 hours)
- λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数 / 10^6 時間)
 Generic failure rate for the i th generic part (Failure / 10^6 hours)
- N_i : i 番目の同属部品の個数
 Quantity of i th generic part
- n : 異なった同属部品のカテゴリーの数
 Number of different generic part categories
- π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
 Generic quality factor for the i th generic part ($\pi_Q=1$)

MTBF値 MTBF values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102

MTBF 172,445 時間 (hours)
 (但し、MTBFにファンは含まれておりません。)
 However MTBF Calculation for FAN isn't Included.

RCR-9102A

MTBF 97,502 時間 (hours)
 (但し、MTBFにファンは含まれておりません。)
 However MTBF Calculation for FAN isn't Included.

2. 部品ディレ - ティング Component derating

MODEL : HWS300-5

算出方法 Calculating method

測定条件 Conditions

・入力 Input	: 100,200 VAC	・周囲温度 Ambient temperature	: 50
・出力 Output	: 5V 60A(100%)	・取付方法 Mounting method	: 標準取付 (A) Standard mounting (A)

(b) 半導体 Semiconductors

ケ - ス温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ - 等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(\max)} - T_c}{P_{c(\max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(\max)} - T_a}{P_{c(\max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(\max)} - T_l}{P_{c(\max)}}$$

T_c : ディレ - ティングの始まるケ - ス温度 一般に25
Case temperature at start point of derating ; 25 in general

T_a : ディレ - ティングの始まる周囲温度 一般に25
Ambient temperature at start point of derating ; 25 in general

T_l : ディレ - ティングの始まるリード温度 一般に25
Lead temperature at start point of derating ; 25 in general

$P_{c(\max)}$ ($P_{ch(\max)}$) : 最大コレクタ(チャネル)損失
Maximum collector(channel) dissipation

$T_{j(\max)}$ ($T_{ch(\max)}$) : 最大接合点温度
Maximum junction(channel) temperature

θ_{j-c} (θ_{ch-c}) : 接合点からケ - スまでの熱抵抗
Thermal impedance between junction(channel) and case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
Thermal impedance between junction and air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
Thermal impedance between junction and lead

(2) 部品ディレーティング表 Component derating list

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = 100%	Ta = 50
Q1 F20W60C3-7100 SHINDENGEN	Tchmax = 150 , Pch = 13.1W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 82.7 D.F. = 55.1%	ch-c = 0.6 /W, Tc = 24.8 ,	Pch(max) = 75W Tc = 74.8
Q31 2SK3568 TOSHIBA	Tchmax = 150 , Pch = 6.4W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 117.4 D.F. = 78.3%	ch-c = 3.125 /W, Tc = 47.4 ,	Pch(max) = 40W Tc = 97.4
Q32 2SK3568 TOSHIBA	Tchmax = 150 , Pch = 6.4W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 118.9 D.F. = 79.3%	ch-c = 3.125 /W, Tc = 48.9 ,	Pch(max) = 40W Tc = 98.9
Q51-Q52 SPP80N03S2L-05 INFINEON	Tchmax = 175 , Pch = 2.0W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 81.3 D.F. = 46.5%	ch-c = 0.9 /W, Tc = 29.5 ,	Pch(max) = 167W Tc = 79.5
Q53-Q55 SPP80N03S2L-05 INFINEON	Tchmax = 175 , Pch = 2.9W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 79.5 D.F. = 45.4%	ch-c = 0.9 /W, Tc = 26.9 ,	Pch(max) = 167W Tc = 76.9
Q102 2SC2873-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 19.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 64.4 D.F. = 42.9%	j-a = 250 /W, Ta = 9.6 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 59.6
Q103 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 14.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 63.1 D.F. = 42.1%	j-a = 250 /W, Ta = 9.6 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 59.6
Q153 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 22.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 93.8 D.F. = 62.5%	j-a = 250 /W, Ta = 38.3 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 88.3
Q201 2SK2615 TOSHIBA.	Tchmax = 150 , Pch = 90.0mW, Tch = Ta + ((ch - a) × Pch) = 111.0 D.F. = 74.0%	ch-a = 250 /W, Ta = 38.5 ,	Pch(max) = 0.5W Ta = 88.5
Q304 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 20.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 64.3 D.F. = 42.9%	j-a = 250 /W, Ta = 9.3 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 59.3
Q331 2SC2712-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 45.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 104.0 D.F. = 69.3%	j-a = 833 /W, Ta = 16.5 ,	Pc(max) = 150mW Ta = 66.5
D1 D15XB60-7000 SHINDENGEN	Tjmax = 150 , Pd = 8.3W, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 110.6 D.F. = 73.7%	j-c = 1.5 /W, Tc = 48.1 ,	Tc = 98.1
D2 YG963S6R FUJI ELEC.	Tjmax = 150 , Pd = 6.3W, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 105.1 D.F. = 70.1%	j-c = 3.5 /W, Tc = 33.0 ,	Tc = 83.0
D101 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 20.0mW, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 68.3 D.F. = 45.5%	j-l = 30 /W, Tl = 17.7 ,	Tl = 67.7
D102 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 10.0mW, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 67.1 D.F. = 44.7%	j-l = 30 /W, Tl = 16.8 ,	Tl = 66.8

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = 100%	Ta = 50
D153 NSU03A60 NIHON INTER	Tjmax = 150 , Pd = 0.4W, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 87.8 D.F. = 58.5%	j-l= 13 /W, Tl =32.6 ,	Tl =82.6
D154 NSU03A60 NIHON INTER	Tjmax = 150 , Pd = 0.3W, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 86.0 D.F. = 57.3%	j-l= 13 /W, Tl =32.1 ,	Tl =82.1
D301 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 0.2W, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 70.9 D.F. = 47.3%	j-l= 30 /W, Tl =14.9 ,	Tl =64.9
D331 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 30.0mW, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 61.2 D.F. = 40.8%	j-l= 30 /W, Tl =10.3 ,	Tl =60.3
D352 1SS184 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 3.4mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pd) = 62.3 D.F. = 41.5%	j-a= 833 /W, Ta =9.5 ,	P(max) = 150mW Ta =59.5
D353 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 0.2W, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 69.1 D.F. = 46.1%	j-l= 30 /W, Tl = 13.1 ,	Tl = 63.1
PC31 PS2581L1 (LED) NEC	Tjmax = 125 , Pd = 4.2mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 74.8 D.F. = 59.8%	j-c = 150 /W, Tc = 24.2 ,	Pd(max) = 150mW Tc = 74.2
PC31 PS2581L1 (TRANSISTOR) NEC	Tjmax = 125 , Pc = 0.2mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pc) = 74.2 D.F. = 59.4%	j-c = 150 /W, Tc = 24.2 ,	Pc(max) = 150mW Tc = 74.2
PC52 PS2581L1 (LED) NEC	Tjmax = 125 , Pd = 0.6mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 64.4 D.F. = 51.5%	j-c = 150 /W, Tc = 14.3 ,	Pd(max) = 150mW Tc = 64.3
PC52 PS2581L1 (TRANSISTOR) NEC	Tjmax = 125 , Pc = 4.8mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pc) = 65.0 D.F. = 52.0%	j-c = 150 /W, Tc = 14.3 ,	Pc(max) = 150mW Tc = 64.3
PC331 PS2801-1 (LED) NEC	Tjmax = 125 , Pd = 6.7mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 56.6 D.F. = 45.3%	j-c = 150 /W, Tc = 5.6 ,	Pd(max) = 60mW Tc = 55.6
PC331 PS2801-1 (TRANSISTOR) NEC	Tjmax = 125 , Pd =0.1mW, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 55.6 D.F. = 44.5%	j-c = 150 /W, Tc = 5.6 ,	Pd(max) = 120mW Tc = 55.6
SR1 SF10JZ47(F) TOSHIBA	Tjmax = 125 , Pc = 1.9W, Tj = Tc + ((j - c) × Pc) = 77.0 D.F. = 61.6%	j-c = 3.4 /W, Tc = 20.5 ,	Tc = 70.5





部品番号 Location No.	Vin = 200VAC	Load = 100%	Ta = 50
Q1 F20W60C3-7100 SHINDENGEN	Tchmax = 150 , Pch = 4.4W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 64.9 D.F. = 43.3%	ch-c = 0.6 /W, Tc = 12.3 ,	Pch(max) = 75W Tc = 62.3
Q31 2SK3568 TOSHIBA	Tchmax = 150 , Pch = 6.4W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 115.3 D.F. = 76.9%	ch-c = 3.125 /W, Tc = 45.3 ,	Pch(max) = 40W Tc = 95.3
Q32 2SK3568 TOSHIBA	Tchmax = 150 , Pch = 6.4W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 117.6 D.F. = 78.4%	ch-c = 3.125 /W, Tc = 47.6 ,	Pch(max) = 40W Tc = 97.6
Q51-Q52 SPP80N03S2L-05 INFINEON	Tchmax = 175 , Pch = 2.0W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 81.1 D.F. = 46.3%	ch-c = 0.9 /W, Tc = 29.3 ,	Pch(max) = 167W Tc = 79.3
Q53-Q55 SPP80N03S2L-05 INFINEON	Tchmax = 175 , Pch = 2.9W, Tch = Tc + ((ch - c) × Pch) = 80.3 D.F. = 45.9%	ch-c = 0.9 /W, Tc = 27.7 ,	Pch(max) = 167W Tc = 77.7
Q102 2SC2873-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 19.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 62.2 D.F. = 41.5%	i-a = 250 /W, Ta = 7.4 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 57.4
Q103 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 14.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 60.9 D.F. = 40.6%	i-a = 250 /W, Ta = 7.4 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 57.4
Q153 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 22.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 91.4 D.F. = 60.9%	i-a = 250 /W, Ta = 35.9 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 85.9
Q201 2SK2615 TOSHIBA.	Tchmax = 150 , Pch = 90.0mW, Tch = Ta + ((ch - a) × Pch) = 110.0 D.F. = 73.3%	ch-a = 250 /W, Ta = 37.5 ,	Pch(max) = 0.5W Ta = 87.5
Q304 2SA1213-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 20.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 64.2 D.F. = 42.8%	i-a = 250 /W, Ta = 9.2 ,	Pc(max) = 0.5W Ta = 59.2
Q331 2SC2712-Y TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pc = 45.0mW, Tj = Ta + ((j - a) × Pc) = 104.5 D.F. = 69.7%	i-a = 833 /W, Ta = 17.0 ,	Pc(max) = 150mW Ta = 67.0
D1 D15XB60-7000 SHINDENGEN	Tjmax = 150 , Pd = 4.2W, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 79.1 D.F. = 52.7%	j-c = 1.5 /W, Tc = 22.8 ,	Tc = 72.8
D2 YG963S6R FUJI ELEC.	Tjmax = 150 , Pd = 6.3W, Tj = Tc + ((j - c) × Pd) = 92.2 D.F. = 61.5%	j-c = 3.5 /W, Tc = 20.1 ,	Tc = 70.1
D101 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 22.0mW, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 62.8 D.F. = 41.9%	j-l = 30 /W, Tl = 12.1 ,	Tl = 62.1
D102 CRH01 TOSHIBA	Tjmax = 150 , Pd = 12.0mW, Tj = Tl + ((j - l) × Pd) = 62.5 D.F. = 41.7%	j-l = 30 /W, Tl = 12.1 ,	Tl = 62.1

部品番号 Location No.	$V_{in} = 200VAC$	Load = 100%	$T_a = 50$
D153 NSU03A60 NIHON INTER	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 0.4W$, $T_j = T_l + ((j - 1) \times P_d) = 86.1$ D.F. = 57.4%	$j-l = 13$ /W, $T_l = 30.9$,	$T_l = 80.9$
D154 NSU03A60 NIHON INTER	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 0.3W$, $T_j = T_l + ((j - 1) \times P_d) = 84.6$ D.F. = 56.4%	$j-l = 13$ /W, $T_l = 30.7$,	$T_l = 80.7$
D301 CRH01 TOSHIBA	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 0.2W$, $T_j = T_l + ((j - 1) \times P_d) = 71.3$ D.F. = 47.5%	$j-l = 30$ /W, $T_l = 15.3$,	$T_l = 65.3$
D331 CRH01 TOSHIBA	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 30.0mW$, $T_j = T_l + ((j - 1) \times P_d) = 61.7$ D.F. = 41.1%	$j-l = 30$ /W, $T_l = 10.8$,	$T_l = 60.8$
D352 ISS184 TOSHIBA	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 3.4mW$, $T_j = T_a + ((j - a) \times P_d) = 62.1$ D.F. = 41.4%	$j-a = 833$ /W, $T_a = 9.3$,	$P_{(max)} = 150mW$ $T_a = 59.3$
D353 CRH01 TOSHIBA	$T_{jmax} = 150$, $P_d = 0.2W$, $T_j = T_l + ((j - 1) \times P_d) = 69.7$ D.F. = 46.5%	$j-l = 30$ /W, $T_l = 13.7$,	$T_l = 63.7$
PC31 PS2581L1 (LED) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_d = 4.2mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_d) = 73.4$ D.F. = 58.7%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 22.8$,	$P_{d(max)} = 150mW$ $T_c = 72.8$
PC31 PS2581L1 (TRANSISTOR) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_c = 0.2mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_c) = 72.8$ D.F. = 58.2%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 22.8$,	$P_{c(max)} = 150mW$ $T_c = 72.8$
PC52 PS2581L1 (LED) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_d = 0.6mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_d) = 63.5$ D.F. = 50.8%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 13.4$,	$P_{d(max)} = 150mW$ $T_c = 63.4$
PC52 PS2581L1 (TRANSISTOR) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_c = 4.8mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_c) = 64.1$ D.F. = 51.3%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 13.4$,	$P_{c(max)} = 150mW$ $T_c = 63.4$
PC331 PS2801-1 (LED) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_d = 6.7mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_d) = 57.2$ D.F. = 45.8%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 6.2$,	$P_{d(max)} = 60mW$ $T_c = 56.2$
PC331 PS2801-1 (TRANSISTOR) NEC	$T_{jmax} = 125$, $P_c = 0.1mW$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_c) = 56.2$ D.F. = 45.0%	$j-c = 150$ /W, $T_c = 6.2$,	$P_{c(max)} = 120mW$ $T_c = 56.2$
SR1 SF10JZ47(F) TOSHIBA	$T_{jmax} = 125$, $P_c = 1.9W$, $T_j = T_c + ((j - c) \times P_c) = 74.1$ D.F. = 59.3%	$j-c = 3.4$ /W, $T_c = 17.6$,	$T_c = 67.6$

3. 主要部品温度上昇値 Main components temperature rise T list

MODEL : HWS300-5

・ 測定条件 Conditions

取付方法 Mounting method (標準取付:(A)) (Standard mounting method:(A))	(A)	(B)	(C)	(D)
				
入力電圧 Input voltage (VAC)	100			
出力電圧 Output voltage (VDC)	5			
出力電流 Output current (A)	60			

出力ディレーティング Output derating		ΔT temperature rise ()			
		Io = 100% Ta = 50		Io = 50% Ta = 70	
部品番号 Location No.	部品名 Parts name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
L1	BALUN COIL	23.6	22.5	6.1	5.3
L2	BALUN COIL	31.8	30.8	8.7	8.1
L3	CHOKE COIL	40.7	38.9	23.8	22.7
L51	CHOKE COIL	50.8	50.1	14.3	14.5
T21	TRANS PULSE	11.0	11.4	7.4	7.0
T31	DRIVE TRANS	23.9	24.0	11.0	10.9
T32	TRANS PULSE	43.1	43.1	14.7	14.9
D1	BRIDGE DIODE	48.1	49.7	23.3	22.2
D2	LLD	33.0	33.5	13.3	12.6
Q1	MOS FET	24.8	24.7	8.7	8.7
Q31	MOS FET	47.4	46.0	19.5	19.3
Q32	MOS FET	48.9	47.3	25.5	25.3
Q51-Q52	MOS FET	29.5	29.2	14.0	13.9
Q53-Q55	MOS FET	26.9	25.2	13.1	12.7
A102	CHIP IC	7.6	8.9	5.6	5.8
A152	CHIP IC	30.6	29.3	18.0	18.4
A351	CHIP IC	21.5	22.6	17.0	16.9
C9	E. CAP.	14.2	14.3	5.3	5.0
C12	E. CAP.	3.4	4.4	1.6	1.9
C35	E. CAP.	21.8	21.0	9.7	9.4
C51	E. CAP.	8.9	8.6	1.6	2.1
C52	E. CAP.	15.4	15.9	3.8	4.3
C53	E. CAP.	8.6	8.9	2.0	2.7
C54	E. CAP.	4.9	4.7	0.3	1.0
C55	E. CAP.	7.9	7.7	1.2	1.5

・ 測定条件 Conditions


取付方法 Mounting method (標準取付:(A)) (Standard mounting method:(A))	(A)	(B)	(C)	(D)
入力電圧 Input voltage (VAC)	200			
出力電圧 Output voltage (VDC)	5			
出力電流 Output current (A)	60			

出力デレーティング Output derating		ΔT temperature rise ()			
		Io = 100% Ta = 50		Io = 50% Ta = 70	
部品番号 Location No.	部品名 Parts name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
L1	BALUN COIL	5.9	6.3	3.3	1.5
L2	BALUN COIL	10.5	10.0	3.6	3.4
L3	CHOKE COIL	32.3	32.0	23.9	24.0
L51	CHOKE COIL	50.4	49.9	13.5	14.1
T21	TRANS PULSE	11.3	10.5	8.4	7.2
T31	DRIVE TRANS	22.7	22.3	10.2	10.4
T32	TRANS PULSE	42.7	42.7	13.8	14.4
D1	BRIDGE DIODE	22.8	23.5	10.6	10.7
D2	LLD	20.1	20.2	8.3	8.7
Q1	MOS FET	12.3	11.8	4.9	5.2
Q31	MOS FET	45.3	44.5	18.6	18.8
Q32	MOS FET	47.6	46.7	24.8	24.9
Q51-Q52	MOS FET	29.3	28.8	13.2	13.4
Q53-Q55	MOS FET	27.7	25.0	13.2	12.8
A102	CHIP IC	7.4	8.0	5.1	5.9
A152	CHIP IC	28.7	28.5	17.6	17.9
A351	CHIP IC	22.1	21.7	17.2	16.9
C9	E. CAP.	12.8	12.2	4.5	4.7
C12	E. CAP.	4.1	3.8	1.3	1.8
C35	E. CAP.	20.7	19.9	8.9	8.9
C51	E. CAP.	8.6	8.4	0.9	1.6
C52	E. CAP.	16.3	15.6	3.2	3.7
C53	E. CAP.	8.5	8.7	1.4	2.1
C54	E. CAP.	4.6	4.6	0.2	0.6
C55	E. CAP.	7.3	7.5	0.8	1.2

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic capacitor lifetime

MODEL : HWS300-5


取付方向 A
Mounting A



Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - · - · -
60°C : - - - -
70°C : - - - -


Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C	Ta= 70°C
40	10.0	8.6	4.3	2.2
60	10.0	7.2	3.6	-
80	10.0	5.0	-	-
100	6.8	3.4	-	-

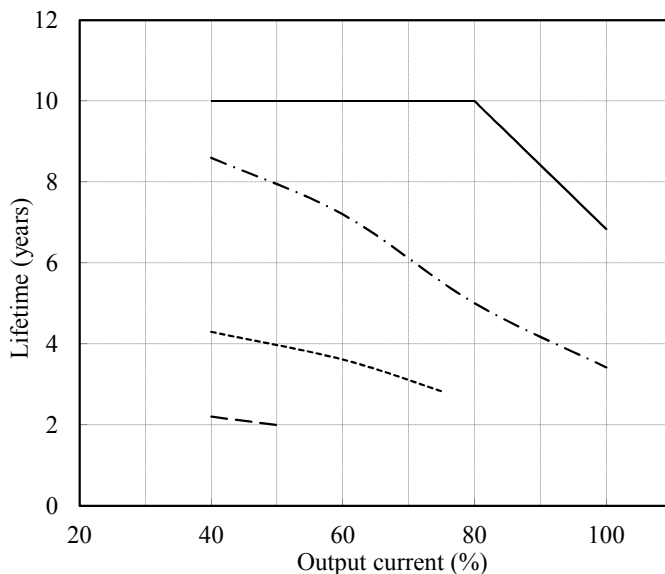

Vin=200VAC


Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C	Ta= 70°C
40	10.0	9.4	4.7	2.4
60	10.0	7.4	3.7	-
80	10.0	5.3	-	-
100	7.4	3.7	-	-

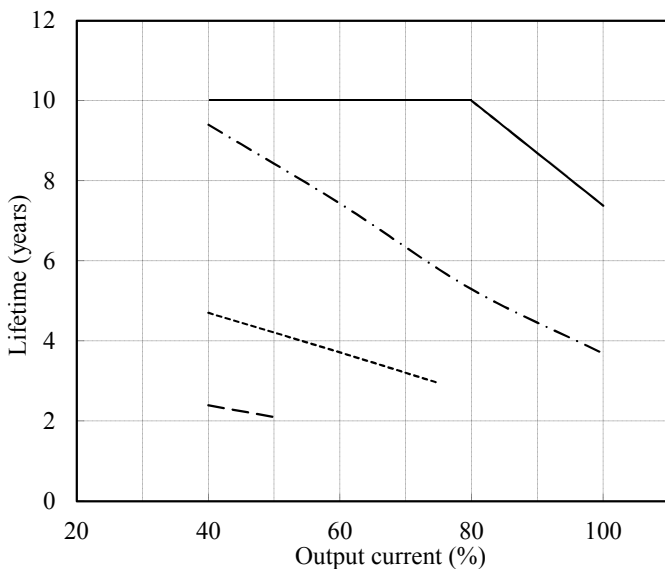

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic capacitor lifetime

MODEL : HWS300-5


取付方向 B
Mounting B



Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - · - · -
60°C : - - - -
70°C : - - - -


Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C	Ta= 70°C
40	10.0	8.7	4.3	2.2
60	10.0	7.3	3.7	-
80	10.0	5.3	-	-
100	7.2	3.6	-	-

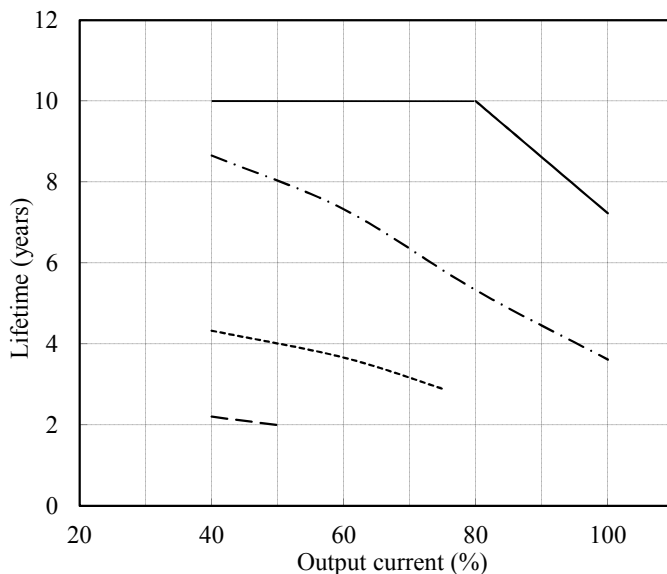

Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C	Ta= 70°C
40	10.0	8.9	4.5	2.2
60	10.0	7.5	3.7	-
80	10.0	5.5	-	-
100	7.8	3.9	-	-

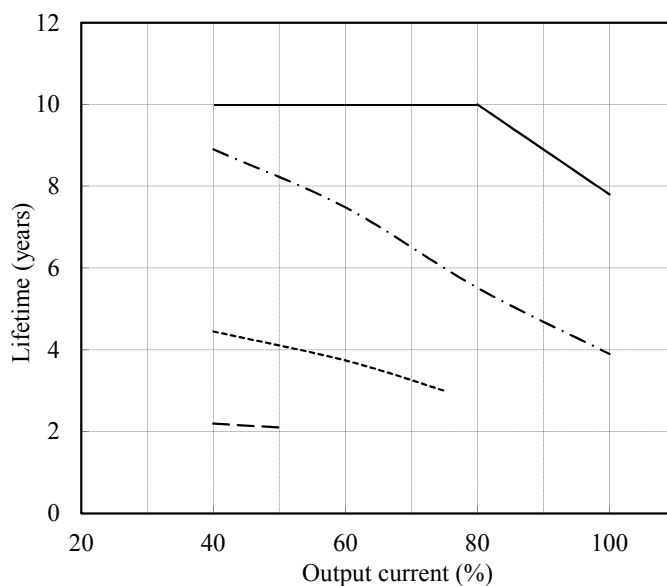

5. アブノーマル試験 Abnormal test

MODEL : HWS300-24

(1) 試験条件 Conditions

Input : 200VAC Output : 24V 14A Ta : 25°C 70%RH

(2) 試験結果 Test result

(Da : Damaged)

No.	試験箇所 Test position		試験モード Test mode		試験結果 Test result												記事 Note
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
					発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	発熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change	その他 Others	
1	Q1	D-S	○							○	○			○			FUSE:F1 Da: D1,D107,D108,
2		D-G	○							○	○			○			FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108
3		G-S	○							○				○			Da: R136
4		D		○										○			
5		S		○										○			
6		G		○							○	○			○		
7	Q31	D-S	○							○	○			○			FUSE:F21 Da: Q32,D153
8		D-G	○											○			
9		G-S	○							○				○			Da: R153
10		D		○										○			
11		S		○										○			
12		G		○										○			
13	Q32	D-S	○							○	○			○			FUSE:F21 Da: Q31,D154
14		D-G	○											○			
15		G-S	○							○				○			Da: R157
16		D		○										○			
17		S		○										○			
18		G		○										○			
19	T21	1-2	○											○			
20		3-4	○											○			
21		5-6	○											○			
22		7-8	○											○			
23		1		○										○			
24		3		○										○			
25		5		○										○			
26		7		○										○			
27	C9		○							○	○			○			FUSE:F1 Da:D1,Q1,R1,R135,A102 D107,D108

No.	試験箇所 Test position		試験モード Test mode		試験結果 Test result											記事 Note		
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	発熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change		その他 Others	
28	T32	1-3															FUSE:F21 Da: Q31,Q32	
29		8,9-10,11															FUSE:F21 Da: Q31,Q32	
30		1																
31		8,9																
32	D1	DC-DC															FUSE:F1 Da: D1	
33		AC-"+"															FUSE:F1 Da: D1	
34	D2	A-K															FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108	
35		A-K															FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108	
36	D153	A-K															FUSE:F21 Da: Q32	
37		A-K																
38	D154	A-K															FUSE:F21 Da: Q31	
39		A-K																
40	D51~D55	A-K															FUSE:F21 Da: Q31,Q32	
41	Q102	C-E															FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108	
42		B-E																
43		B-C																FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108
44		C																
45		E																入力電力増加 Input power increase
46		B																入力電力増加 Input power increase
47	Q103	C-E																
48		B-E																
49		B-C																Da: R133
50		C																
51		E																FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108
52		B																FUSE:F1 Da: D1,Q1,D107,D108

No.	試験箇所 Test position		試験モード Test mode		試験結果 Test result												記事 Note
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	発熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change	その他 Others	
53	Q151	D-S															
54		D-G															
55		G-S															
56		D															
57		S															
58		G															
59	Q152	C-E															
60		B-E															入力電力増加 Input power increase
61		B-C															入力電力増加 Input power increase
62		C															入力電力増加 Input power increase
63		E															
64		B															
65	Q153	C-E															
66		B-E															入力電力増加 Input power increase
67		B-C															
68		C															入力電力増加 Input power increase
69		E															
70		B															
71	A351	D-S															FUSE:F21 Da: F351
72		D-CON															Da: F351,A351,R351, R352,Z351,D352
73		CON-S															FUSE:F21 Da: F351,A351
74		D															
75		S															
76		CON															

6. 振動試験 Vibration test

MODEL : HWS300-24

(1) 振動試験種類 Vibration test class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test


(2) 使用振動試験装置 Equipment used

・ EMIC (株)製
EMIC CORP. ・ 制御部
Controller : F-400-BM-DCS-7800 ・ 加振部
Vibrator : 905-FN

(3) 試験条件 Test conditions

・ 周波数範囲 10~55Hz
Sweep frequency
・ 掃引時間 1.0分間
Sweep time 1.0min.
・ 加速度 一定 19.6m/s² (2G)
Acceleration Constant
・ 振幅方向 X, Y, Z
Direction
・ 試験時間 各方向共 1 時間
Test time 1 hour each

(4) 試験方法 Test method

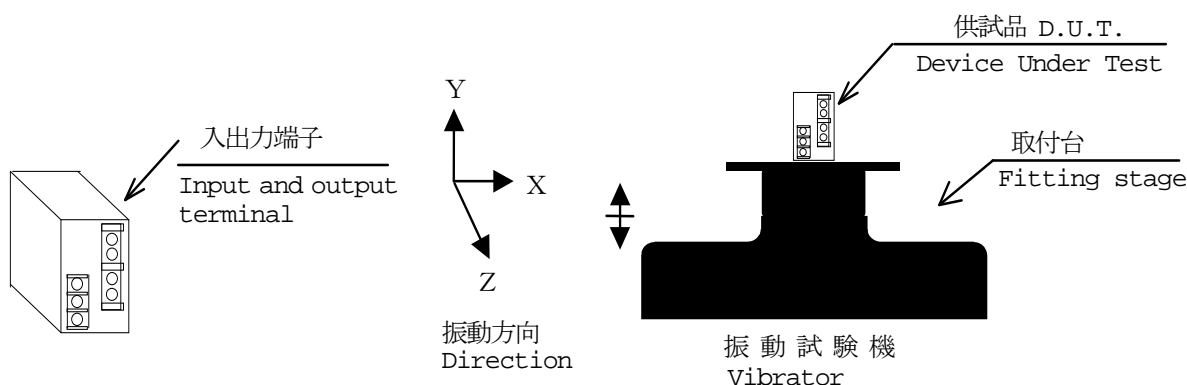

(5) 試験結果 Test results

合格 OK

入力電圧 Vin:100VAC


出力電流 Io:100%

測定確認項目 Check item	出力電圧 (V) Output voltage	リップルノイズ (mVp-p) Ripple noise	機構・実装状態 D.U.T.State
試験前 Before test	24.116	115	—————
試験後 After test	X	24.115	異常なし OK
	Y	24.118	異常なし OK
	Z	24.117	異常なし OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise simulate test

MODEL : HWS300-24

(1) 試験回路及び測定器 Test circuit and equipment

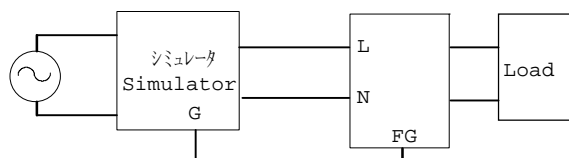

シミュレータ
Simulator

: INS-4320 (ノイズ[®]研究所)
Noise Laboratory Co.,LTD

(2) 試験条件 Test conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100,230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0V~2kV
・出力電圧 Output voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase shift	: 0°~360°
・出力電流 Output current	: 0%,100%	・極性 Polarity	: +,-
・周囲温度 Ambient temperature	: 25℃	・印加モード Mode	: Normal Common
・パルス幅 Pulse width	: 50ns~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable conditions

1.破壊しない事	Not to be broken.
2.出力がダウンしない事	Not to be shut down output.
3.その他異常のない事	No other out of orders.

(4) 試験結果 Test result

合 格 O K

8. 熱衝撃試験 Thermal shock test

MODEL : HWS300-24

(1) 使用計測器 Equipment used


THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The number of D.U.T.(Device Under Test)

1 台 (units)

(3) 試験条件 Test conditions

- ・電源周囲温度 : -30°C ↔ 85°C
Ambient temperature
- ・試験時間 : 図参照
Test time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル
Test cycle 100 cycles
- ・非動作
Not operating

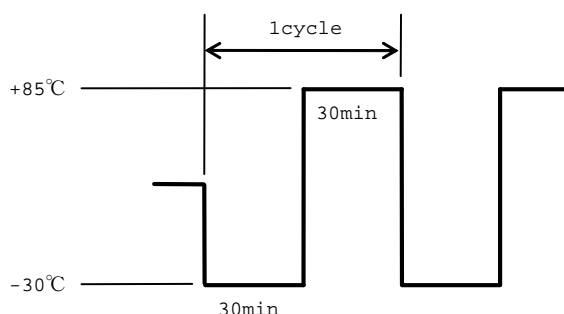

(4) 試験方法 Test method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test results

合格 O K

入力電圧 Vin:100VAC 出力電流 Io:100%			24V			
			From		To	
リップル電圧 Ripple voltage	mVp-p		26		27	
スパイクノイズ Spike noise	mVp-p		110		114	
入力変動 Line regulation	MIN	V	24.080	0mV	24.080	0mV
	MAX	V	24.080		24.080	
負荷変動 Load regulation	0%	V	24.073	7mV	24.072	8mV
	100%	V	24.080		24.080	
効率 Efficiency	Pin	W	401.0	84.1%	401.5	84.0%
	Vout	V	24.080		24.080	
	Iout	A	14.0		14.0	
半田状態・その他 Solder condition・etc.			—————		異常なし OK	

9. FAN期待寿命 Fan life expectancy

MODEL : HWS300

- (1) 使用製品名 Part name
9A0612S4D041 (SANYO DENKI CO.)
- (2) 期待寿命 Life expectancy
メーカーによるファン単体の期待寿命データを示す（残存率90%）。
また、ファン排気温度測定個所は、fig 1.に示す。

The data shows fan life expectancy for fan only by manufacture(90% survival rate).
Fig 1 shows measuring point of fan exhaust temperature.


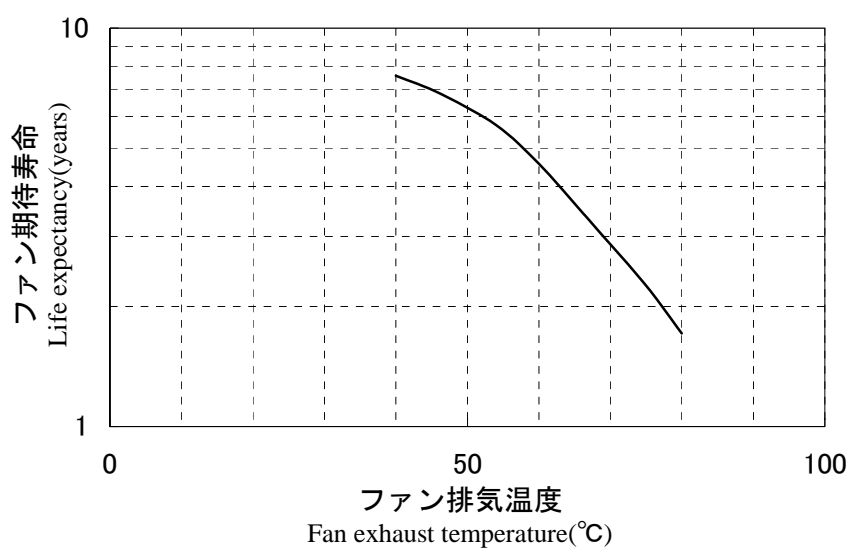


fig 1. ファン排気温度測定個所
Measuring point of fan exhaust temperature.

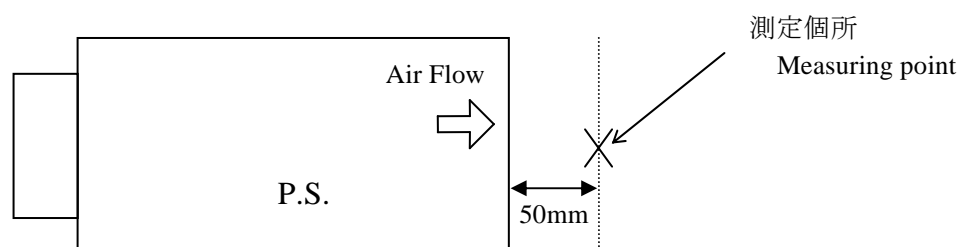

※電源の吸排気温度差は $I_o=100\%$ で約 4°C です。

The difference between the intake temperature and the exhaust temperature of the power supply is about 4°C at $I_o=100\%$.