

# CCG1R5-12-xxS

## EVALUATION DATA

### 型式データ

## INDEX

	PAGE
<b>1. 測定方法 Evaluation Method</b>	
1-1. 測定回路 Measurement Circuits .....	3
(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性 Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics	
(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform	
(3) 出力リップルノイズ電圧、波形 Output ripple and noise voltage and waveform	
(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	
1-2. 使用測定機器 List of equipment used .....	5
<b>2. 特性データ Characteristics</b>	
2-1. 静特性 Steady state characteristics	
(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift .....	6
(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧 Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage .....	7
(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current .....	9
(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage .....	11
(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics .....	13
2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics .....	15
2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics .....	17
2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics .....	19
2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics .....	21
2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics .....	29
2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics .....	30
2-8. 出力リップルノイズ波形 Output ripple and noise waveform .....	31
2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics .....	32

## 使用記号 Terminology used

	定義	Definition
$V_{in}$	..... 入力電圧	Input voltage
$V_o$	..... 出力電圧	Output voltage
$V_{RC}$	..... RC電圧	RC voltage
$I_{in}$	..... 入力電流	Input current
$I_o$	..... 出力電流	Output current
$T_a$	..... 周囲温度	Ambient temperature
$f$	..... 周波数	Frequency


※ 当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。  
Test results are reference data based on our measurement condition.

1. 測定方法 Evaluation Method


1-1. 測定回路 Measurement Circuits

(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性


Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics

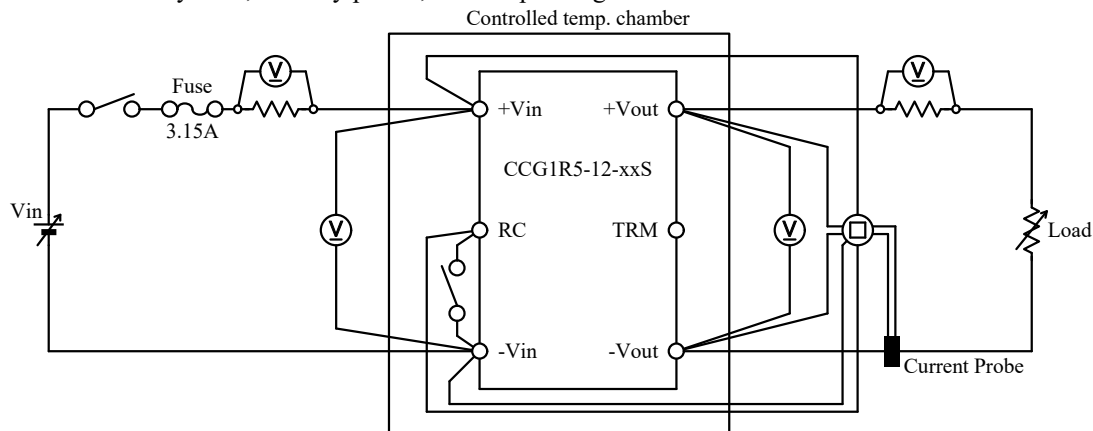

(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform

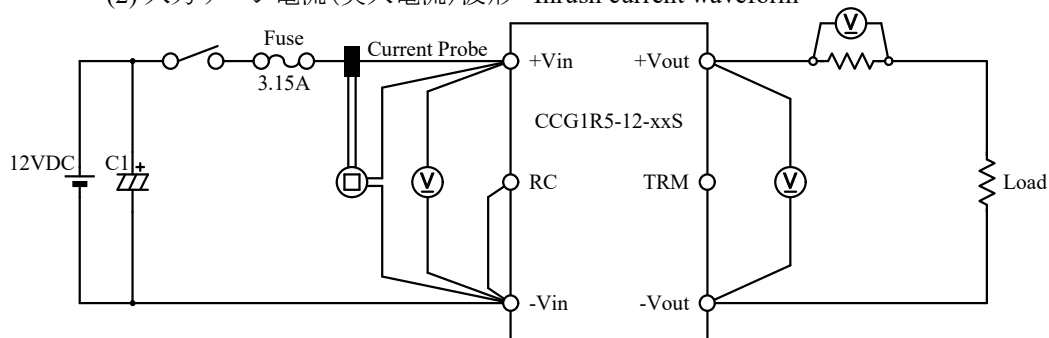


(3) 出力リップルノイズ電圧、波形 Output ripple and noise voltage and waveform

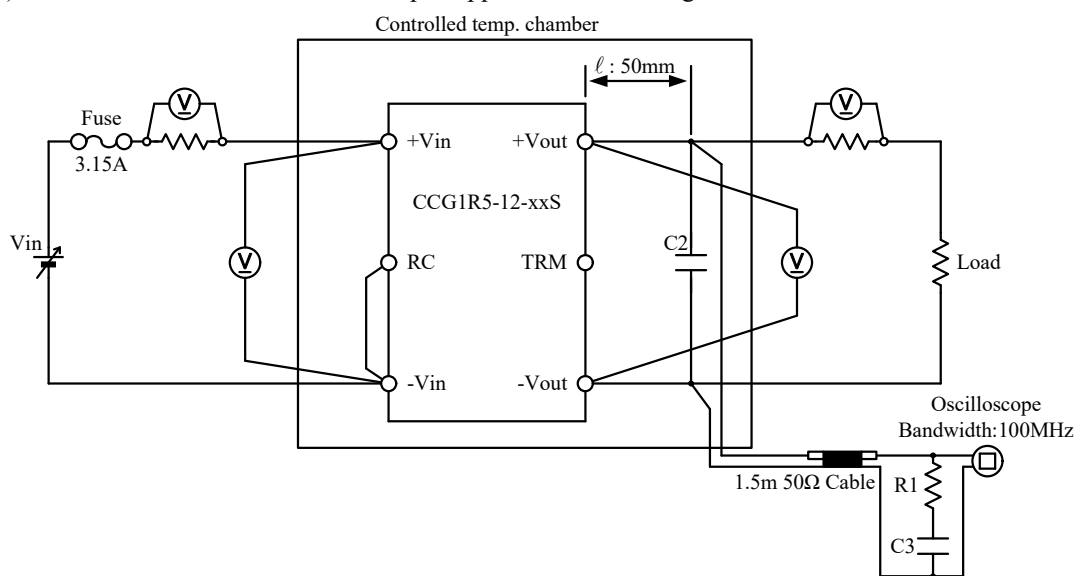


- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| C1 : 4000 $\mu$ F | Electrolytic Capacitor |
| C2 : 1 $\mu$ F    | Ceramic Capacitor      |
| C3 : 4700pF       | Ceramic Capacitor      |
| R1 : 50 $\Omega$  |                        |

(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics


(a) 雑音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

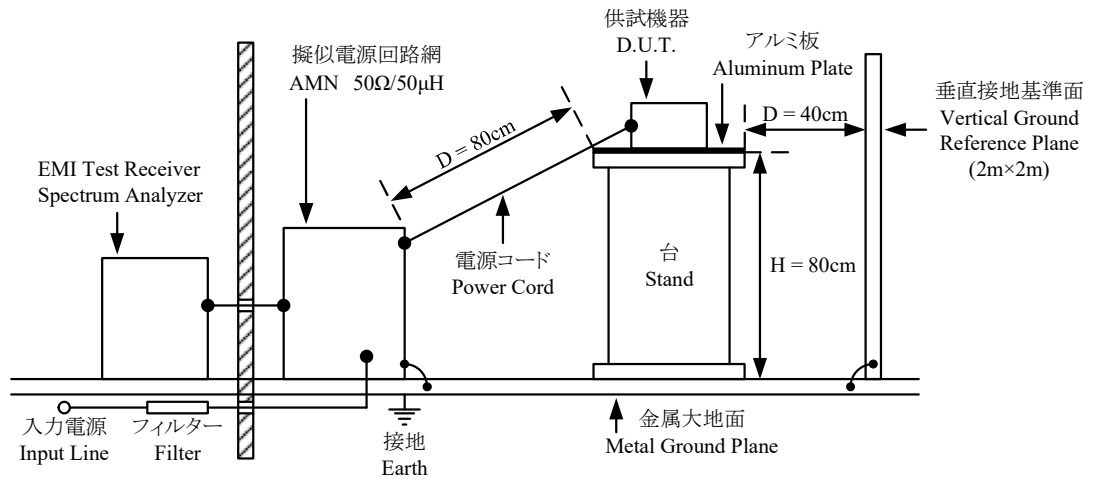

(b) 雑音電界強度(輻射ノイズ) Radiated Emission Noise

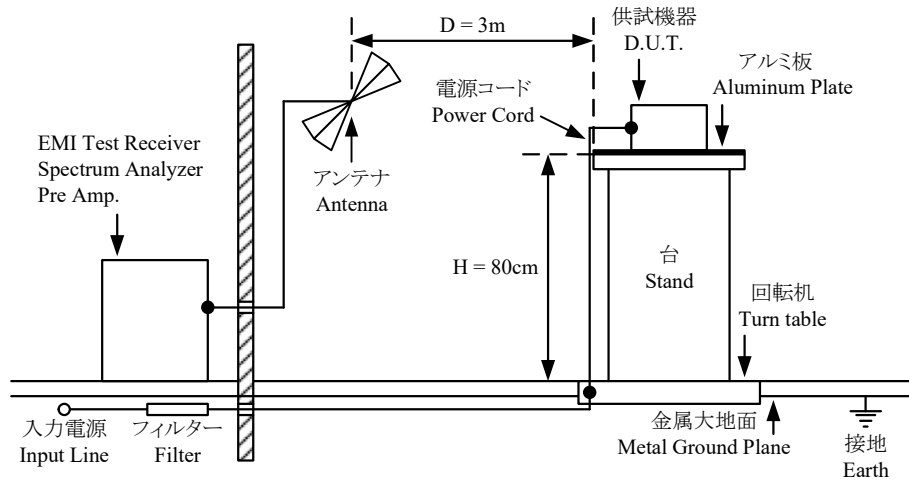

VCCI class A 対応アプリケーション VCCI class A application system

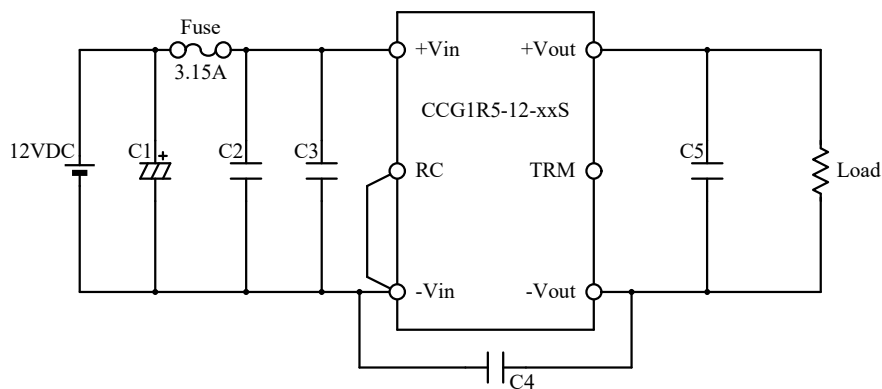

- |                 |                        |  |
|-----------------|------------------------|--|
| C1 : 25V 47μF   | Electrolytic Capacitor | (ELXZ250ELL470MFB5D, Nippon Chemi-Con) |
| C2 : 25V 10μF   | Ceramic Capacitor      | (C3216X7R1E106K, TDK)                  |
| C3 : 25V 10μF   | Ceramic Capacitor      | (C3216X7R1E106K, TDK)                  |
| C4 : 2kV 1000pF | Ceramic Capacitor      | (C4520X7R3D102K, TDK)                  |
| C5 : 25V 10μF   | Ceramic Capacitor      | (C3216X7R1E106K, TDK)                  |

## 1-2. 使用測定機器 List of equipment used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DL1740E / DL1740EL
2	DIGITAL MULTIMETER	AGILENT	34970A
3	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701932
4	CURRENT PROBE	AGILENT	N2774A
5	SHUNT RESISTER	YOKOGAWA ELECT.	2215
6	DYNAMIC DUMMY LOAD	KIKUSUI	PLZ-164WL
7	CVCF	NF	ES10000S
8	DC POWER SUPPLY	TDK-Lambda	GEN80-9.5 / GENH80-9.5
9	DC POWER SUPPLY	TAKASAGO	EX-750H2
10	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC	SU-261 / SU-262
11	EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	ESR3
12	PRE AMP.	SONOMA	310N
13	AMN	KIKUSUI	KNW-242C
14	ANTENNA	SCHWARZBECK	BBA9106/VHA9103
15	ANTENNA	SCHWARZBECK	UHALP9107

## 2. 特性データ Characteristics

### 2-1. 静特性 Steady state characteristics

#### (1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

**3.3V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	3.2969V	3.2970V	3.2970V	3.2970V	0.1mV	0.003%
50% (0.2A)	3.2967V	3.2968V	3.2968V	3.2968V	0.1mV	0.003%
100% (0.4A)	3.2966V	3.2966V	3.2967V	3.2967V	0.1mV	0.003%
Load regulation	0.3mV	0.4mV	0.3mV	0.3mV		
	0.009%	0.012%	0.009%	0.009%		

#### 2. Temperature drift

Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	3.2974V	3.2967V	3.2952V	2.2mV	0.067%

**5V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	4.9951V	4.9951V	4.9952V	4.9952V	0.1mV	0.002%
50% (0.15A)	4.9948V	4.9949V	4.9950V	4.9950V	0.2mV	0.004%
100% (0.3A)	4.9948V	4.9948V	4.9949V	4.9949V	0.1mV	0.002%
Load regulation	0.3mV	0.3mV	0.3mV	0.3mV		
	0.006%	0.006%	0.006%	0.006%		

#### 2. Temperature drift

Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	4.9952V	4.9949V	4.9900V	5.2mV	0.104%

**12V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	12.0487V	12.0486V	12.0491V	12.0489V	0.5mV	0.004%
50% (0.065A)	12.0478V	12.0480V	12.0485V	12.0485V	0.7mV	0.006%
100% (0.13A)	12.0474V	12.0477V	12.0482V	12.0481V	0.8mV	0.007%
Load regulation	1.3mV	0.9mV	0.9mV	0.8mV		
	0.011%	0.007%	0.007%	0.007%		

#### 2. Temperature drift

Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	12.0487V	12.0482V	12.0296V	19.1mV	0.159%

**15V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	15.1171V	15.1169V	15.1178V	15.1178V	0.9mV	0.006%
50% (0.05A)	15.1166V	15.1168V	15.1173V	15.1170V	0.7mV	0.005%
100% (0.1A)	15.1162V	15.1162V	15.1169V	15.1162V	0.7mV	0.005%
Load regulation	0.9mV	0.7mV	0.9mV	1.6mV		
	0.006%	0.005%	0.006%	0.011%		

#### 2. Temperature drift

Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %


Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	15.1245V	15.1169V	15.0818V	42.7mV	0.285%

(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧


Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions Io : 100 %  
 Ta : -40 °C  
 : 25 °C  
 : 85 °C

3.3V

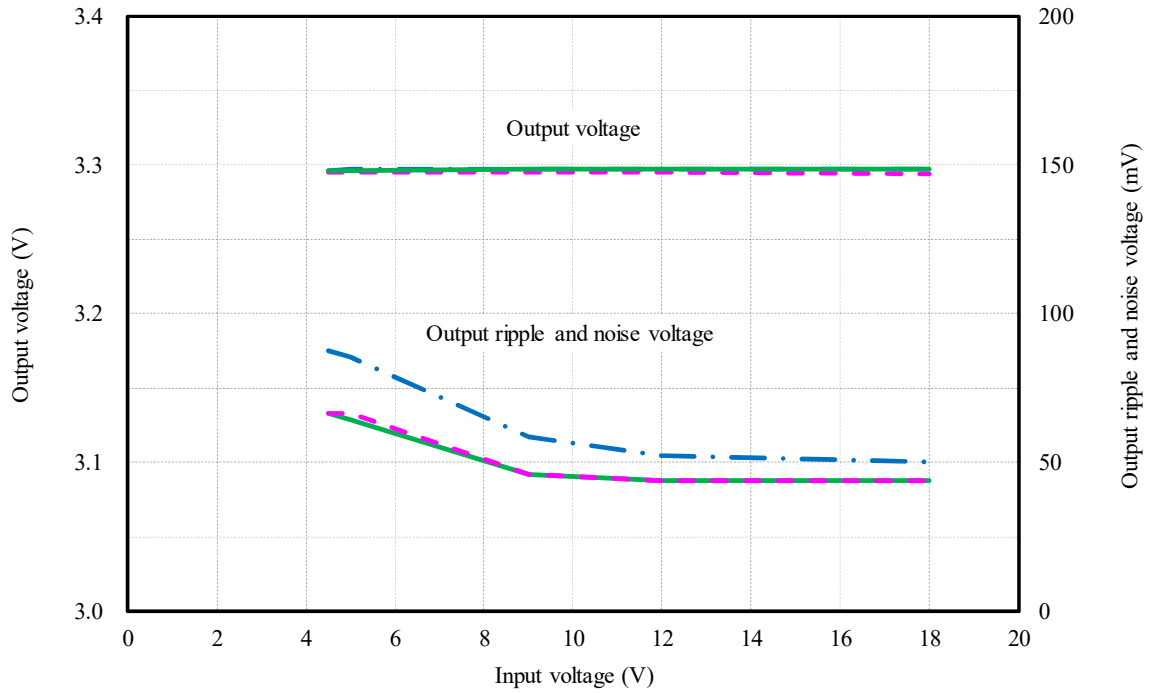

5V

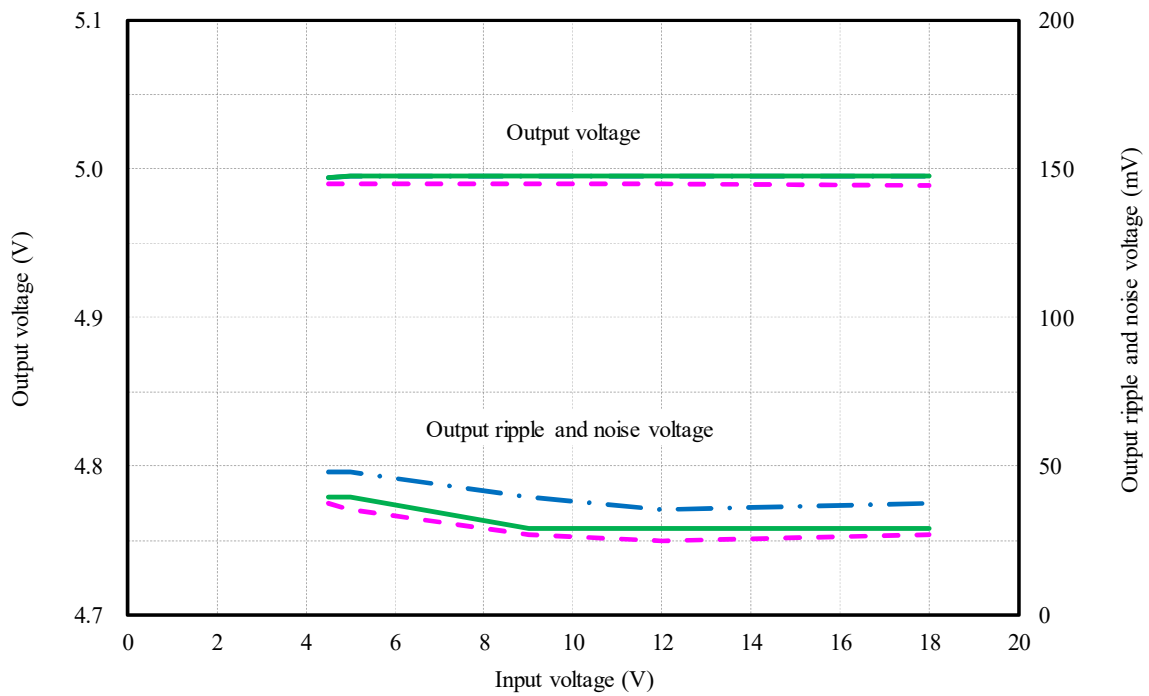


(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧


Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions Io : 100 %  
 Ta : -40 °C  
 : 25 °C  
 : 85 °C

12V

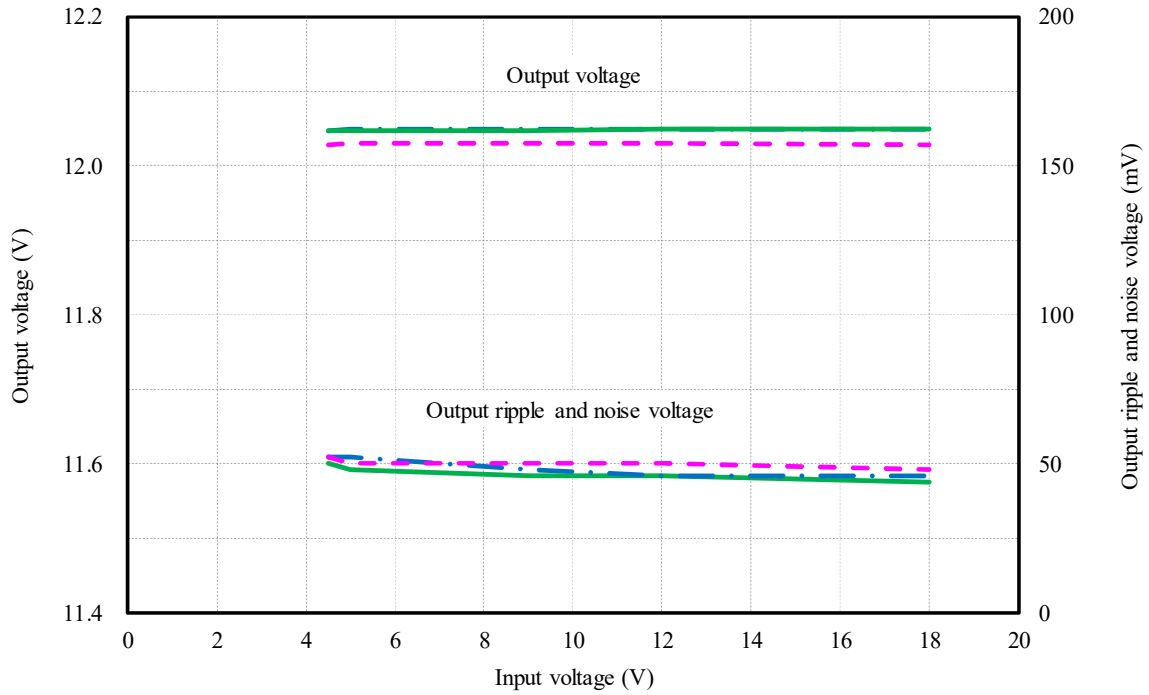

15V

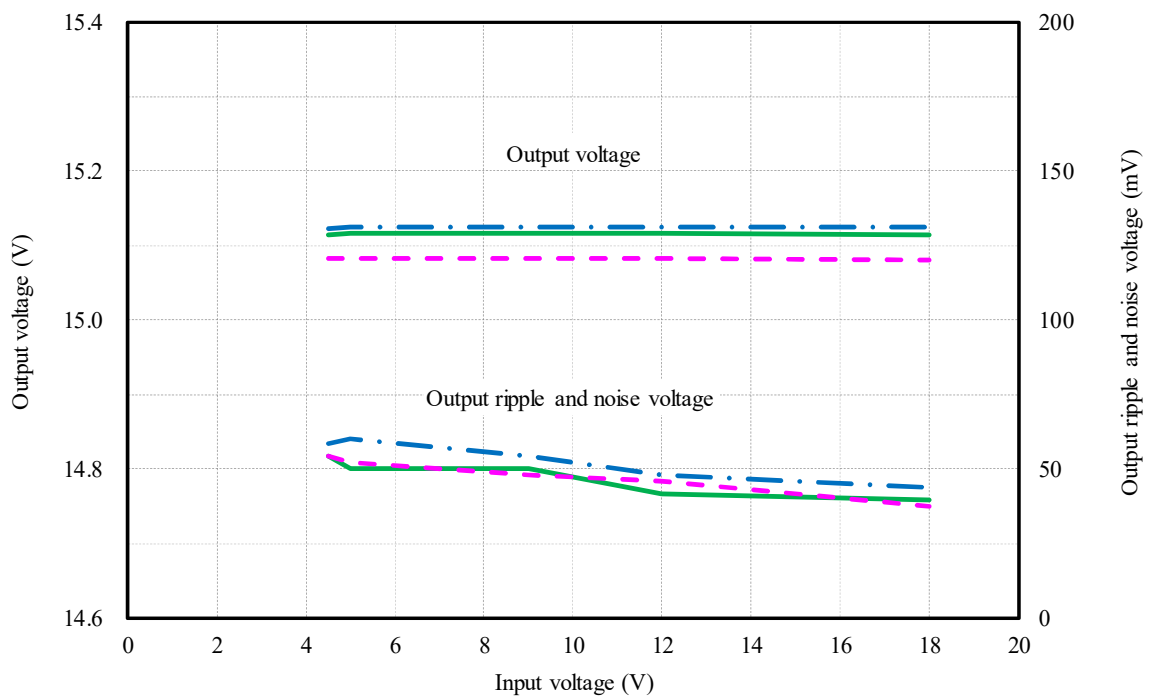





(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 4.5 VDC ————  
 : 5 VDC - · - · -  
 : 12 VDC ————  
 : 18 VDC - · - · -  
 Ta : 25 °C

3.3V

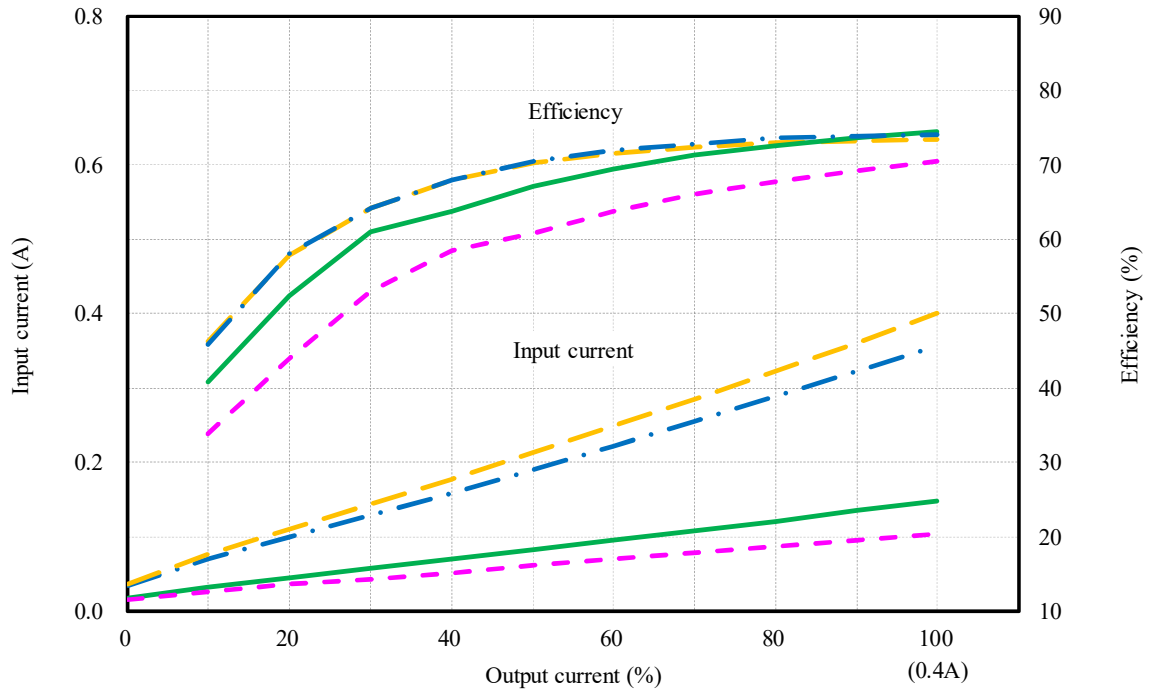


5V

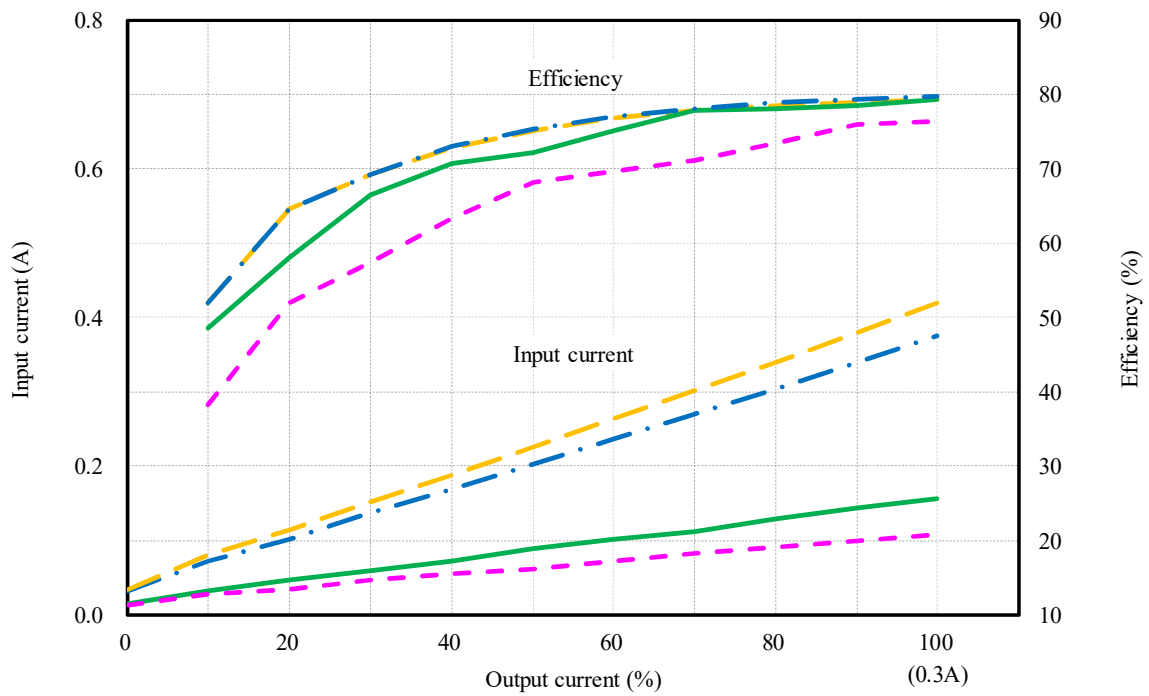


(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 4.5 VDC ————  
 : 5 VDC - · - · -  
 : 12 VDC ————  
 : 18 VDC - · - · -  
 Ta : 25 °C

12V

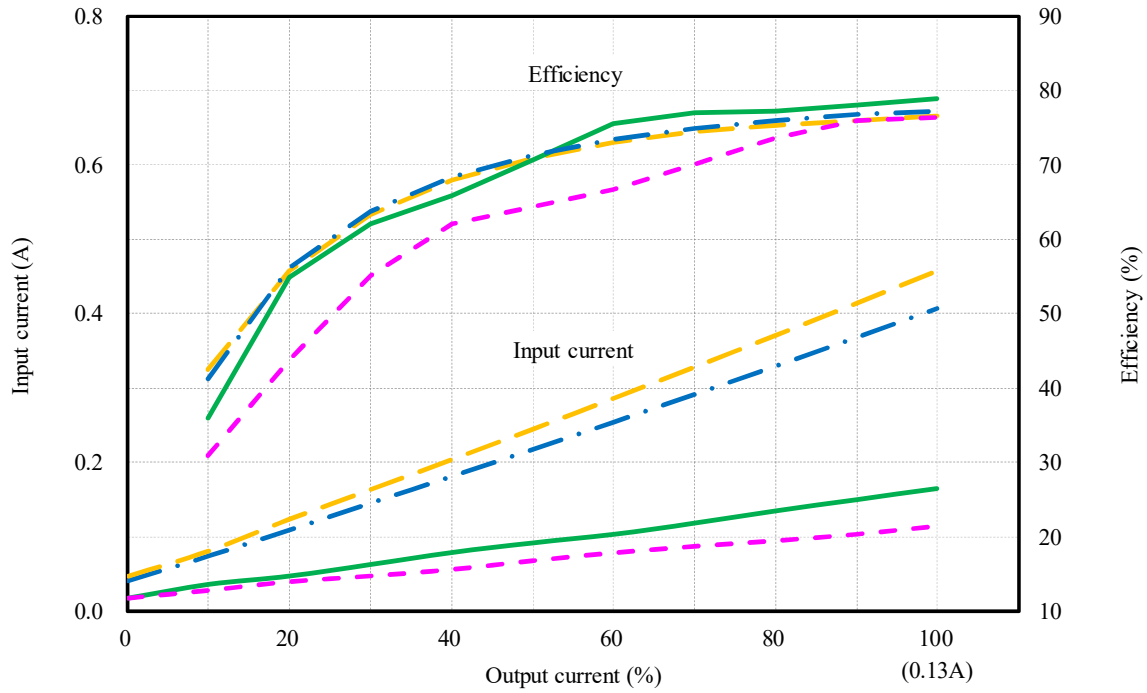


15V

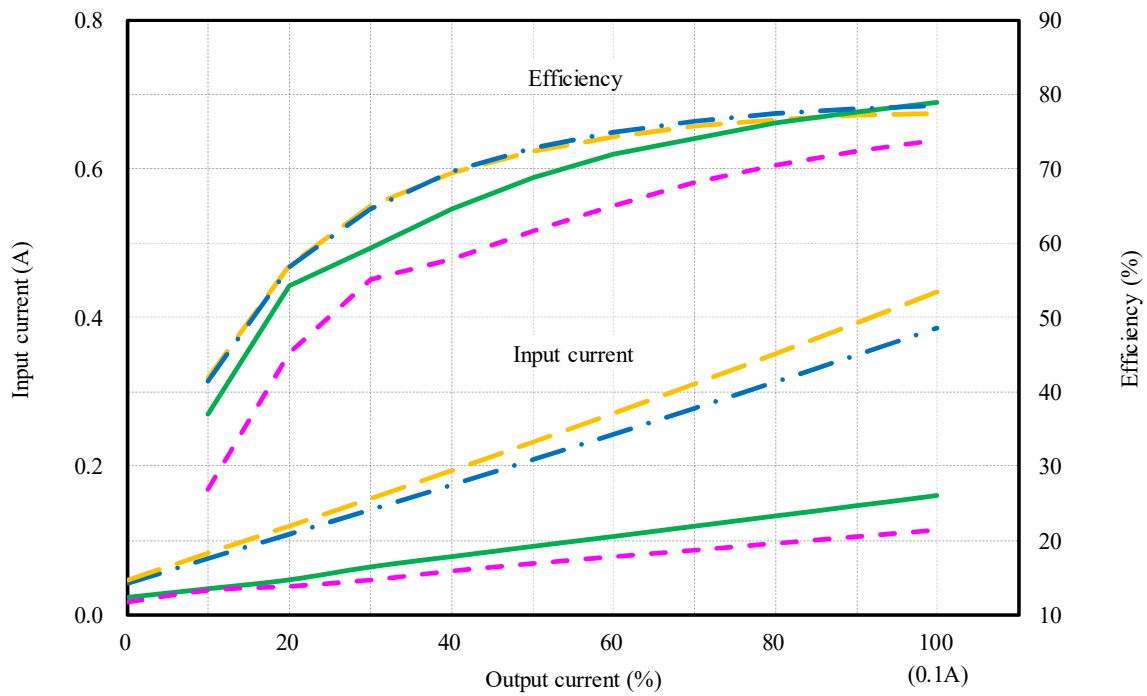


(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

Conditions I<sub>o</sub> : 50 % ---  
 : 100 % —  
 T<sub>a</sub> : 25 °C

3.3V

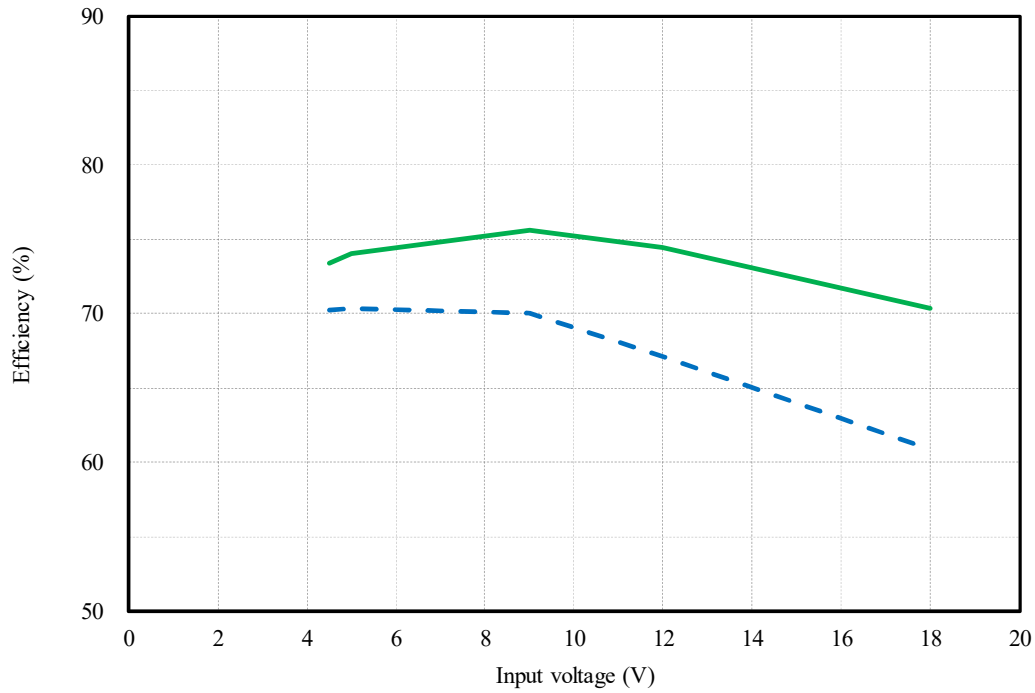


5V

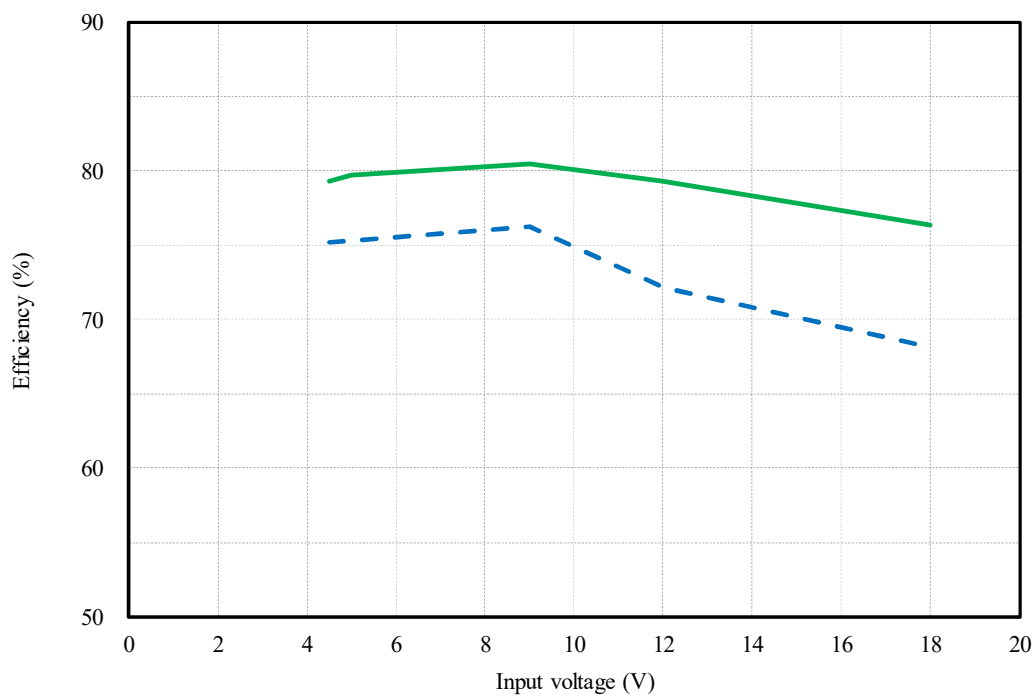


(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

Conditions Io : 50 % ---  
 : 100 % —  
 Ta : 25 °C

12V

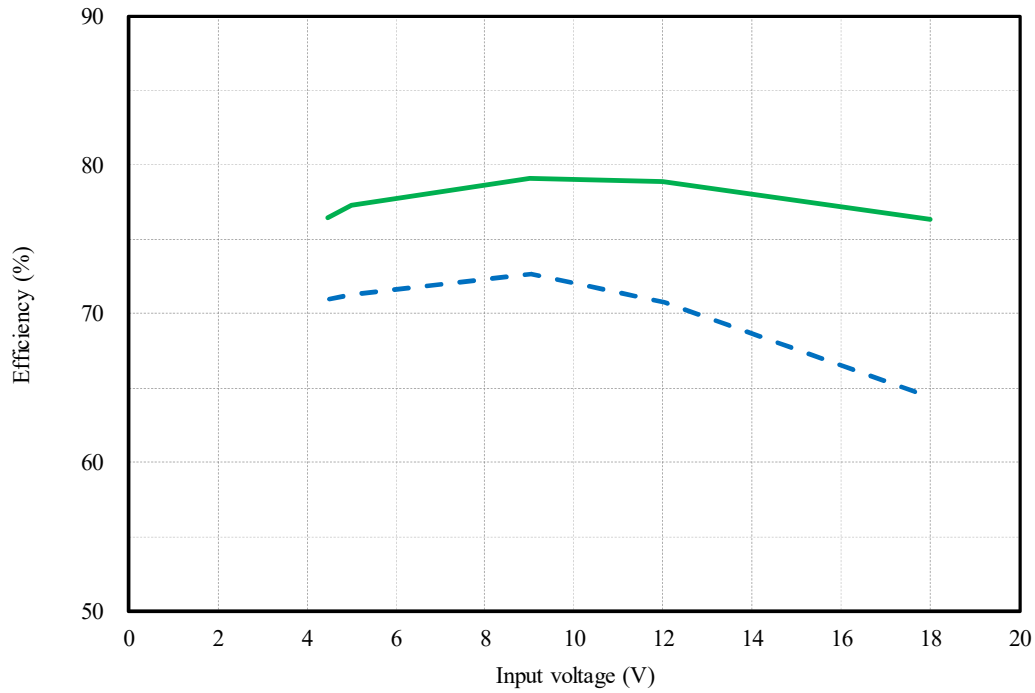

15V

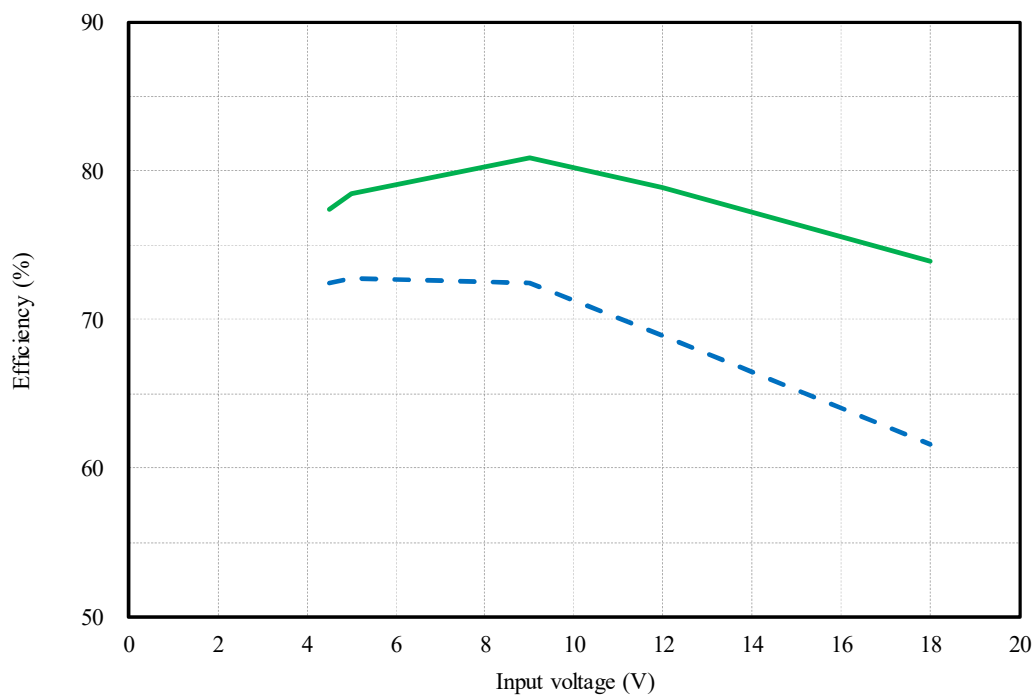

(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage



Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

入力電流 対 入力電圧



Input current vs. Input voltage

Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

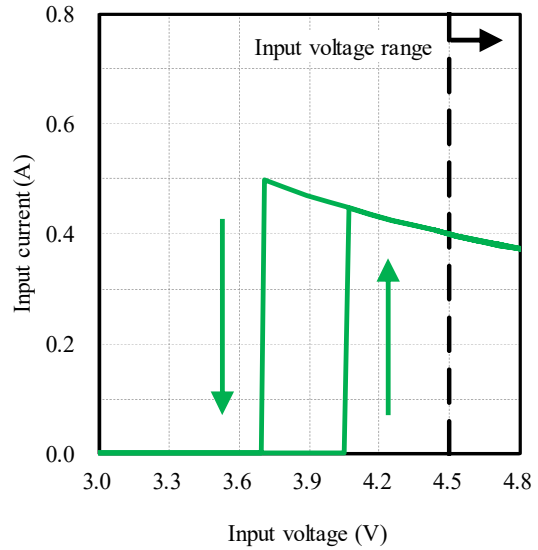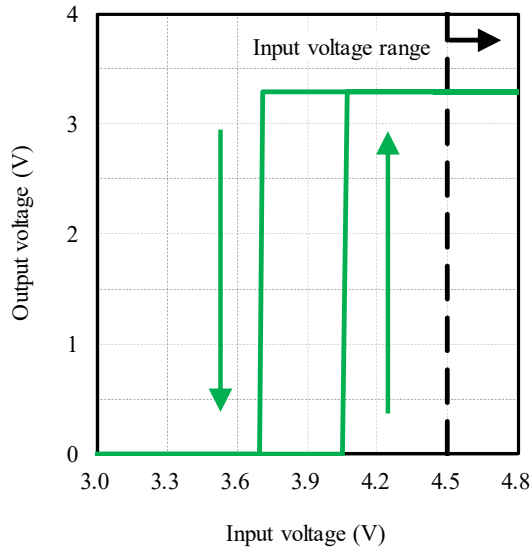

5V

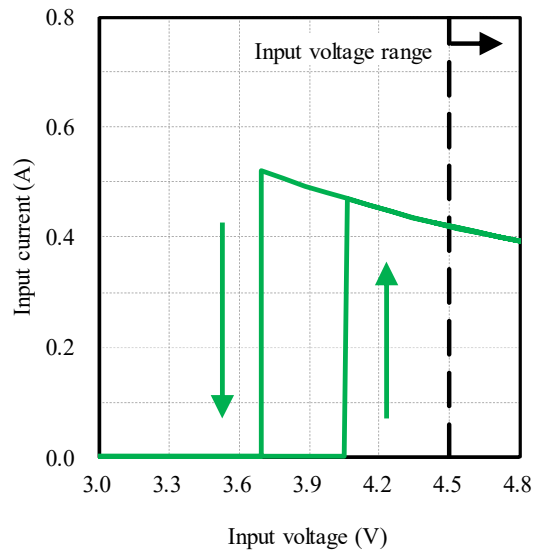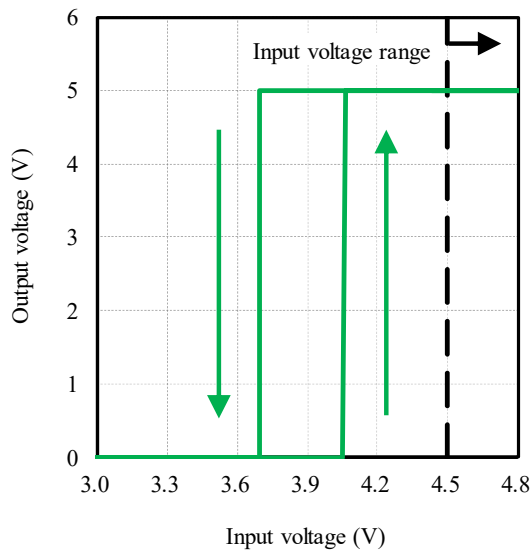

(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage



Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

入力電流 対 入力電圧



Input current vs. Input voltage

Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

12V

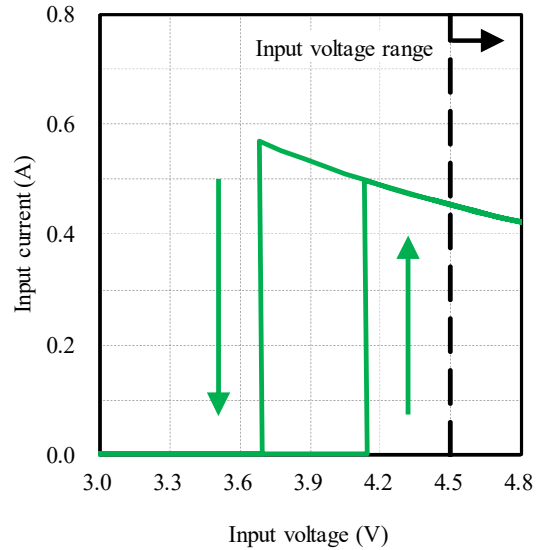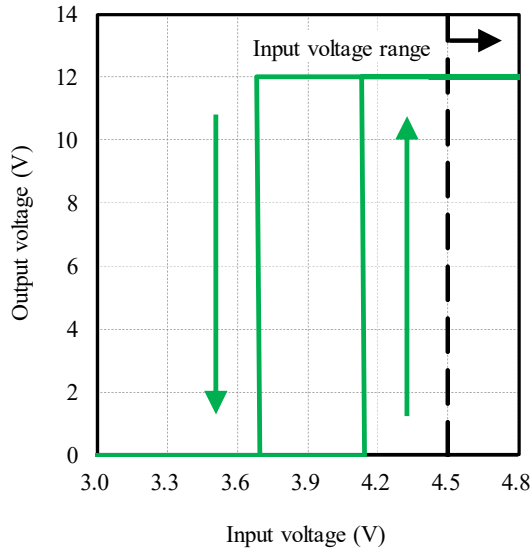


15V

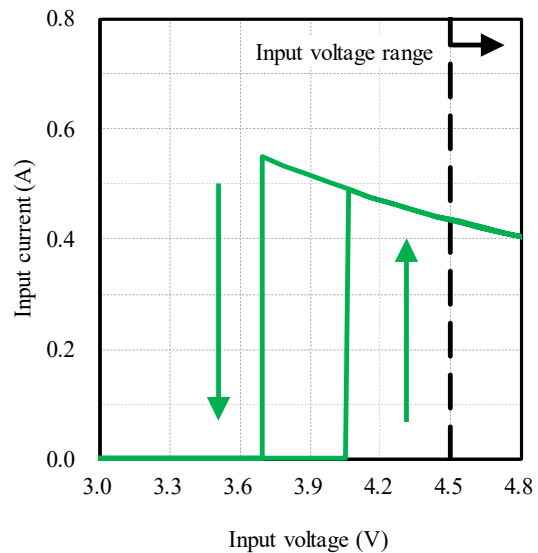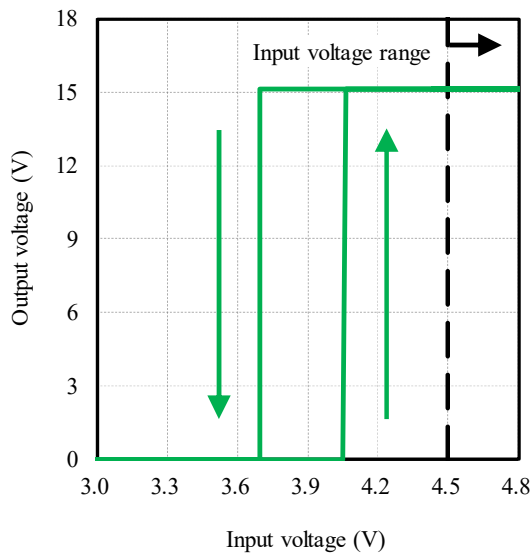


2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C

3.3V

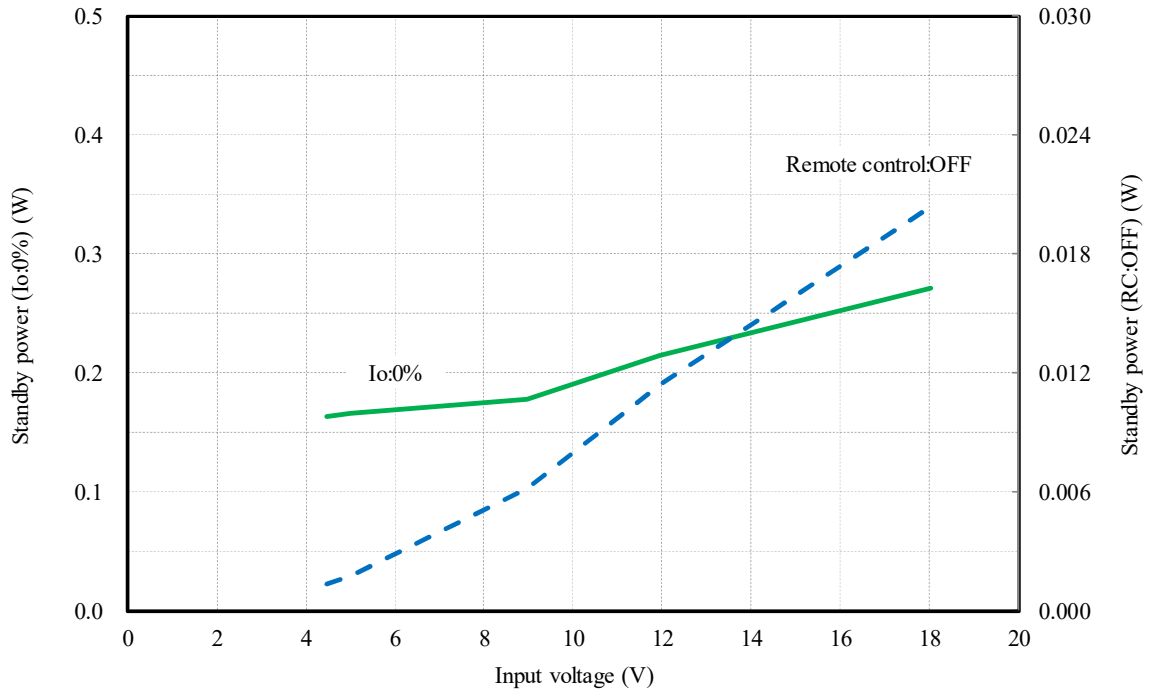


5V

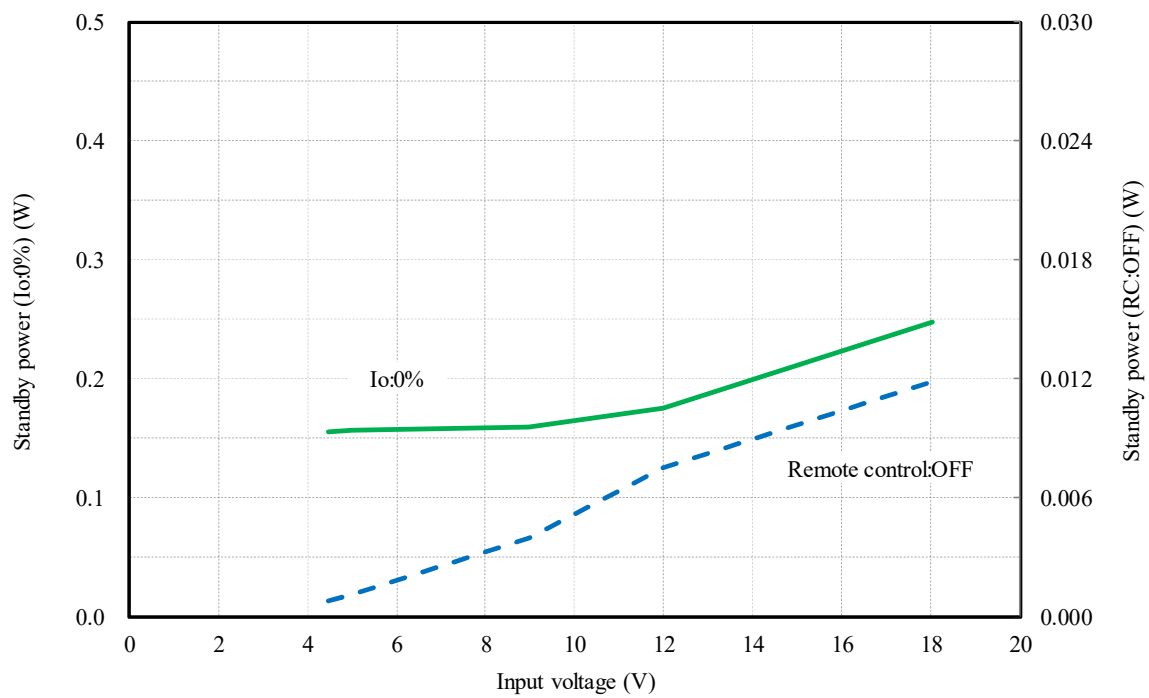


2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C

12V

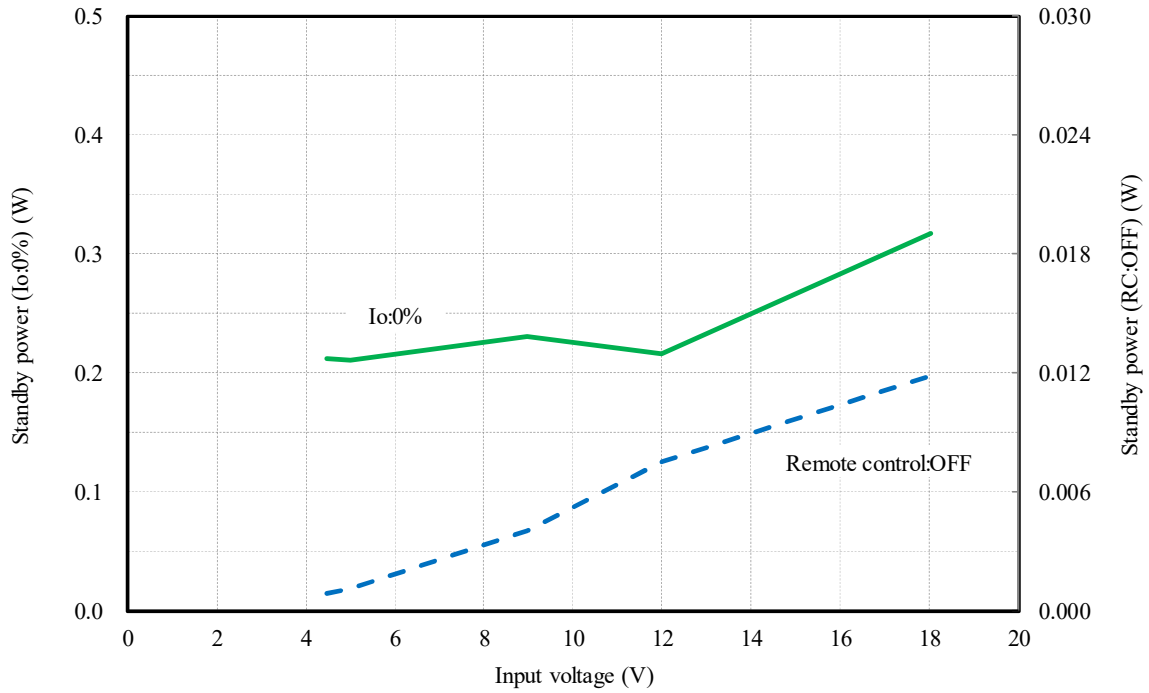

15V

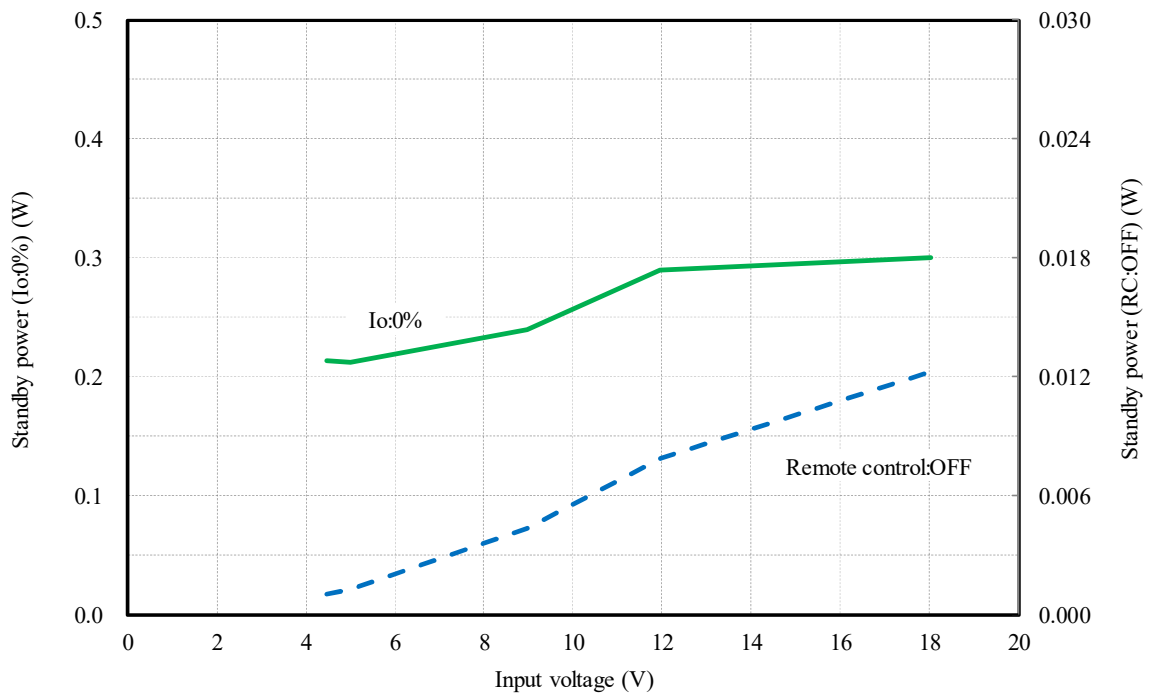





2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 12 VDC  
Io : 100 %  
Ta : 25 °C

3.3V

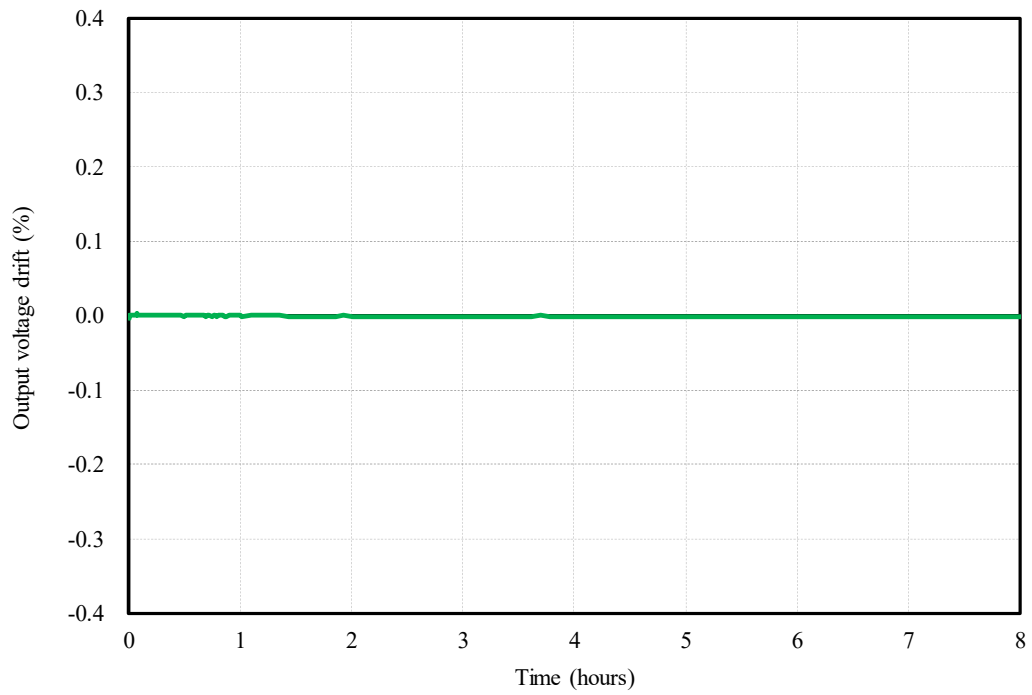


5V

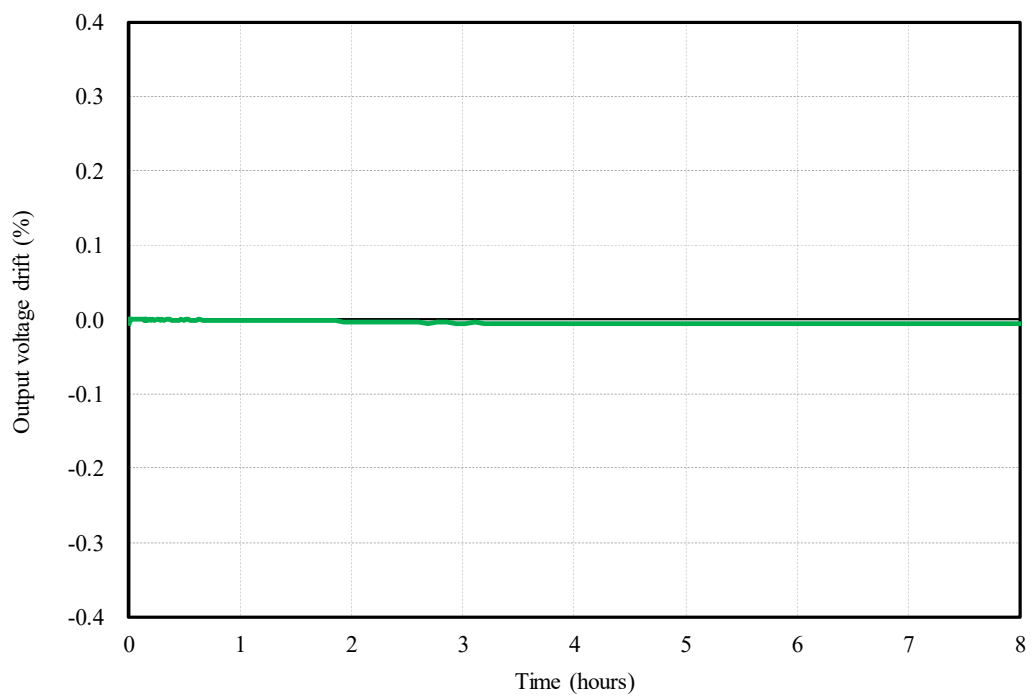


2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 12 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

12V

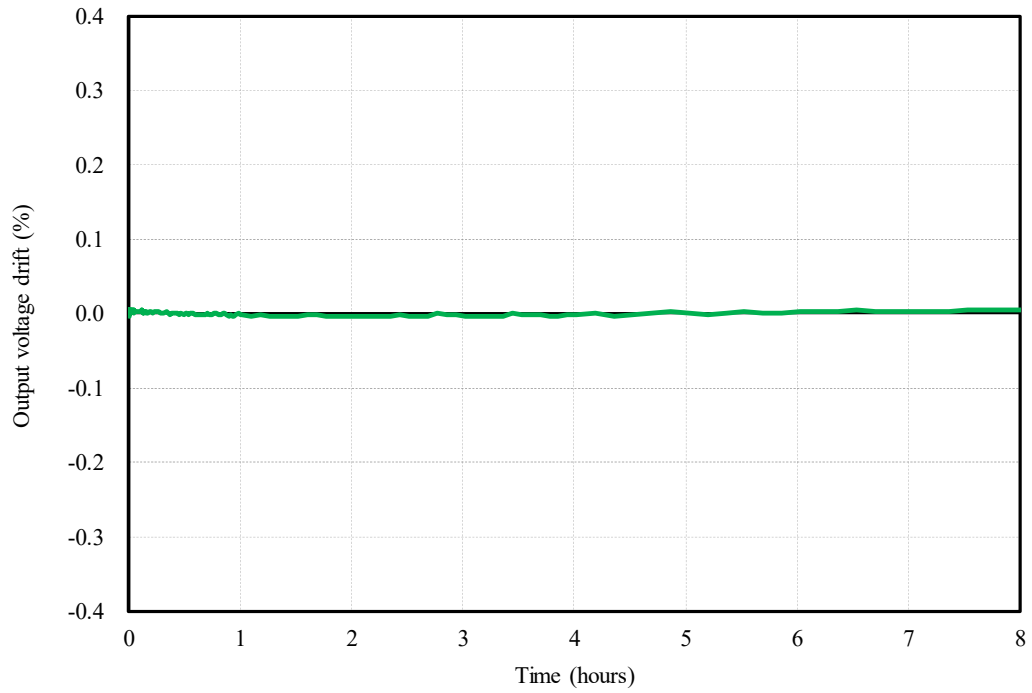

15V

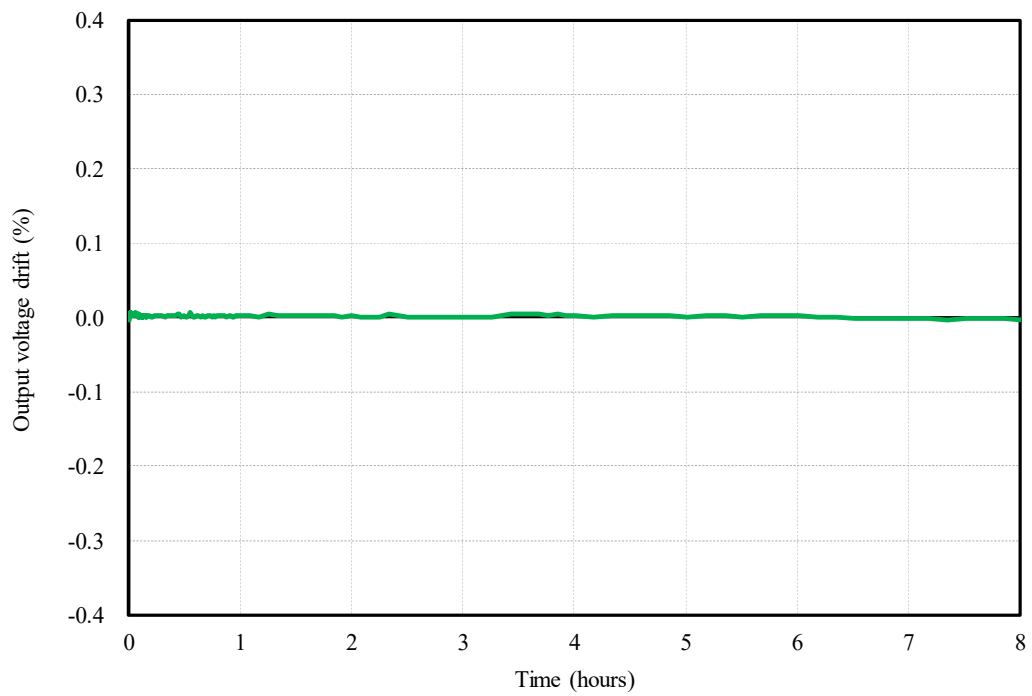

2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence



Conditions Vin : 4.5 VDC ———  
 : 5 VDC - - -  
 : 12 VDC ———  
 : 18 VDC - - -  
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性



Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 12 VDC  
 Ta : -40 °C - - -  
 : 25 °C ———  
 : 85 °C - - -

3.3V

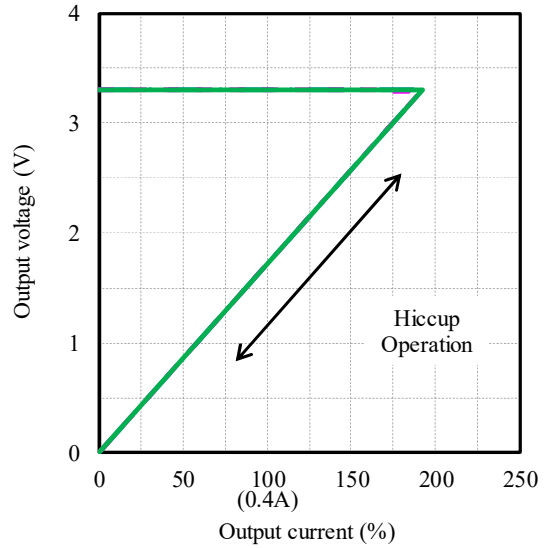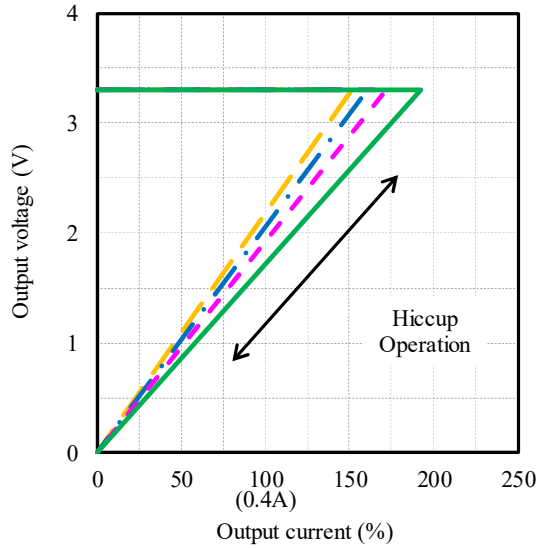

5V

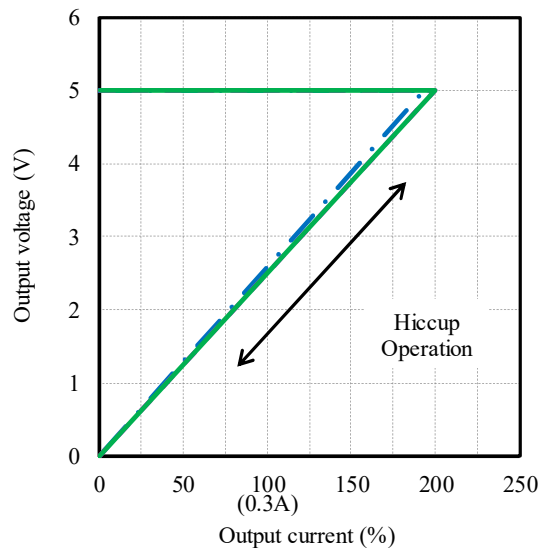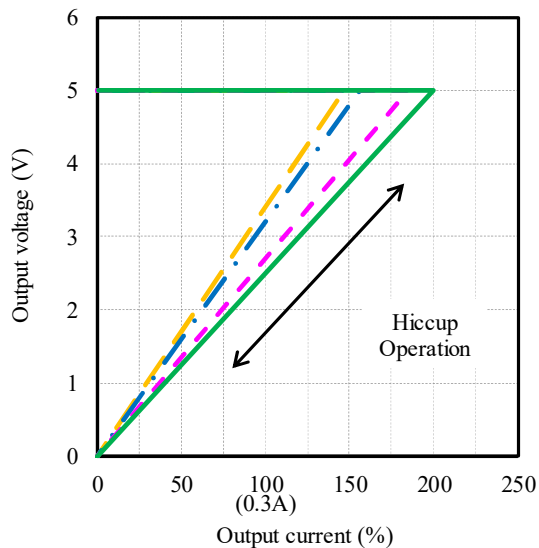

2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence



Conditions Vin : 4.5 VDC ———  
 : 5 VDC - - -  
 : 12 VDC ———  
 : 18 VDC - - -  
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性



Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 12 VDC  
 Ta : -40 °C - - -  
 : 25 °C ———  
 : 85 °C - - -

12V

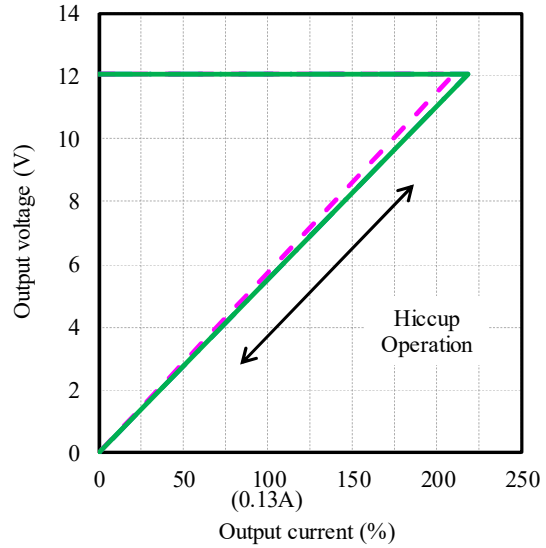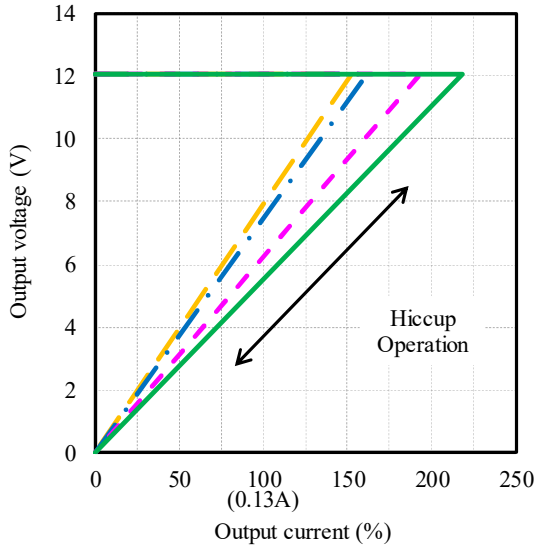



15V

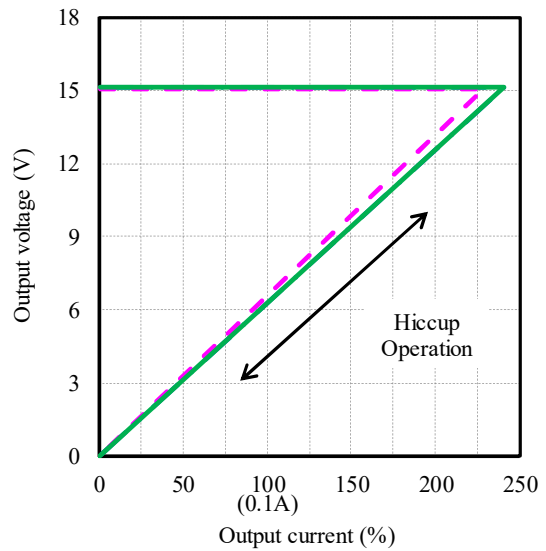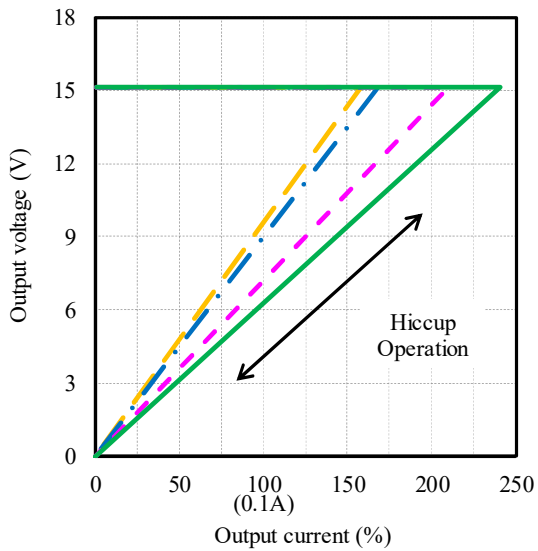



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 0 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

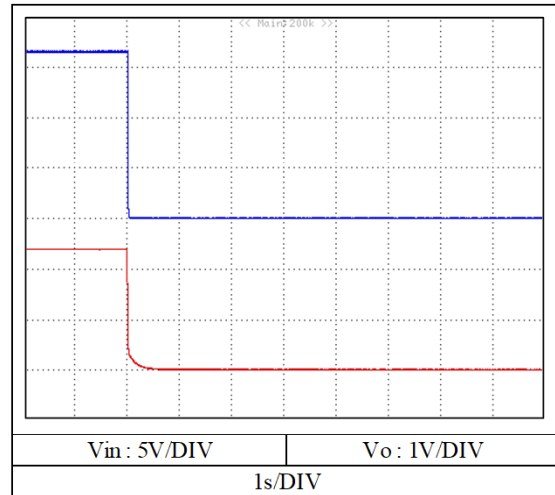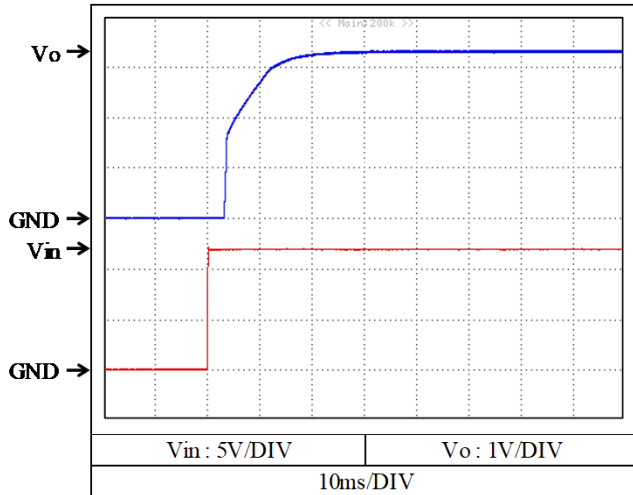



5V

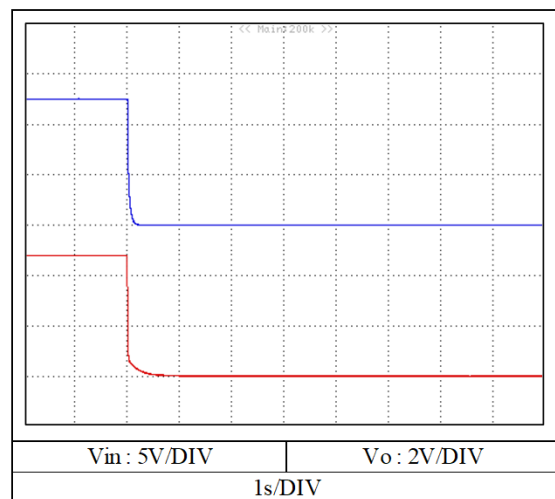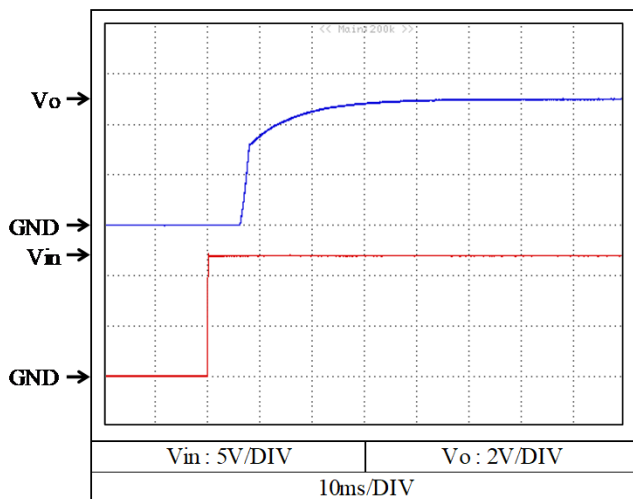



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 0 %  
 $T_a$  : 25 °C

12V

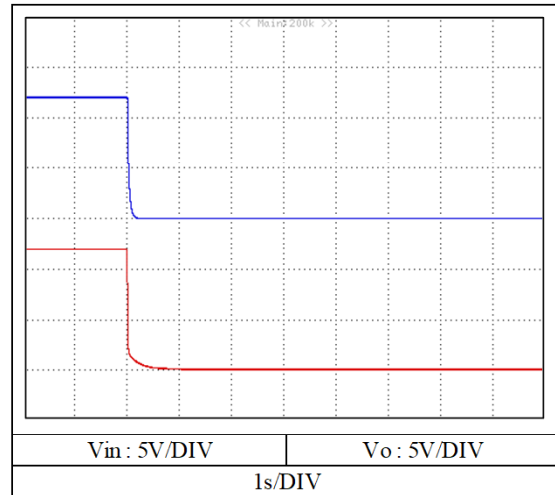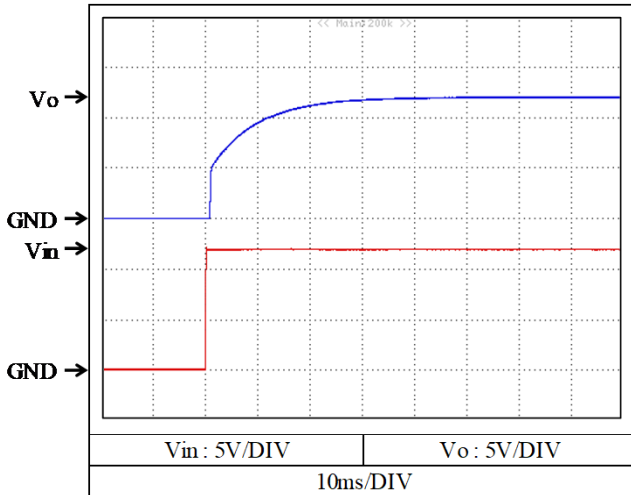



15V

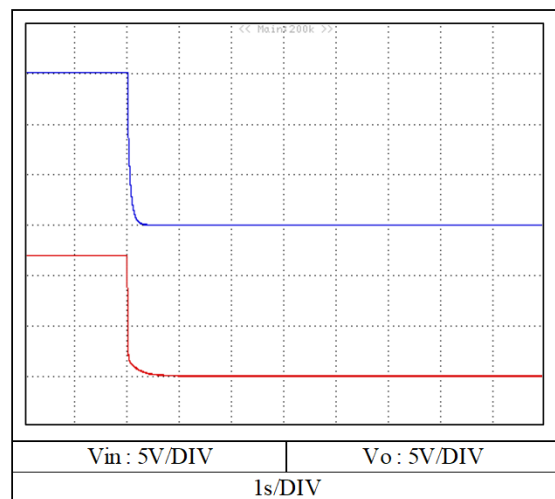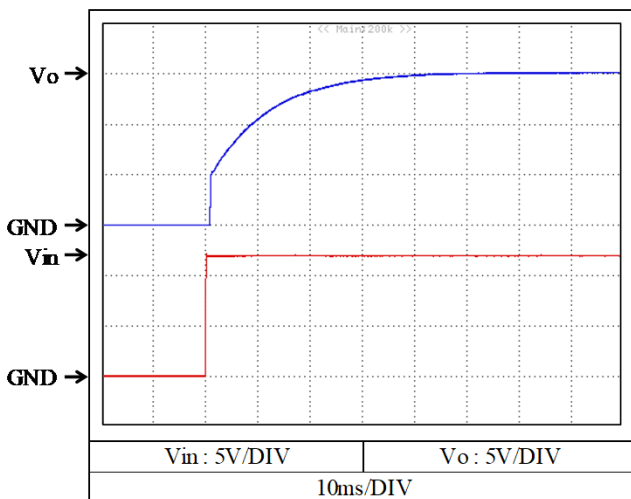



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

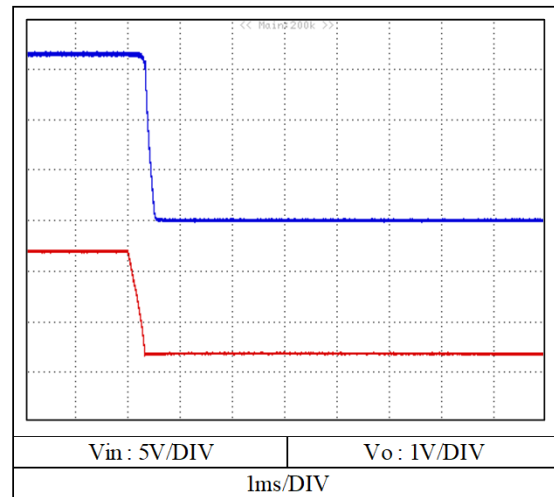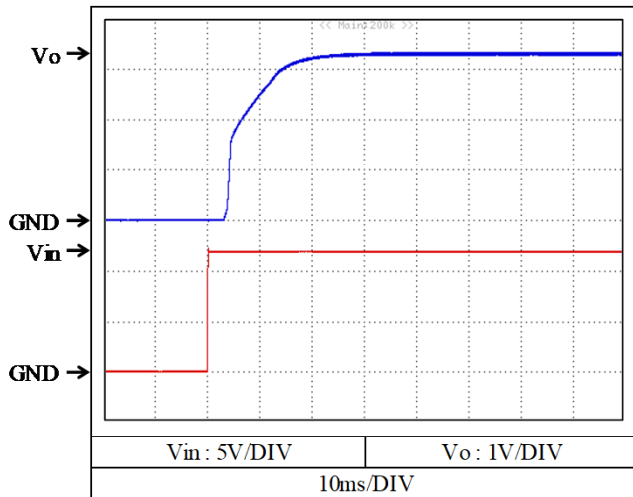



5V

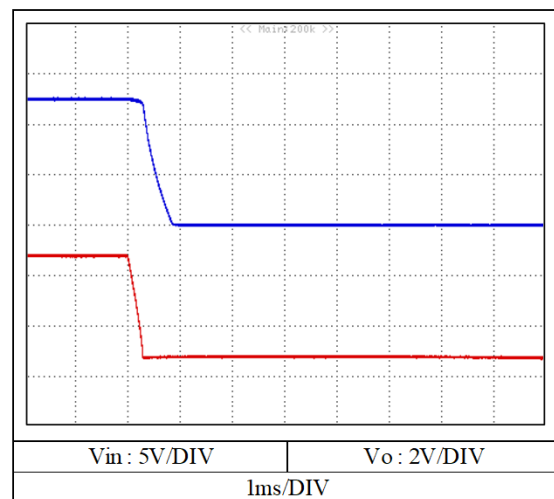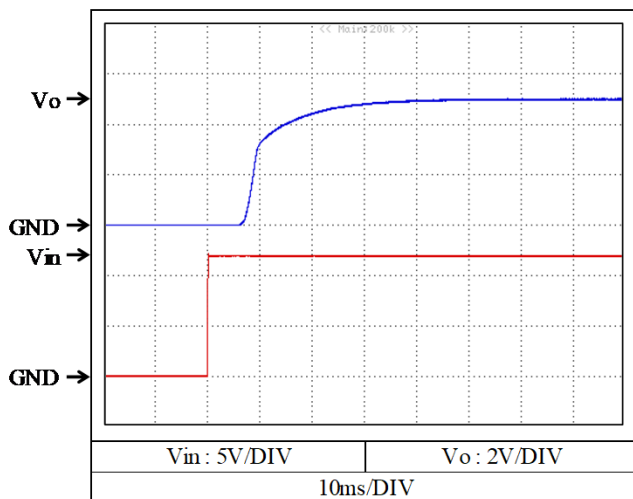



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

12V

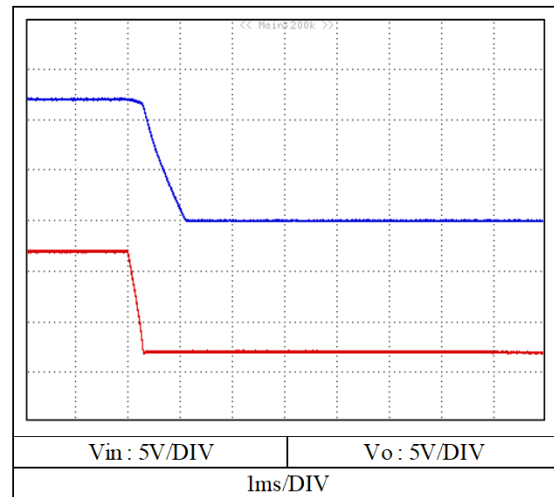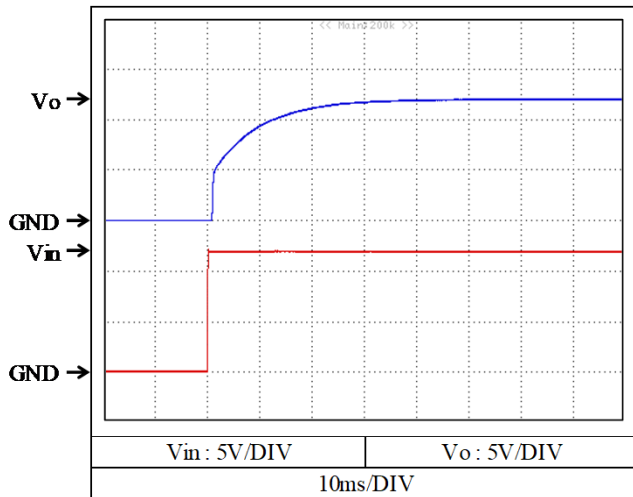

15V

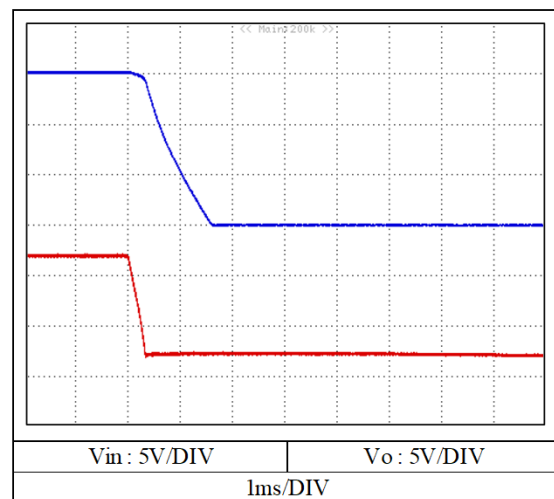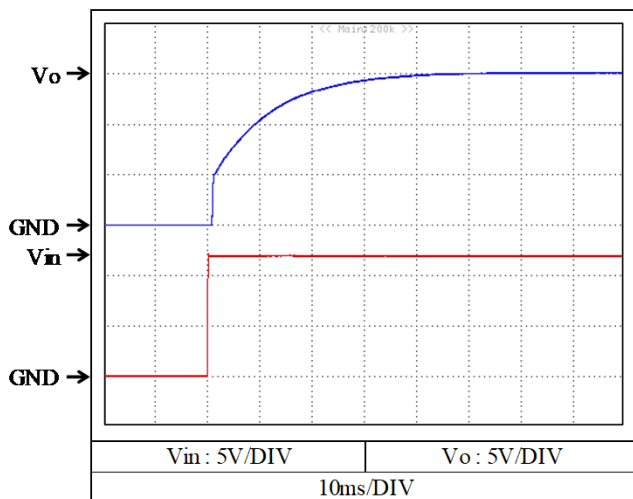





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 0 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

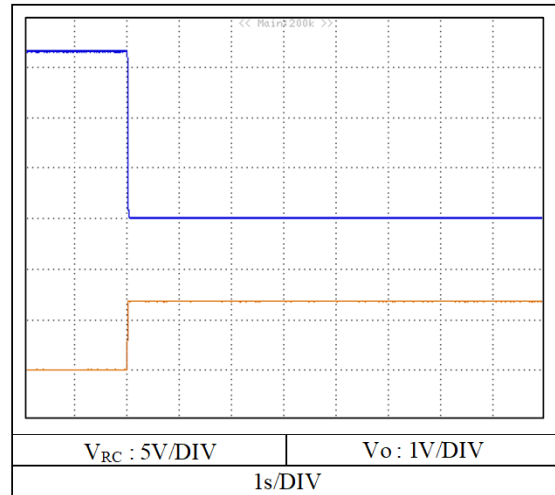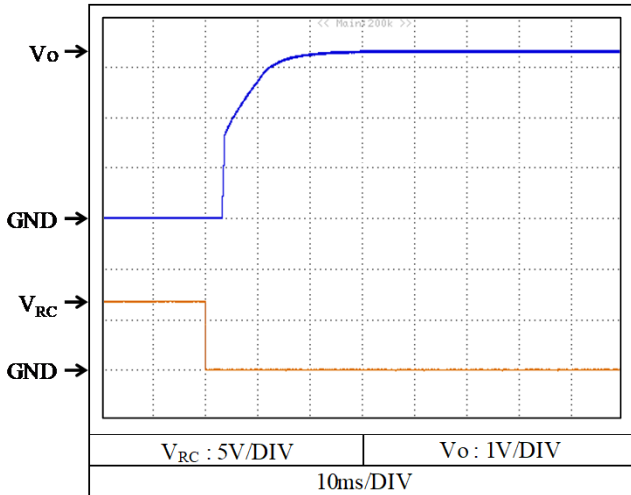

5V

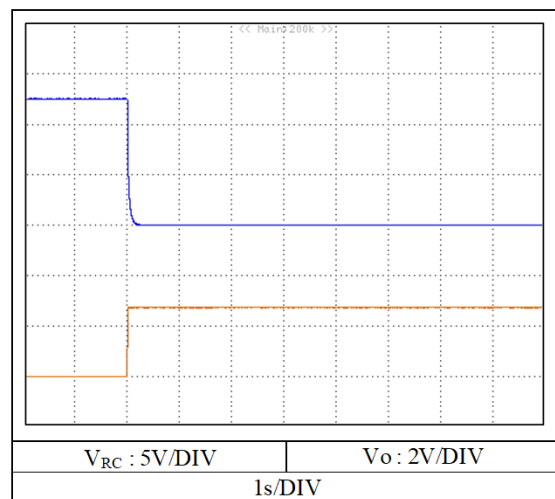
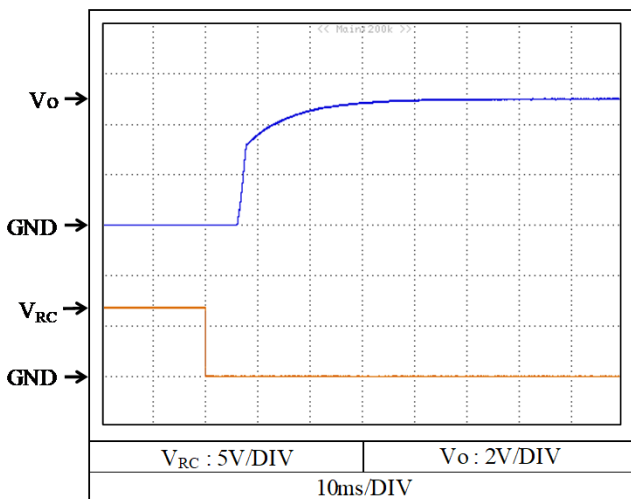


2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 0 %  
 $T_a$  : 25 °C

12V

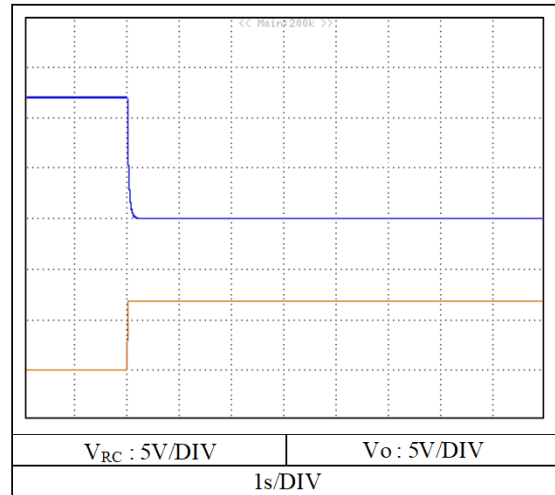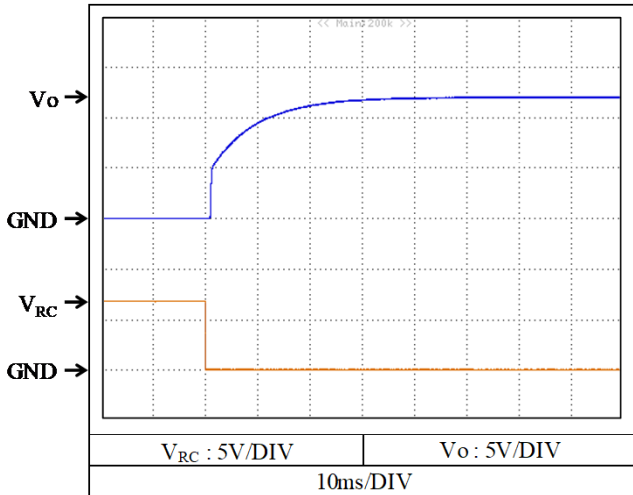

15V

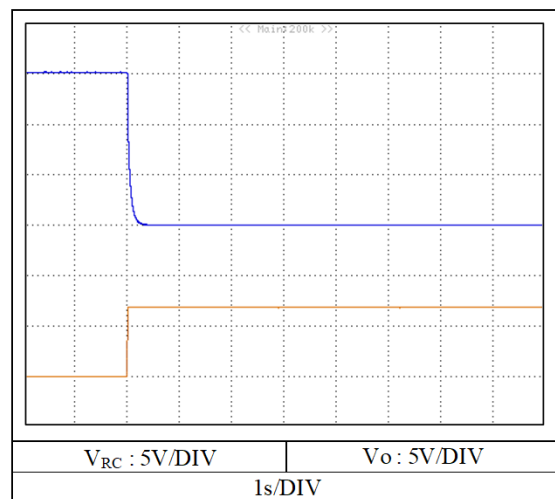
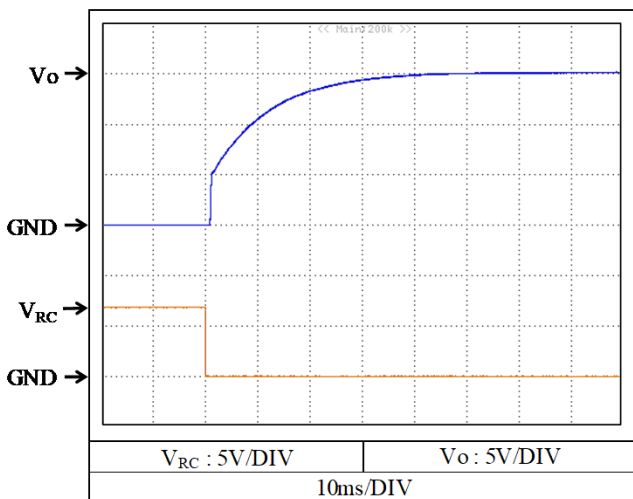


2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

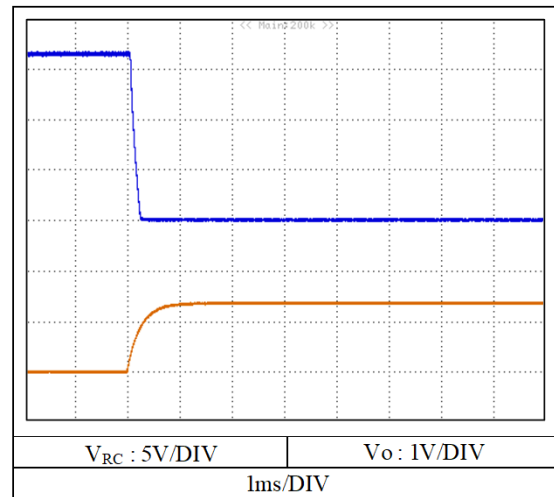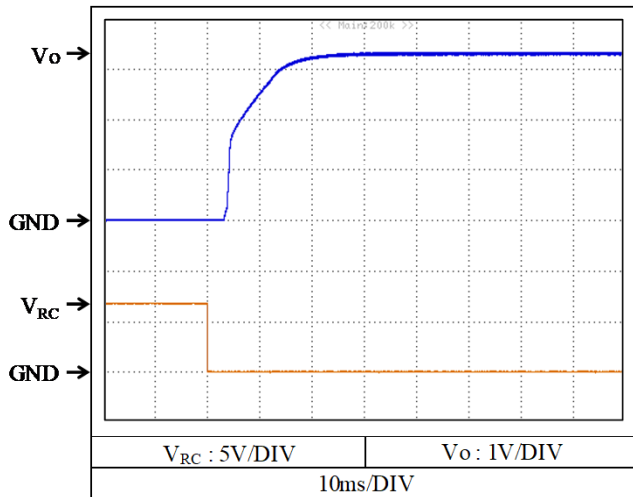

5V

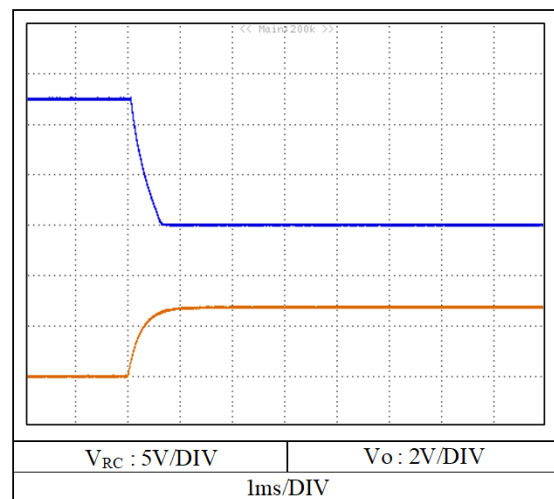
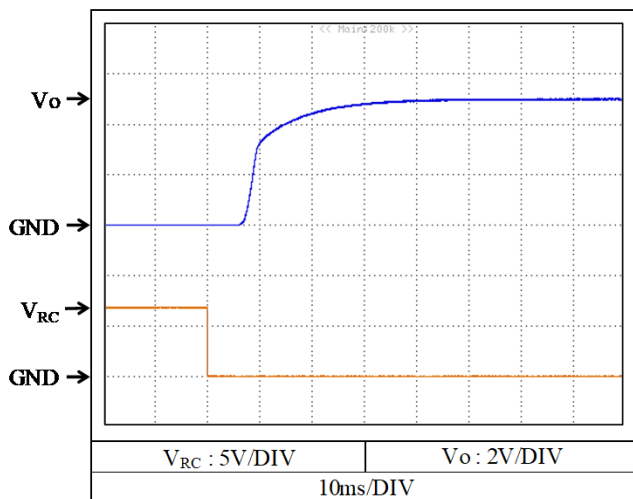


2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

12V

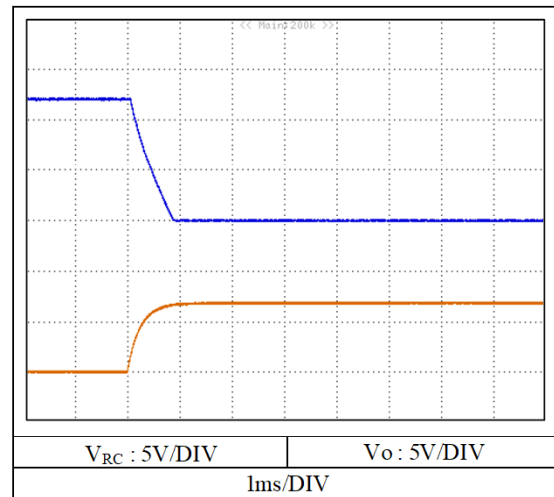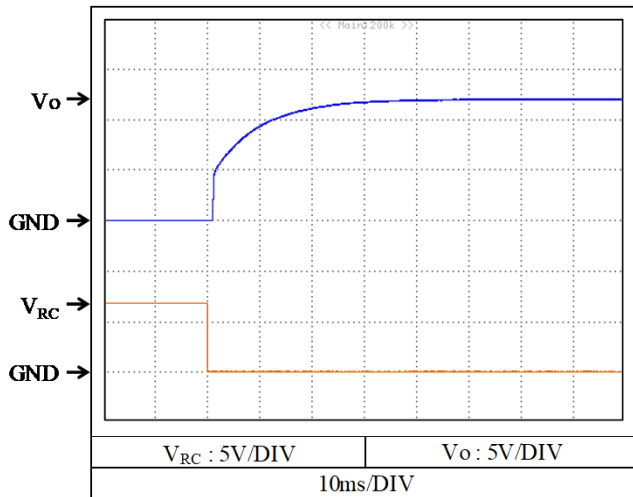


15V

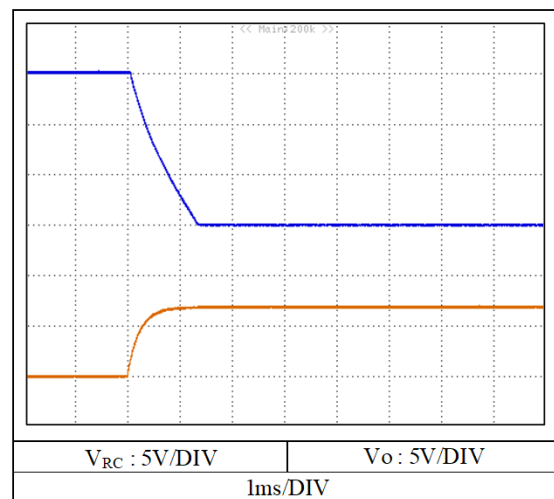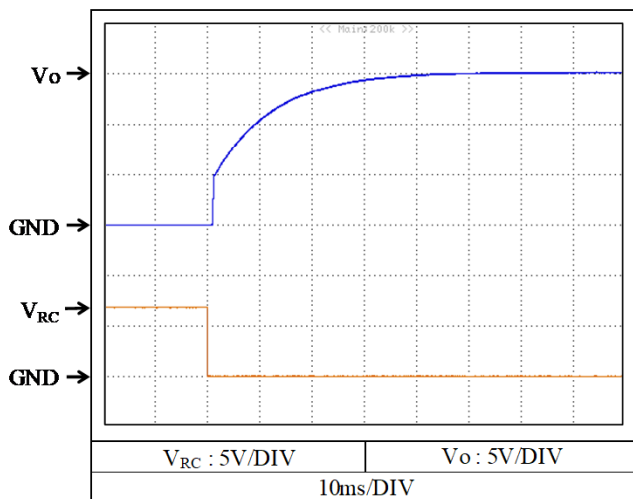


2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $T_a$  : 25 °C


3.3V

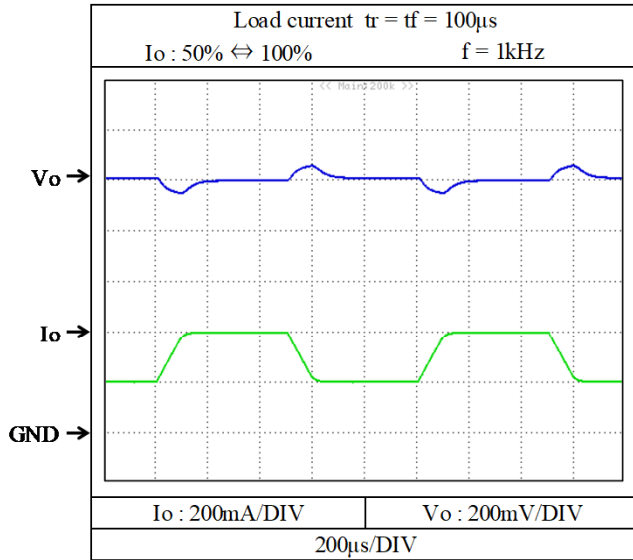


5V

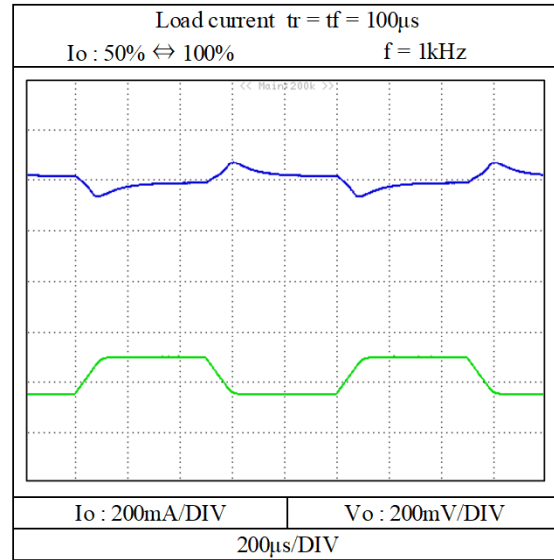

12V

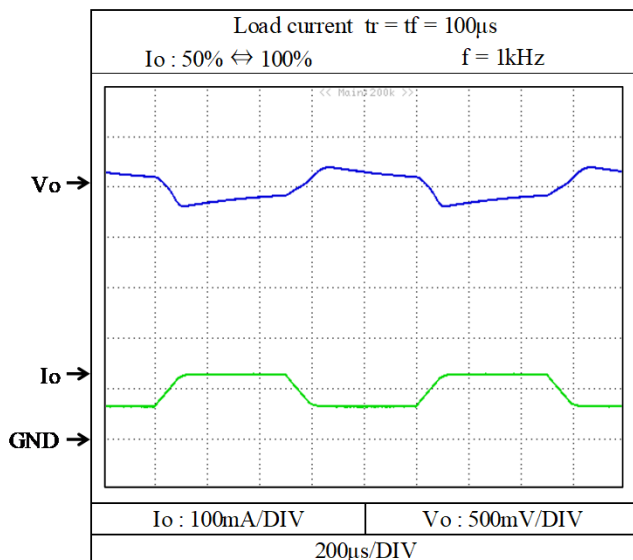


15V

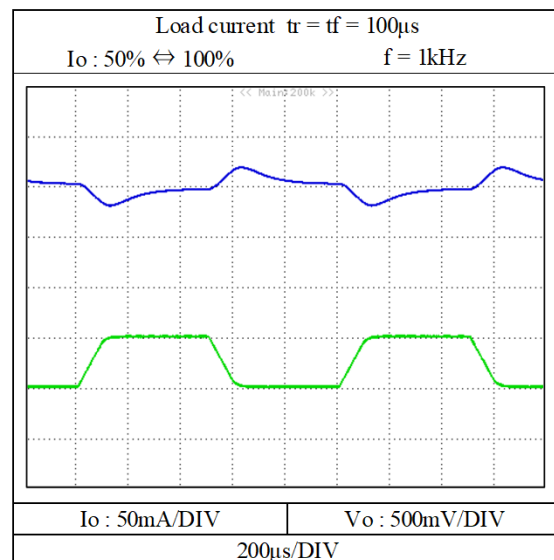

2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

CCG3-12-05S

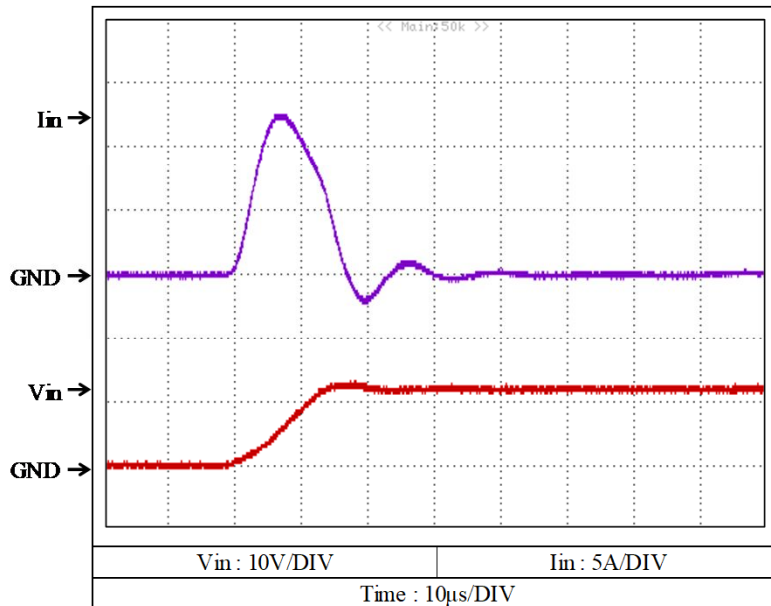


CCG1R5-12-xxSの入力サージ電流特性は CCG3-12-05S と同等です。  
 CCG1R5-12-xxS have the same Inrush current characteristics as CCG3-12-05S data.


2-8. 出力リップルノイズ波形 Output ripple and noise waveform

Conditions  $V_{in}$  : 12 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C


3.3V

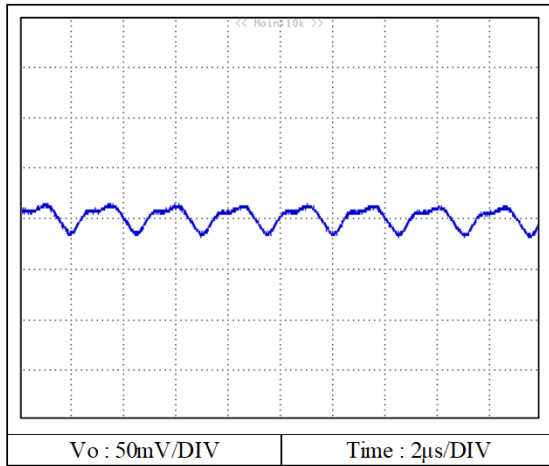


5V

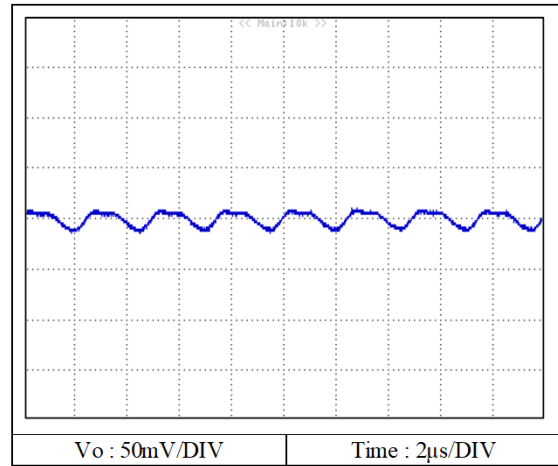

12V

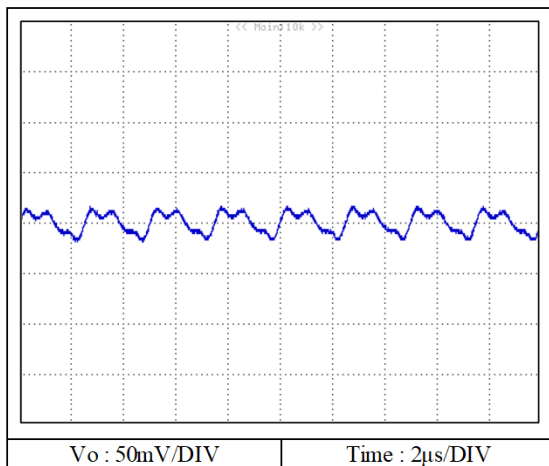



15V

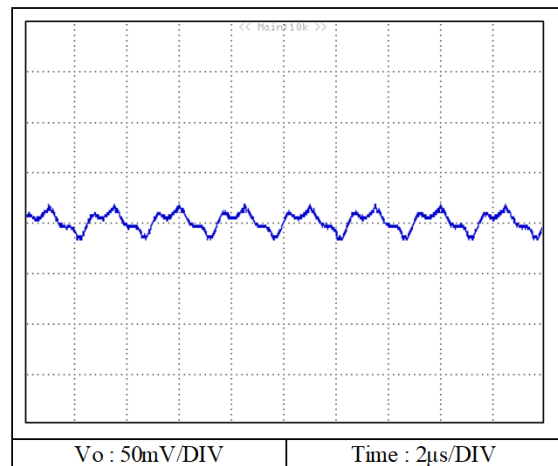

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

Conditions Vin : 12 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

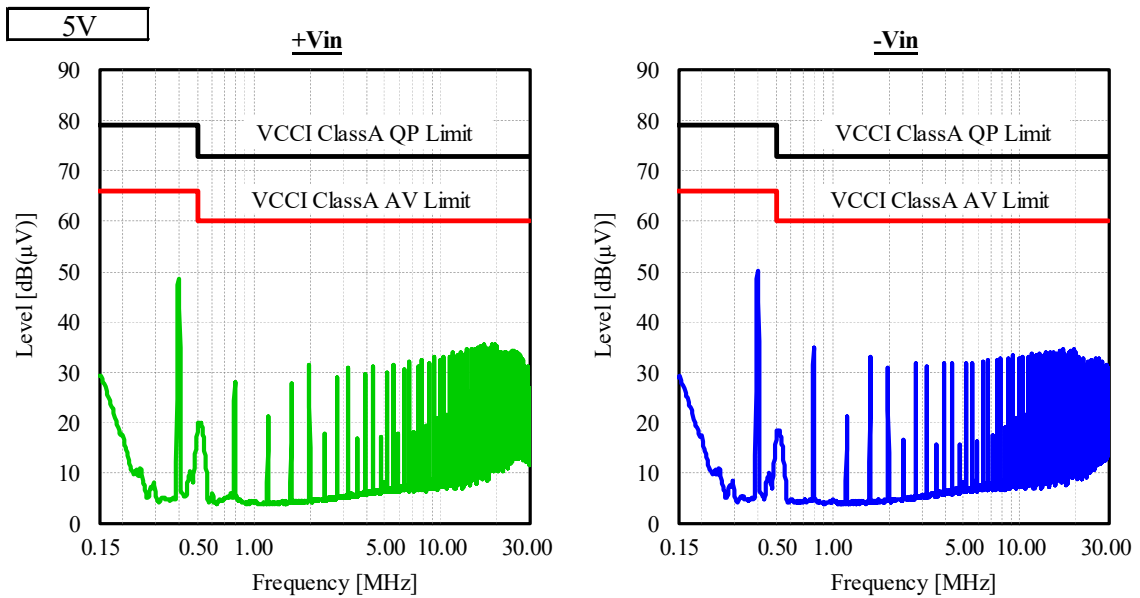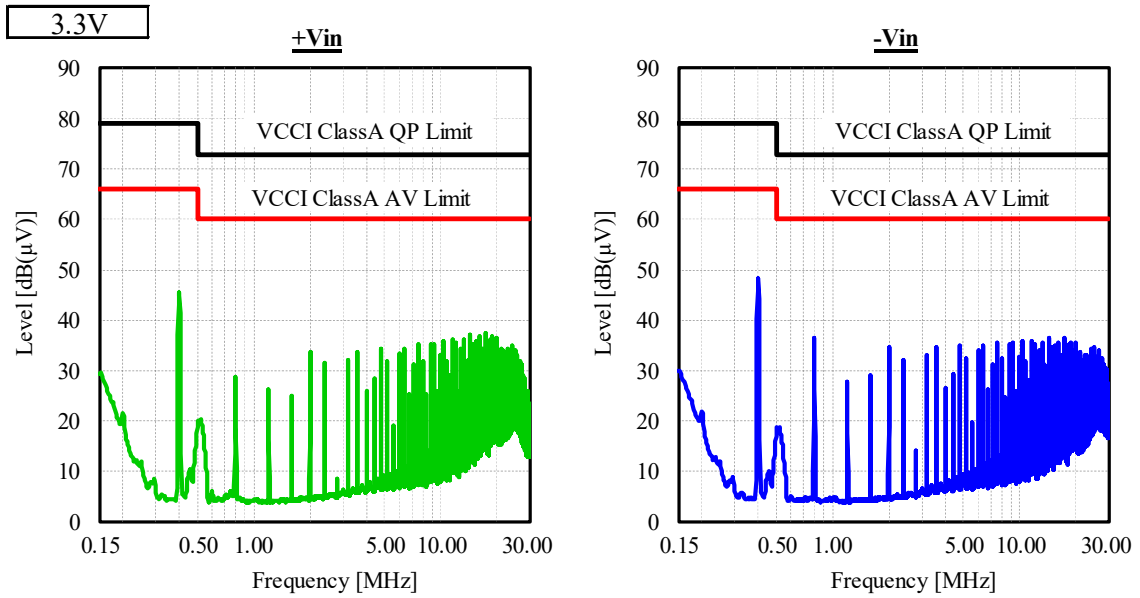



表示はQP値  
 Indication is QP values.



2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise





Conditions Vin : 12 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

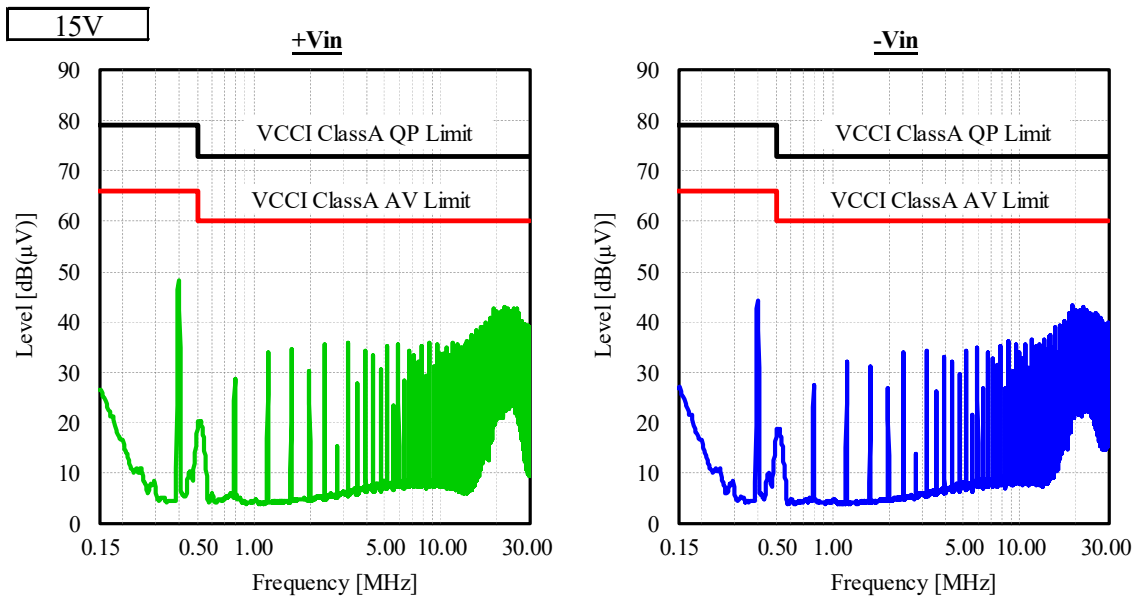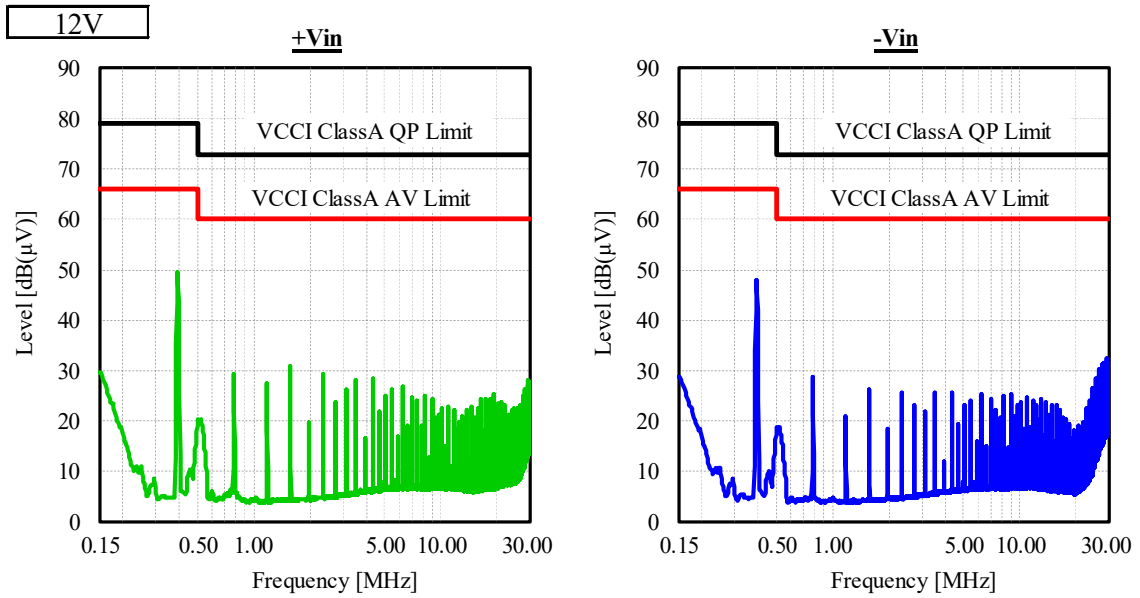

表示はQP値  
 Indication is QP values.

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics  
 (b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise





Conditions Vin : 12 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

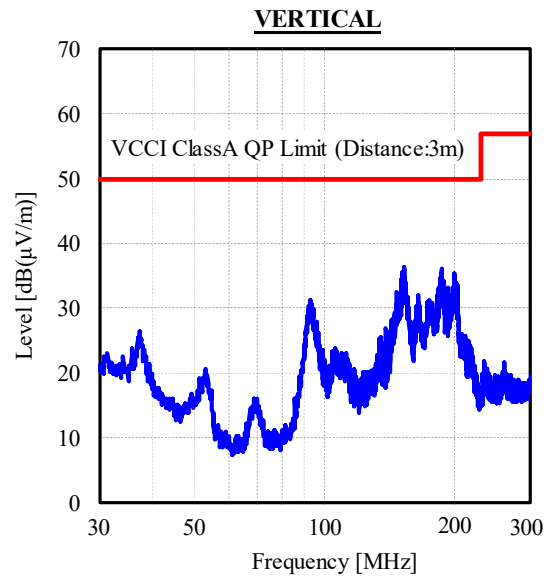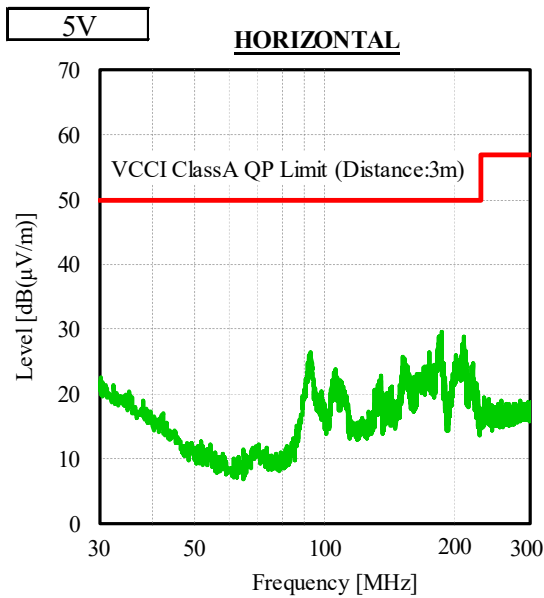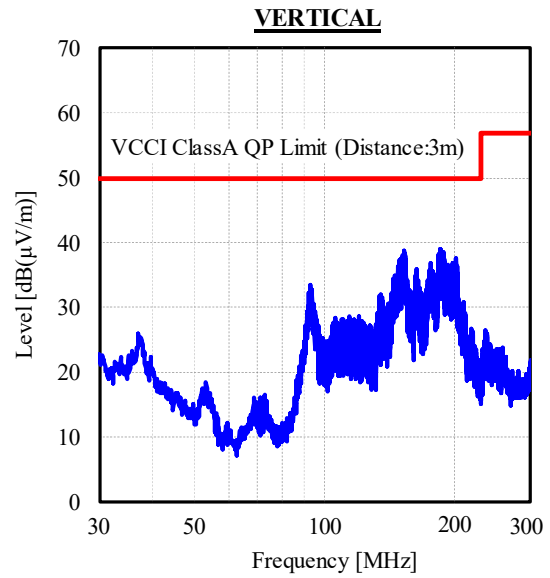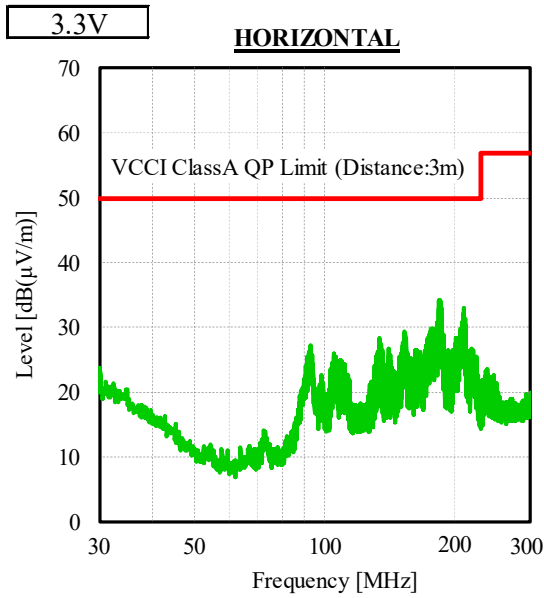

表示はピーク値  
 Indication is peak values.

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics  
 (b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise

Conditions Vin : 12 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

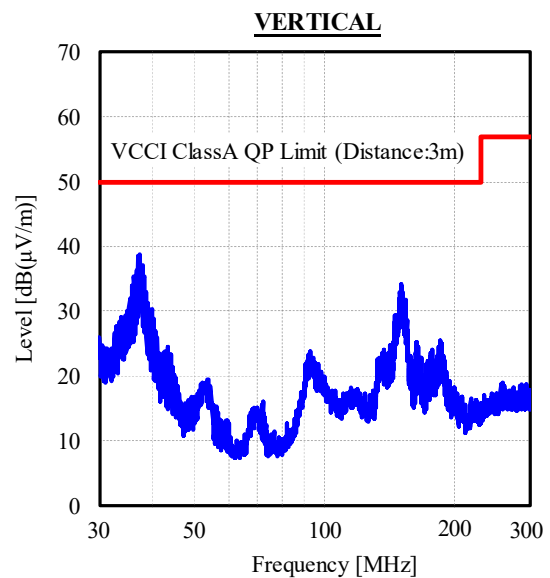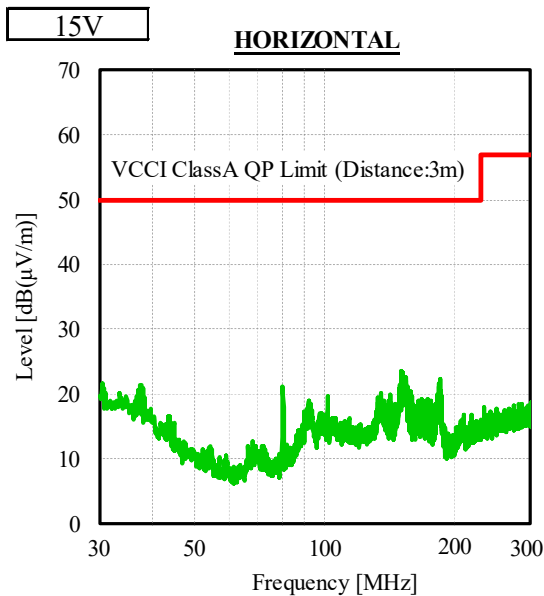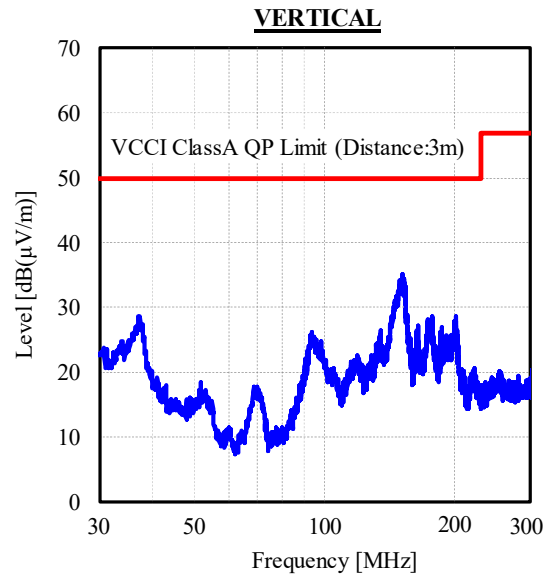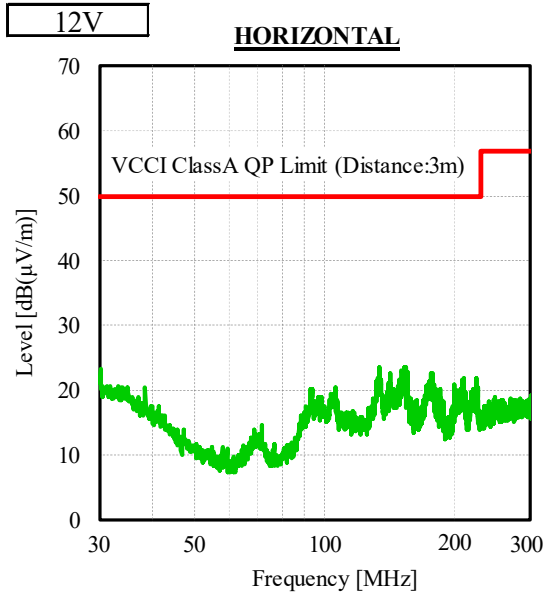

表示はピーク値  
 Indication is peak values.