

CCG3-12-xxS

EVALUATION DATA

型式データ

INDEX

	PAGE
1. 測定方法 Evaluation Method	
1-1. 測定回路 Measurement Circuits	3
(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性 Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics	
(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform	
(3) 出力リップルノイズ電圧、波形 Output ripple and noise voltage and waveform	
(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	
1-2. 使用測定機器 List of equipment used	5
2. 特性データ Characteristics	
2-1. 静特性 Steady state characteristics	
(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift	6
(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧 Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage	7
(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current	9
(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage	11
(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics	13
2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics	15
2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics	17
2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	19
2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics	21
2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics	29
2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics	30
2-8. 出力リップルノイズ波形 Output ripple and noise waveform	31
2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	32

使用記号 Terminology used

	定義 Definition
V _{in} 入力電圧 Input voltage
V _o 出力電圧 Output voltage
V _{RC} RC電圧 RC voltage
I _{in} 入力電流 Input current
I _o 出力電流 Output current
T _a 周囲温度 Ambient temperature
f 周波数 Frequency

※ 当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。


Test results are reference data based on our measurement condition.

1. 測定方法 Evaluation Method


1-1. 測定回路 Measurement Circuits

(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性

Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics

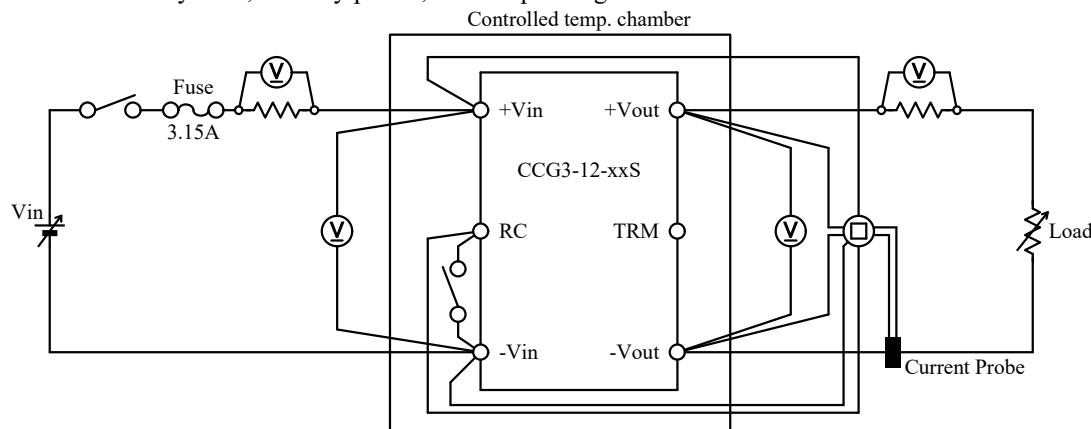


(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform

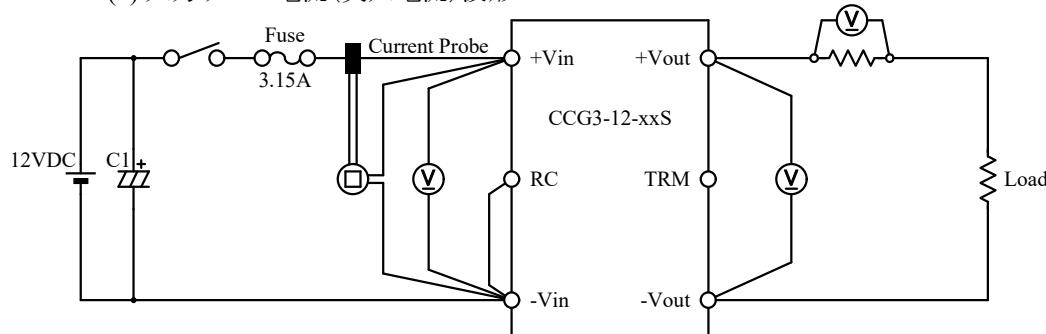

(3) 出力リップルノイズ電圧、波形 Output ripple and noise voltage and waveform

Controlled temp. chamber

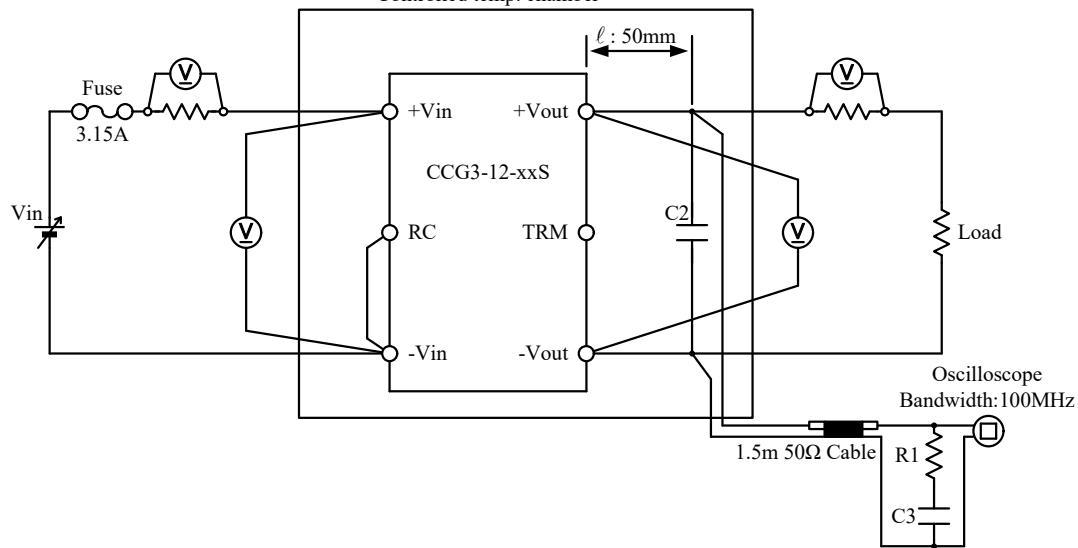

C1 : 4000μF

C2 : 1μF

C3 : 4700pF

R1 : 50Ω


Electrolytic Capacitor

Ceramic Capacitor


Ceramic Capacitor

(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics


(a) 雜音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

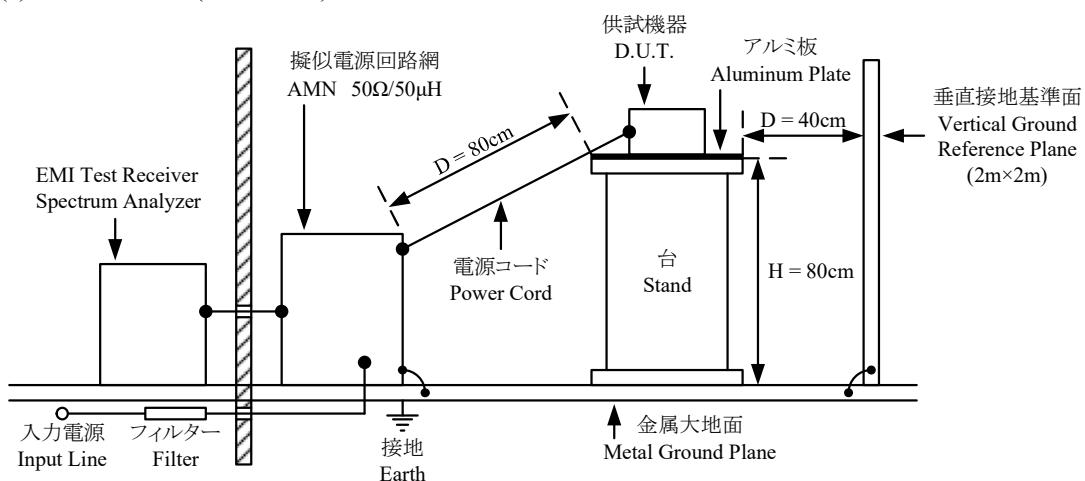

(b) 雜音電界強度(輻射ノイズ) Radiated Emission Noise

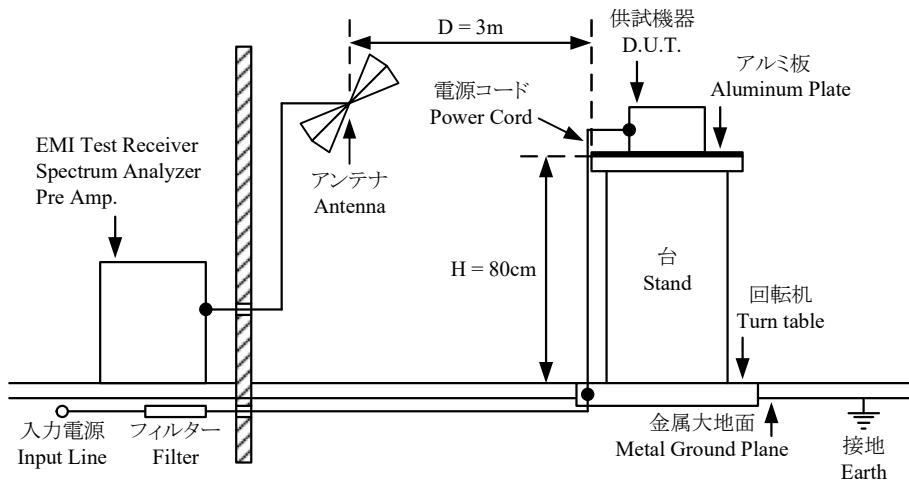

VCCI class A 対応アプリケーション VCCI class A application system

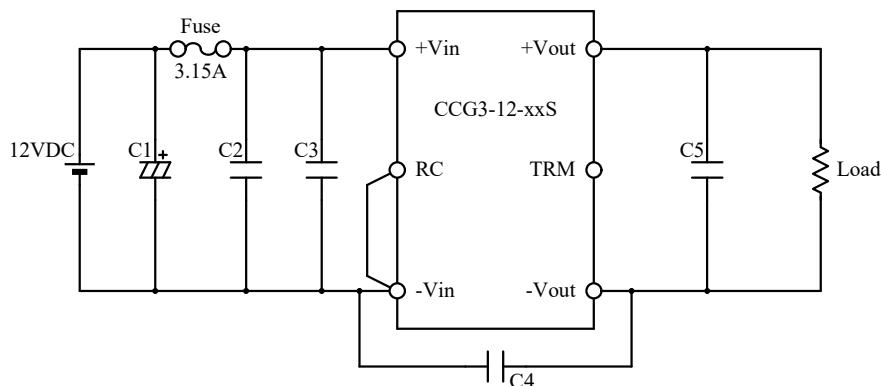

C1 : 25V 100μF	Electrolytic Capacitor	(ELXZ250ELL101MFB5D, Nippon Chemi-Con)
C2 : 25V 10μF	Ceramic Capacitor	(C3216X7R1E106K, TDK)
C3 : 25V 10μF	Ceramic Capacitor	(C3216X7R1E106K, TDK)
C4 : 2kV 1000pF	Ceramic Capacitor	(C4520X7R3D102K, TDK)
C5 : 25V 10μF	Ceramic Capacitor	(C3216X7R1E106K, TDK)

1-2. 使用測定機器 List of equipment used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DL1740E / DL1740EL
2	DIGITAL MULTIMETER	AGILENT	34970A
3	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701932
4	CURRENT PROBE	AGILENT	N2774A
5	SHUNT RESISTER	YOKOGAWA ELECT.	2215
6	DYNAMIC DUMMY LOAD	KIKUSUI	PLZ-164WL
7	CVCF	NF	ES10000S
8	DC POWER SUPPLY	TDK-Lambda	GEN80-9.5 / GENH80-9.5
9	DC POWER SUPPLY	TAKASAGO	EX-750H2
10	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC	SU-261 / SU-262
11	EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	ESR3
12	PRE AMP.	SONOMA	310N
13	AMN	KIKUSUI	KNW-242C
14	ANTENNA	SCHWARZBECK	BBA9106/VHA9103
15	ANTENNA	SCHWARZBECK	UHALP9107

2. 特性データ Characteristics

2-1. 静特性 Steady state characteristics

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

3.3V 1. Regulation - line and load Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	3.2949V	3.2949V	3.2949V	3.2949V	0.0mV	0.000%
50% (0.4A)	3.2944V	3.2944V	3.2945V	3.2945V	0.1mV	0.003%
100% (0.8A)	3.2940V	3.2940V	3.2940V	3.2941V	0.1mV	0.003%
Load regulation	0.9mV 0.027%	0.9mV 0.027%	0.9mV 0.027%	0.8mV 0.024%		

2. Temperature drift Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability
Vo	3.2957V	3.2940V	3.2900V	5.7mV 0.173%

5V 1. Regulation - line and load Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	5.0087V	5.0088V	5.0088V	5.0088V	0.1mV	0.002%
50% (0.3A)	5.0084V	5.0084V	5.0085V	5.0084V	0.1mV	0.002%
100% (0.6A)	5.0082V	5.0082V	5.0082V	5.0082V	0.0mV	0.000%
Load regulation	0.5mV 0.010%	0.6mV 0.012%	0.6mV 0.012%	0.6mV 0.012%		

2. Temperature drift Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability
Vo	5.0097V	5.0082V	4.9994V	10.3mV 0.206%

12V 1. Regulation - line and load Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	11.9659V	11.9664V	11.9663V	11.9662V	0.5mV	0.004%
50% (0.125A)	11.9651V	11.9655V	11.9658V	11.9657V	0.7mV	0.006%
100% (0.25A)	11.9650V	11.9654V	11.9655V	11.9657V	0.7mV	0.006%
Load regulation	0.9mV 0.007%	1.0mV 0.008%	0.8mV 0.007%	0.5mV 0.004%		

2. Temperature drift Conditions Vin : 12 VDC

Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability
Vo	11.9686V	11.9655V	11.9644V	4.2mV 0.035%

15V 1. Regulation - line and load Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	4.5VDC	5VDC	12VDC	18VDC	Line regulation	
0%	15.1045V	15.1044V	15.1046V	15.1044V	0.2mV	0.001%
50% (0.1A)	15.1034V	15.1033V	15.1037V	15.1033V	0.4mV	0.003%
100% (0.2A)	15.1026V	15.1027V	15.1032V	15.1027V	0.6mV	0.004%
Load regulation	1.9mV 0.013%	1.7mV 0.011%	1.4mV 0.009%	1.7mV 0.011%		

2. Temperature drift Conditions Vin : 12 VDC



Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability
Vo	15.1526V	15.1032V	15.0533V	99.3mV 0.662%

(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧

Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage


Conditions Io : 100 %
 Ta : -40 °C ---
 : 25 °C ---
 : 85 °C ---

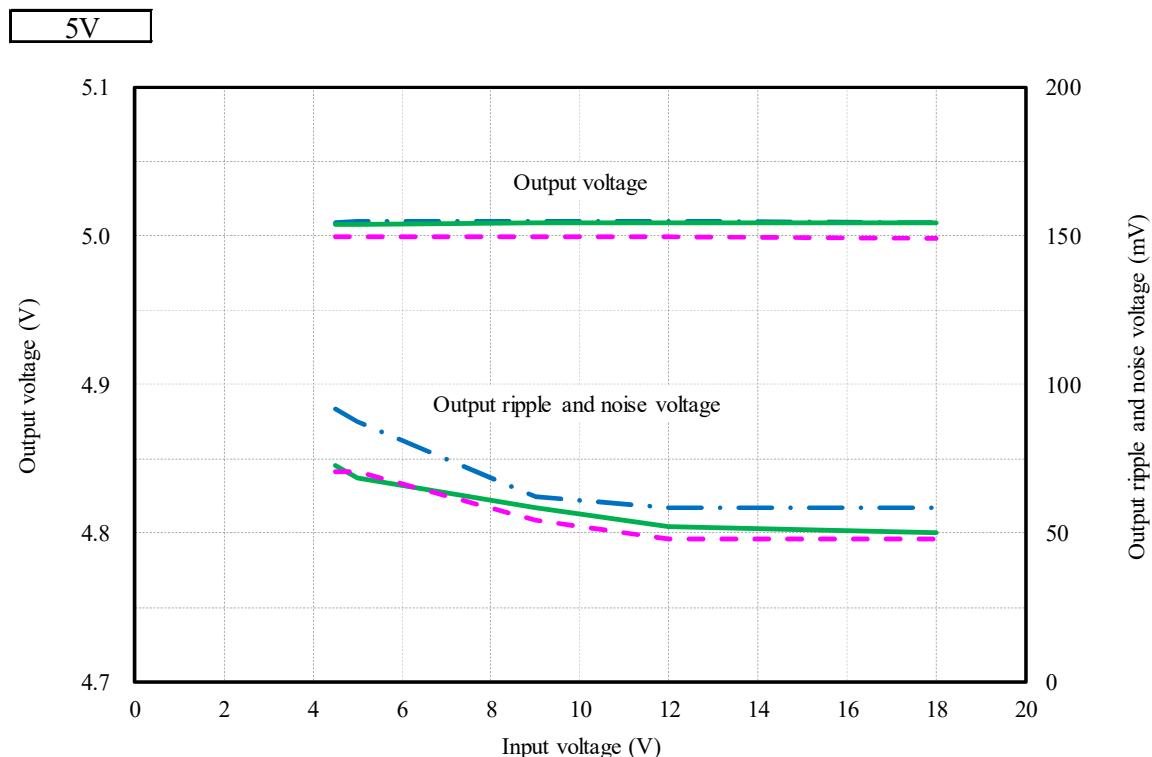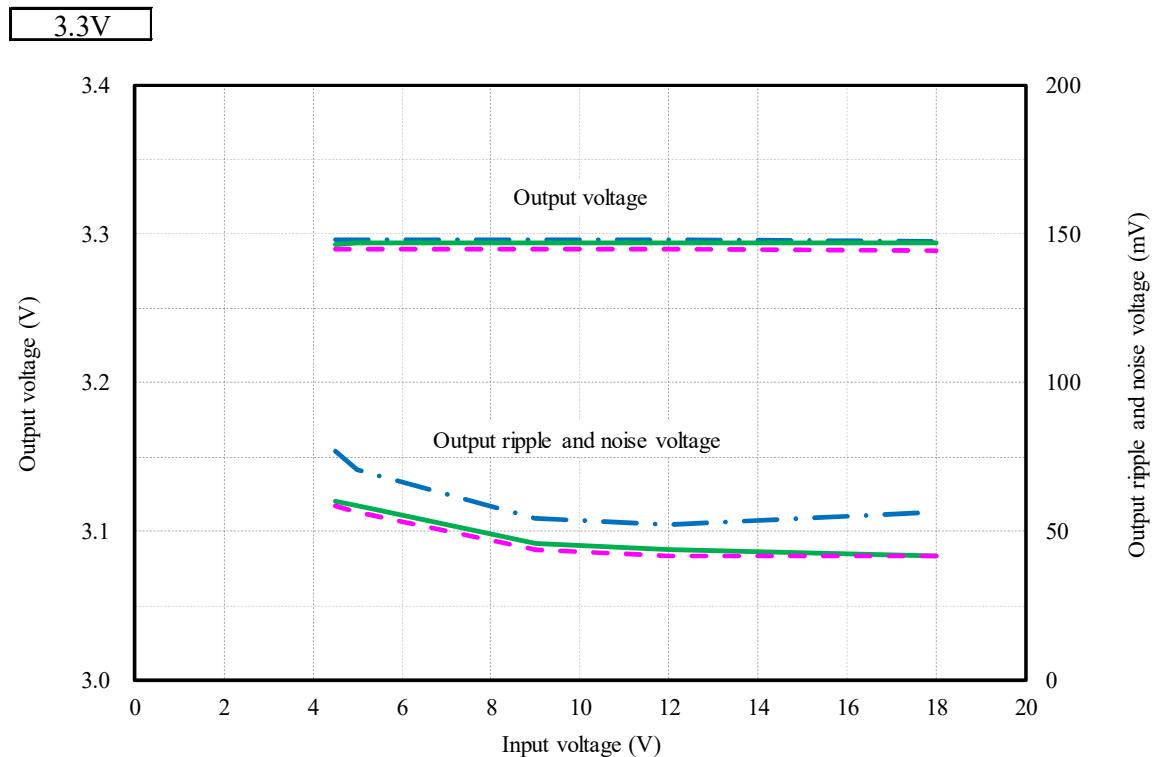


(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧

Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage


Conditions
 Io : 100 %
 Ta : -40 °C
 : 25 °C
 : 85 °C

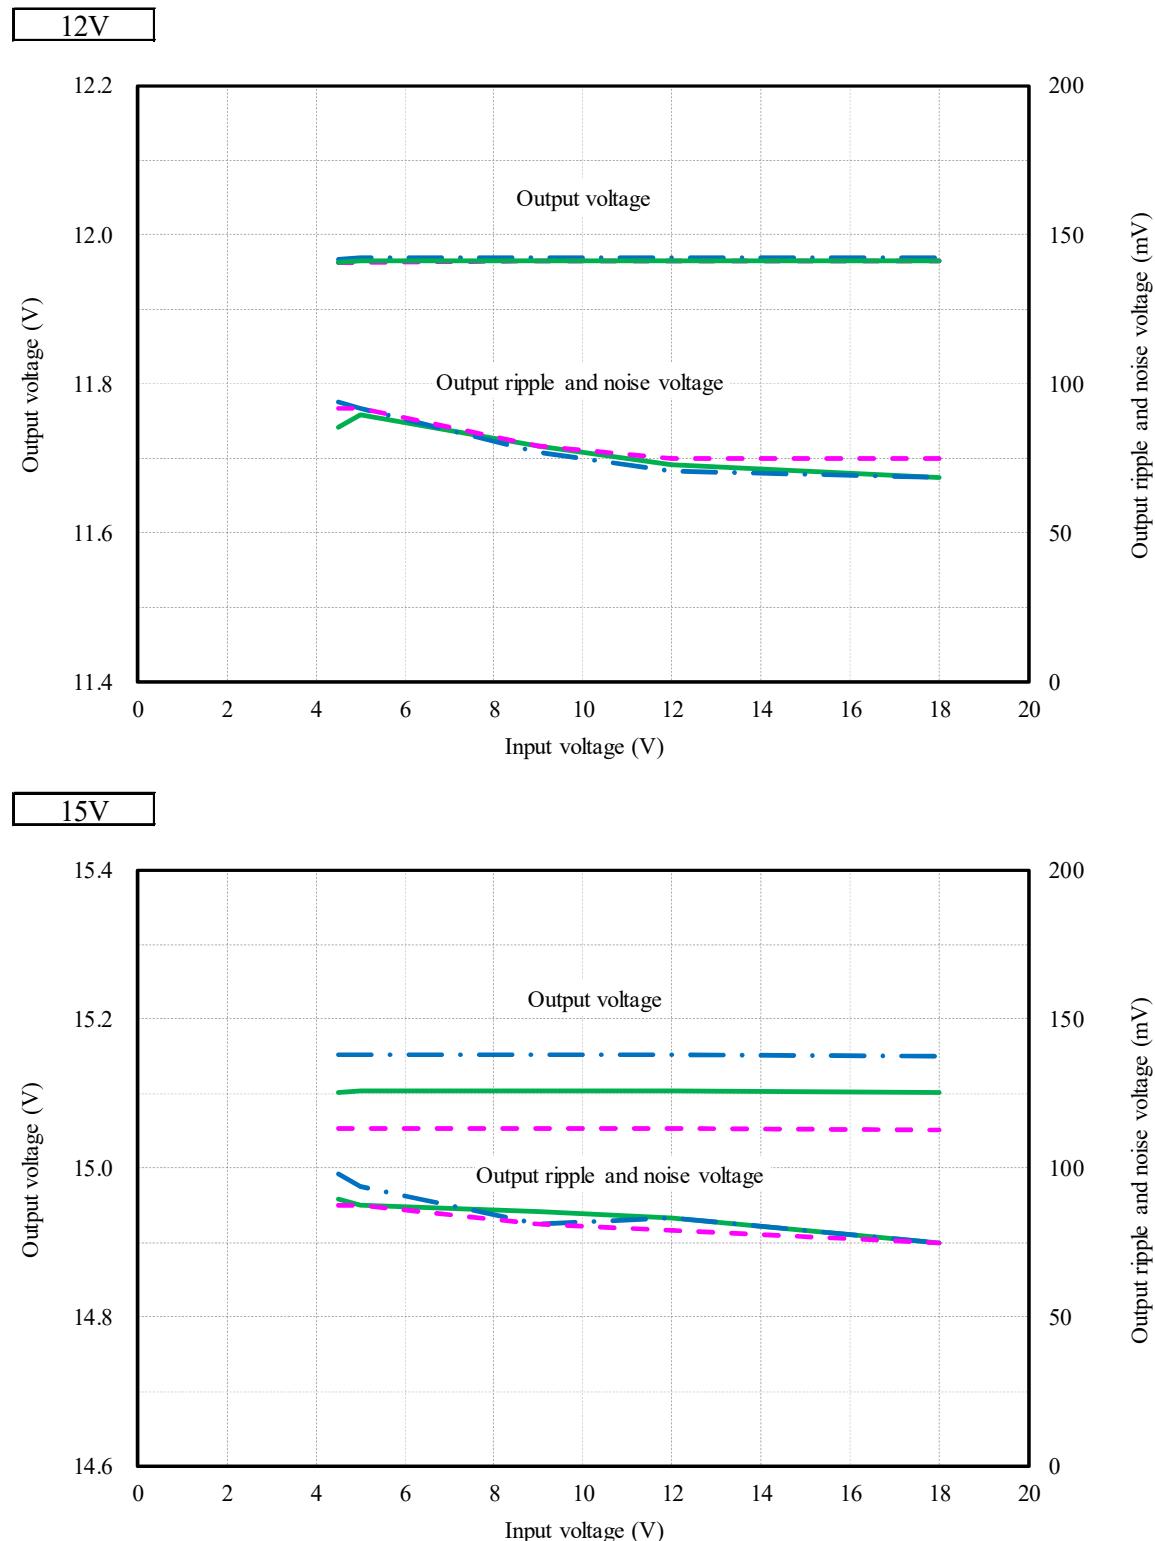



(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current

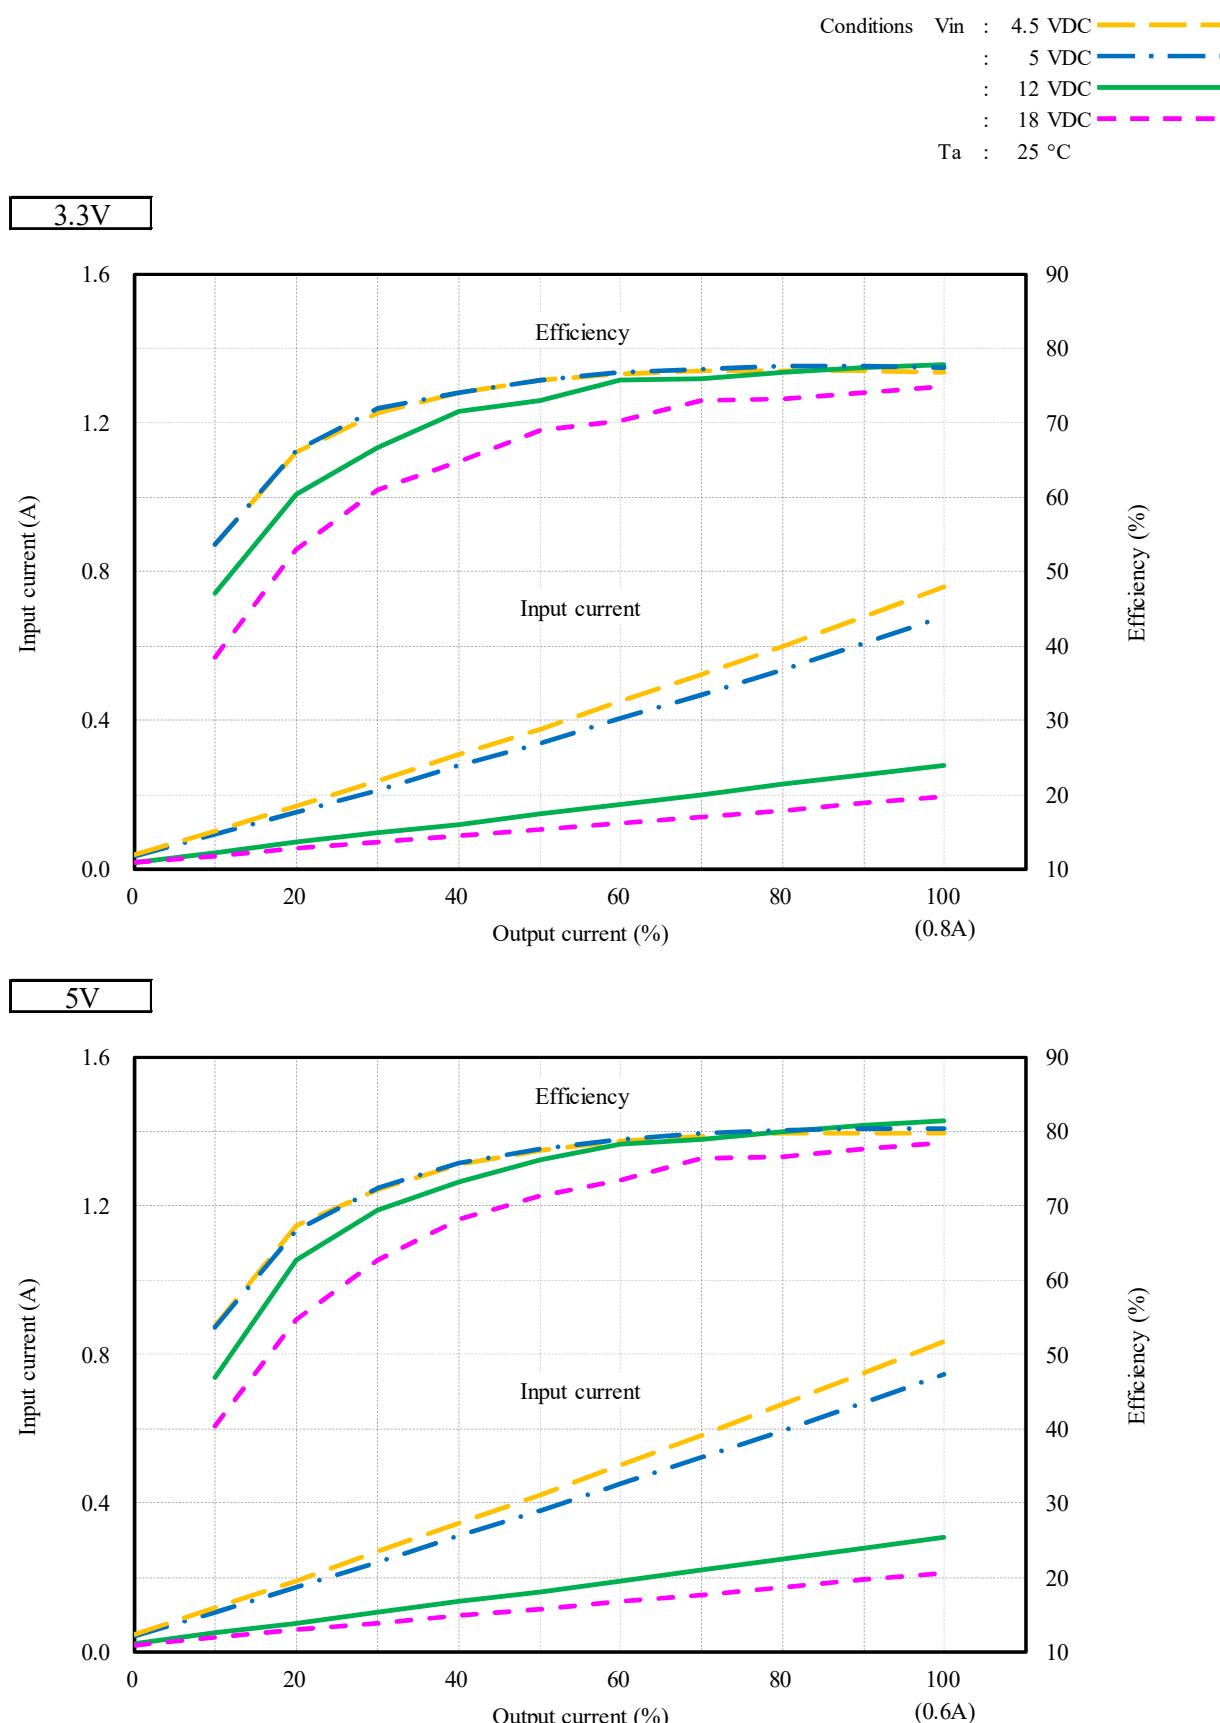

(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current


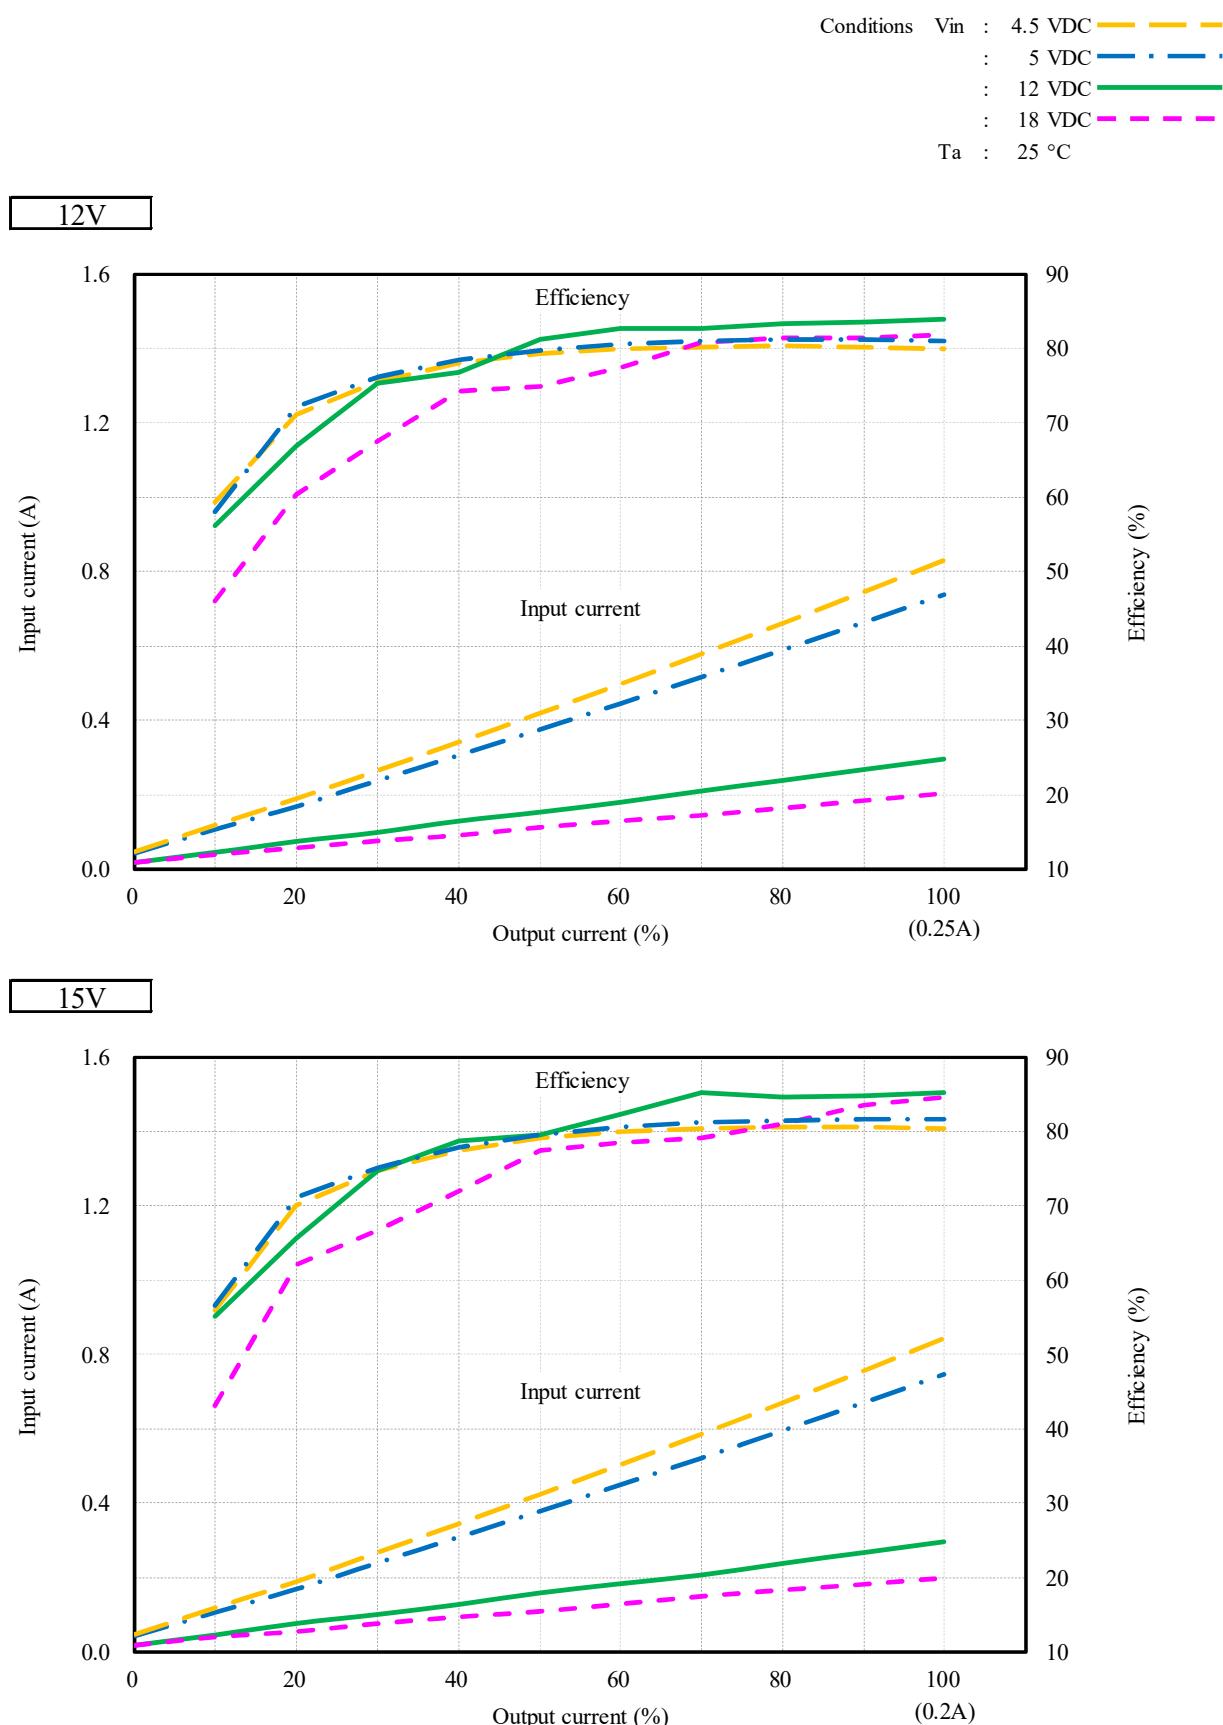


(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

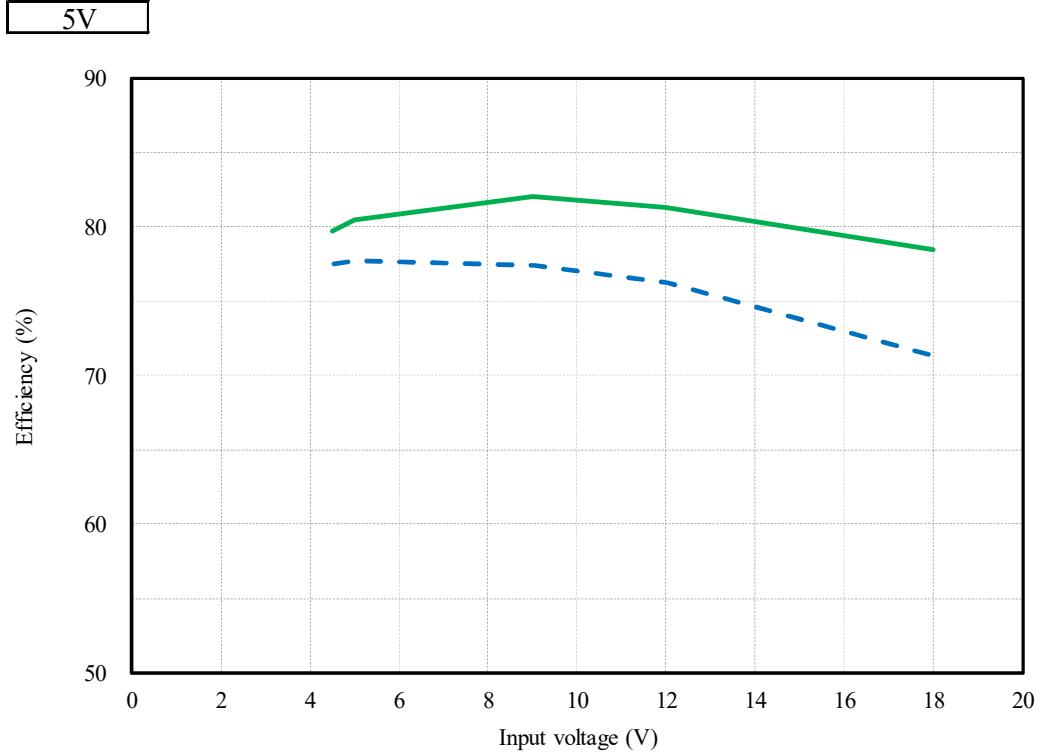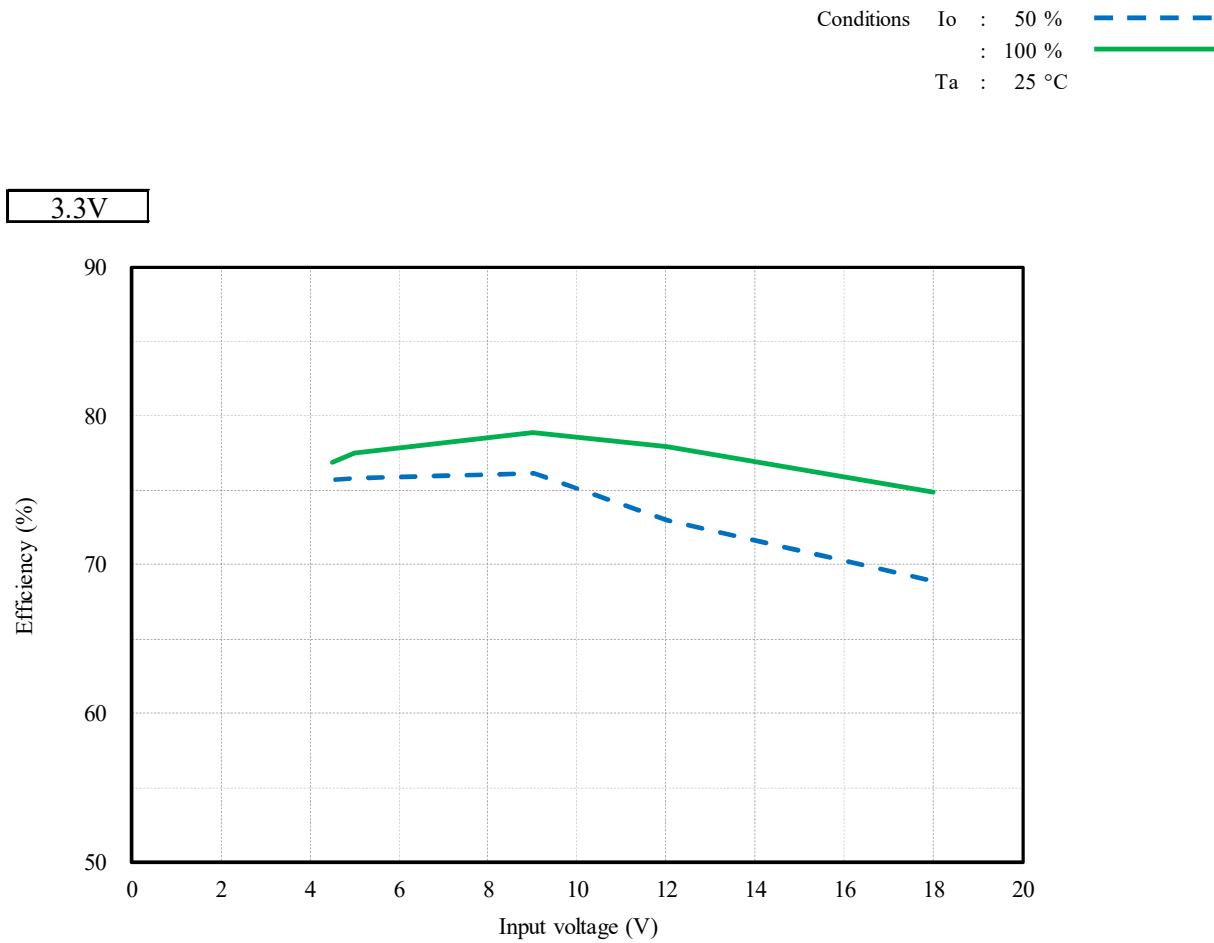

(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

Conditions Io : 50 % 
 : 100 % 
 Ta : 25 °C

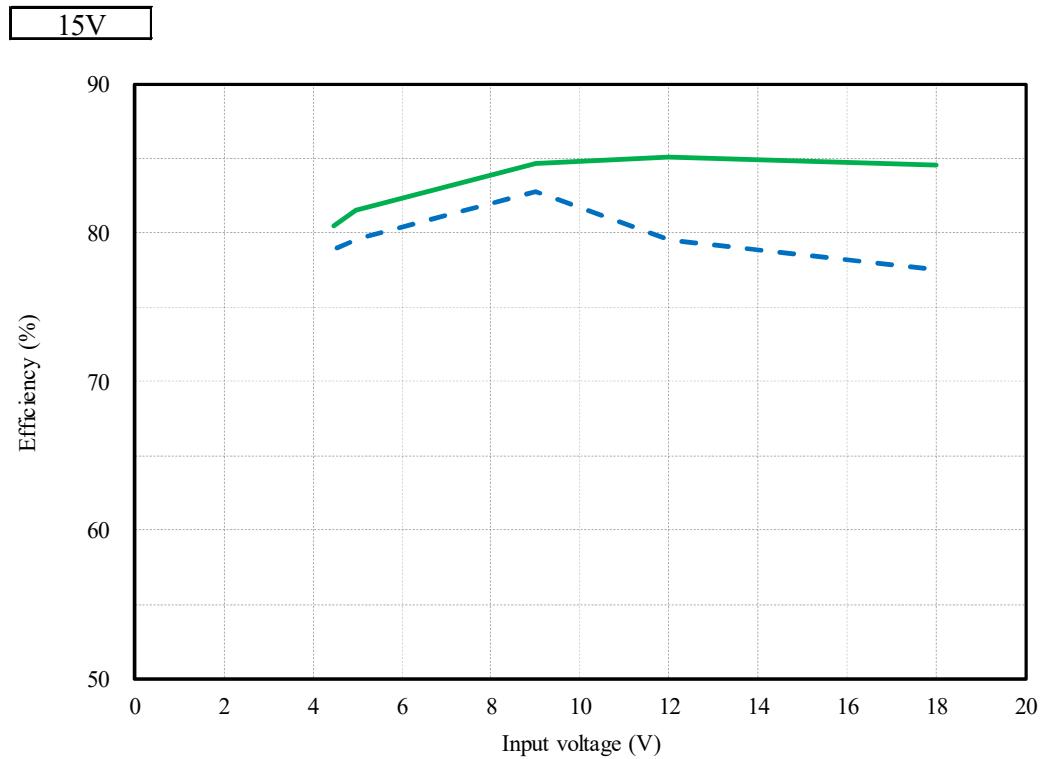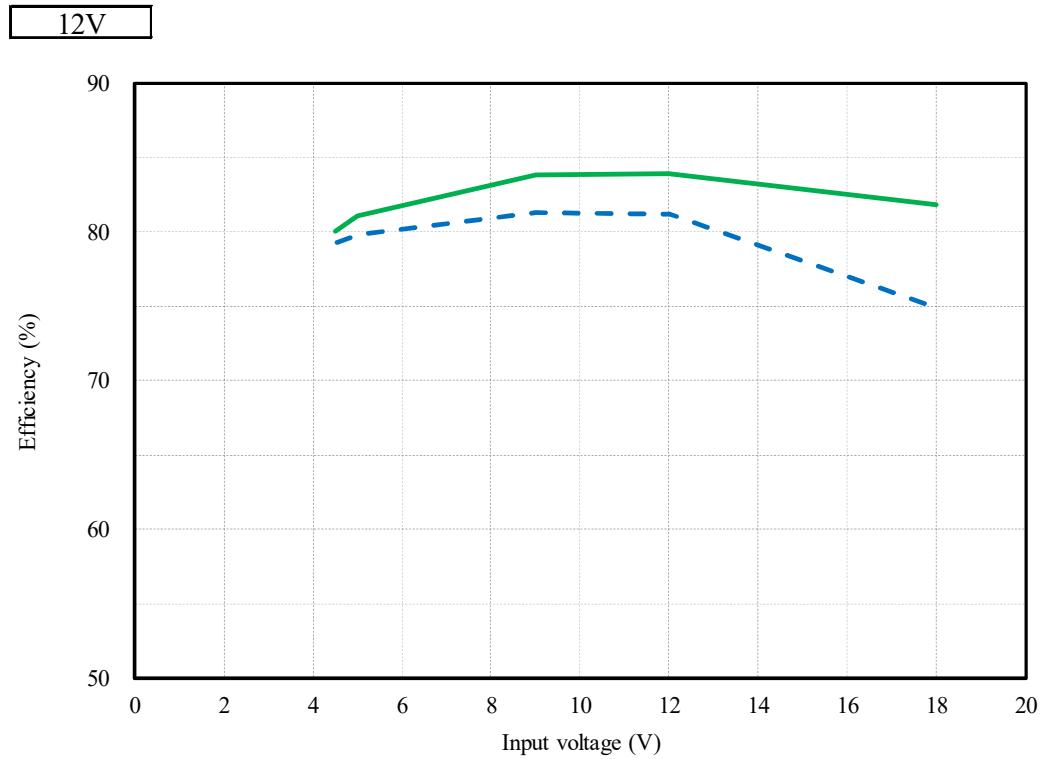

(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage



Conditions Io : 100 %
 Ta : 25 °C

入力電流 対 入力電圧



Input current vs. Input voltage

Conditions Io : 100 %
 Ta : 25 °C

3.3V

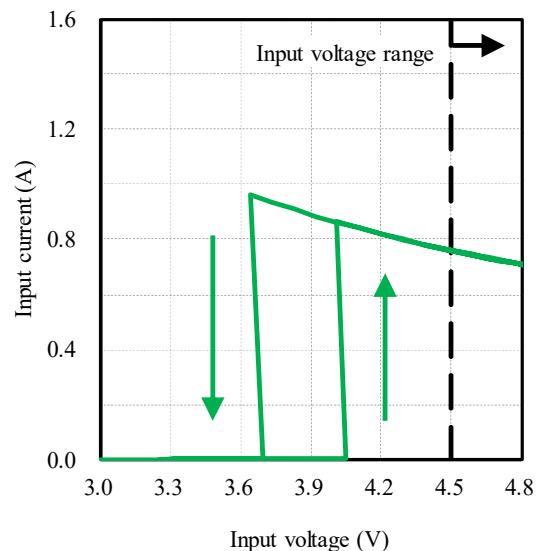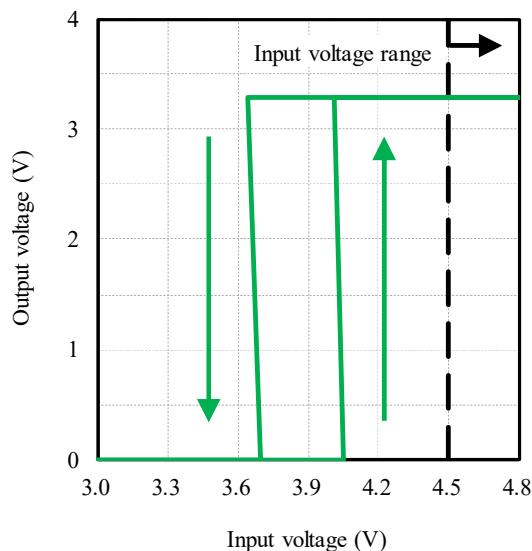

5V

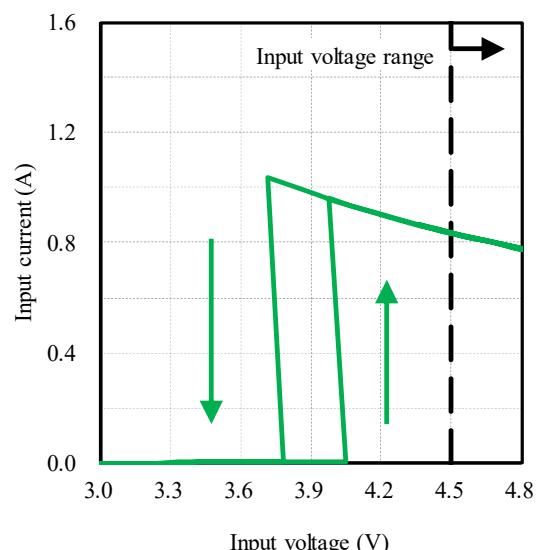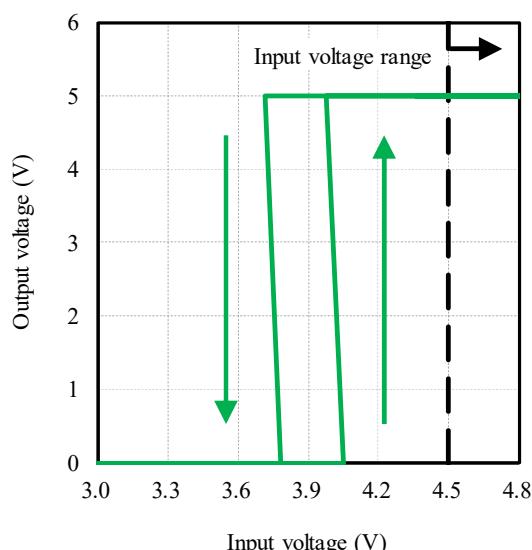

(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage



Conditions Io : 100 %
Ta : 25 °C

入力電流 対 入力電圧



Input current vs. Input voltage

Conditions Io : 100 %
Ta : 25 °C

12V

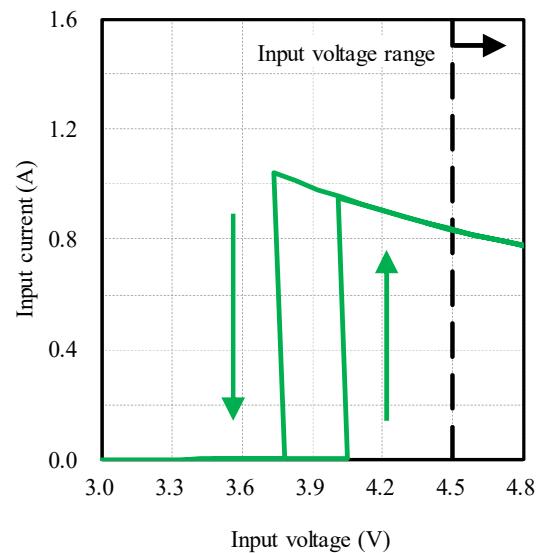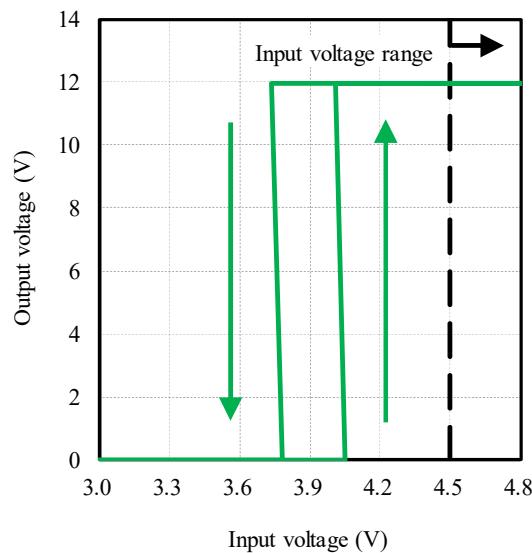


15V

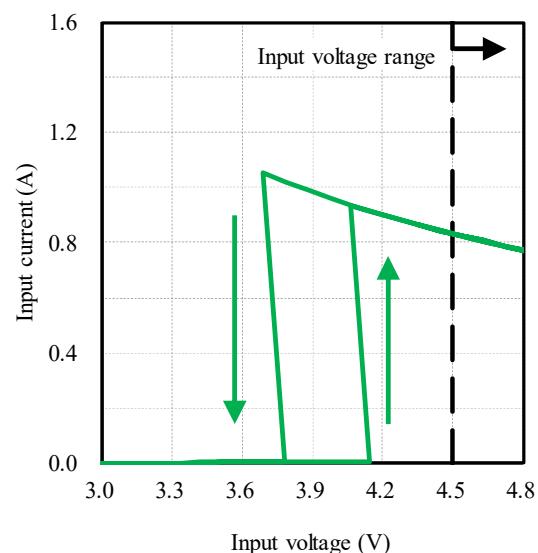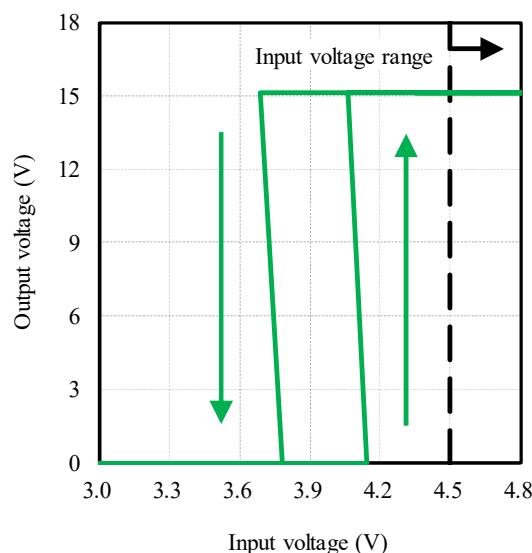


2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C

3.3V

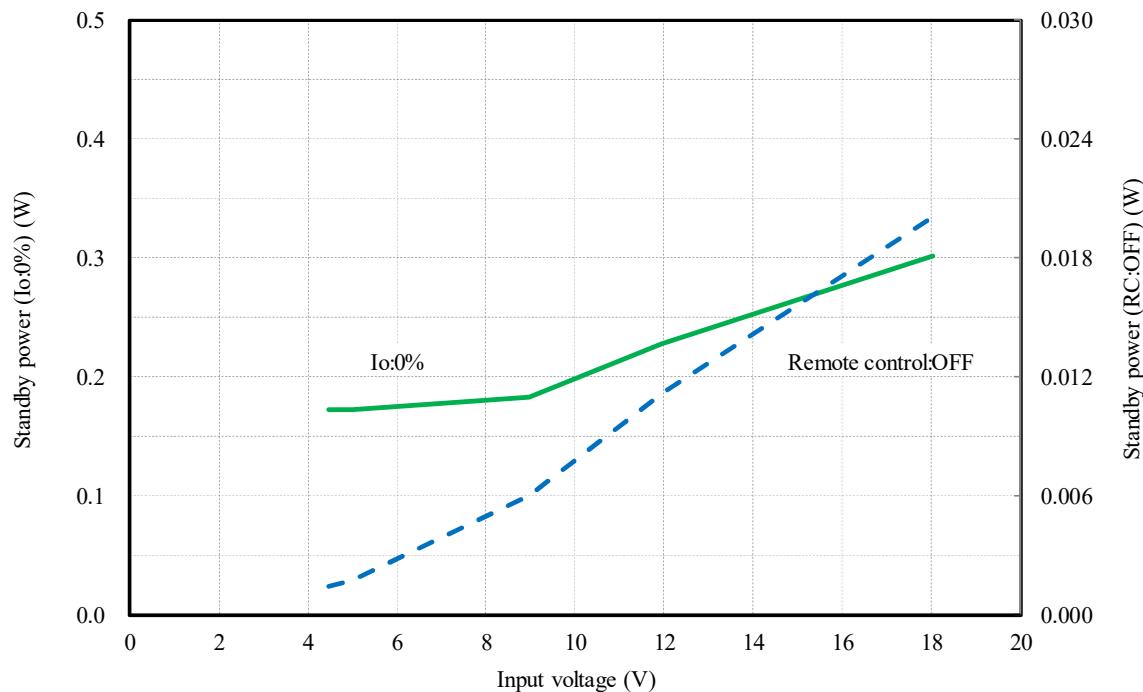


5V

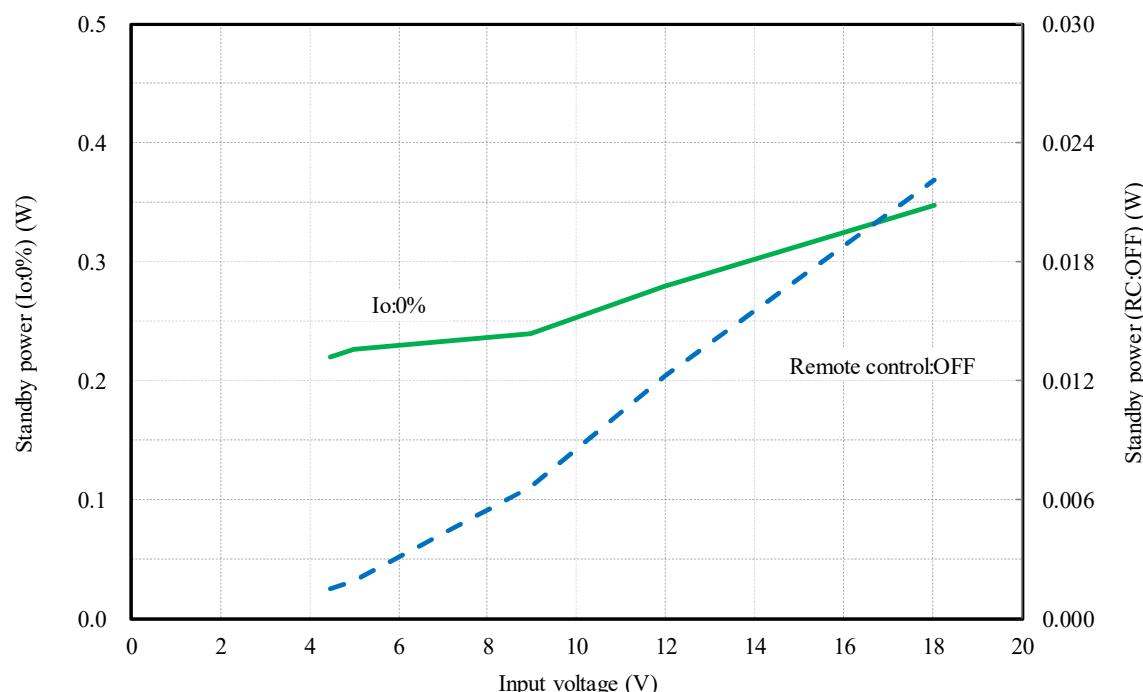


2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C

12V

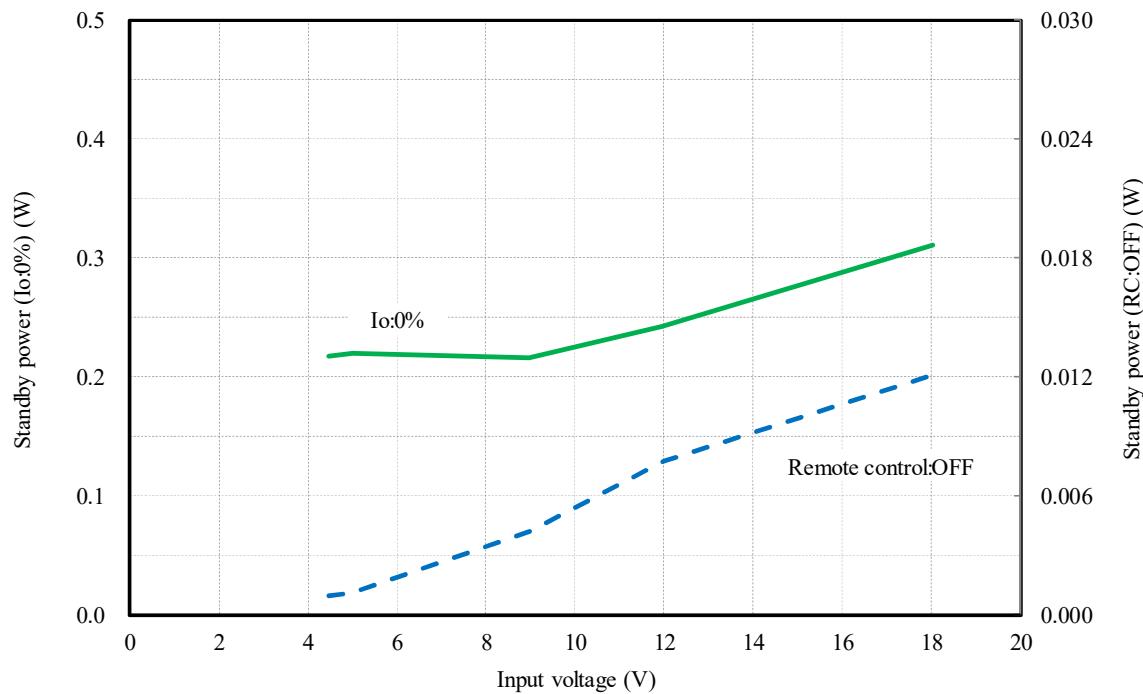


15V

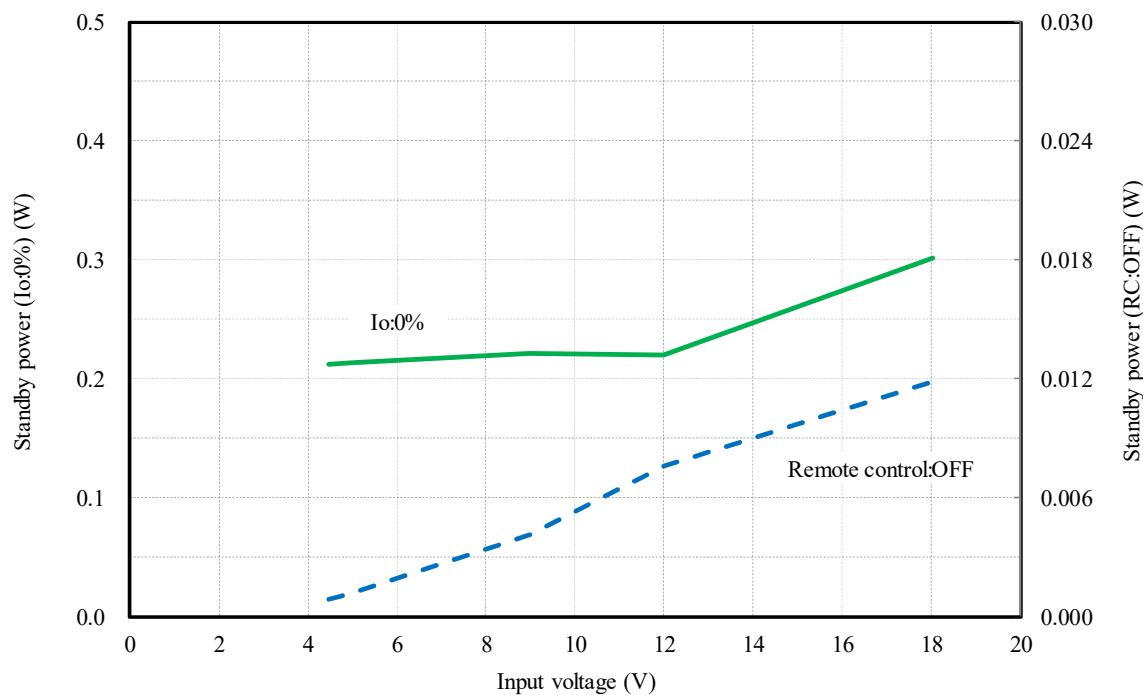


2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

3.3V

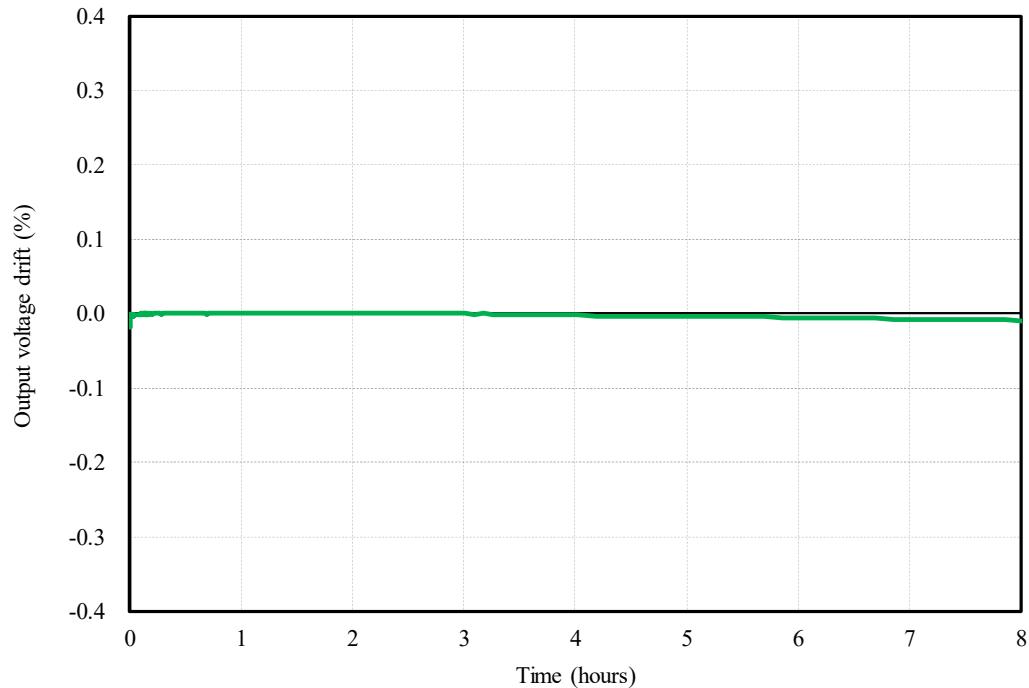


5V

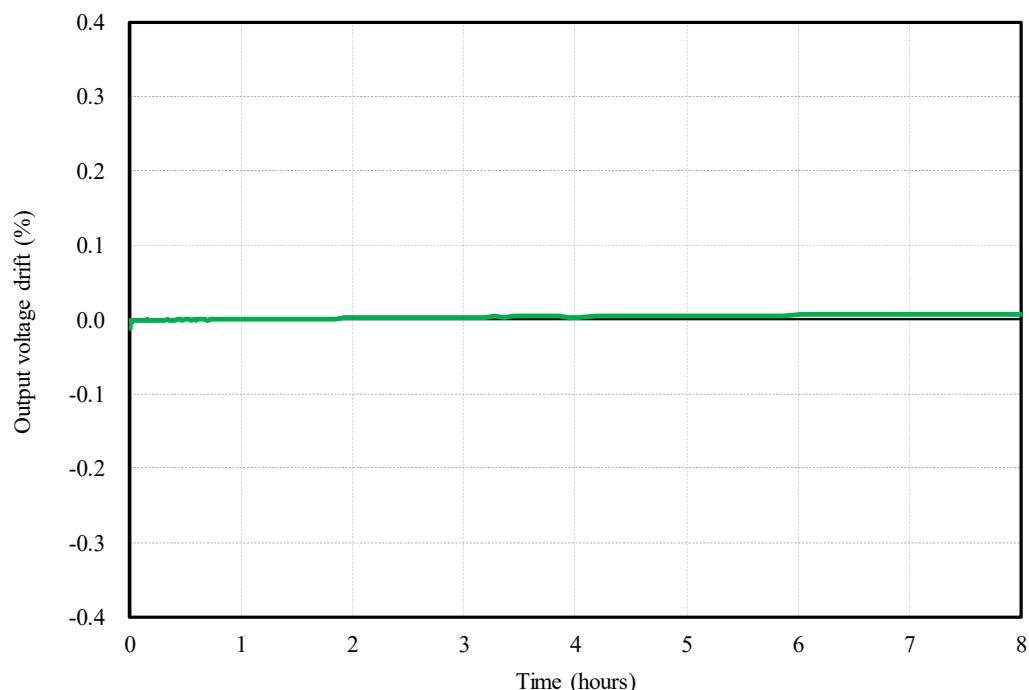


2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Io : 100 %
Ta : 25 °C

12V

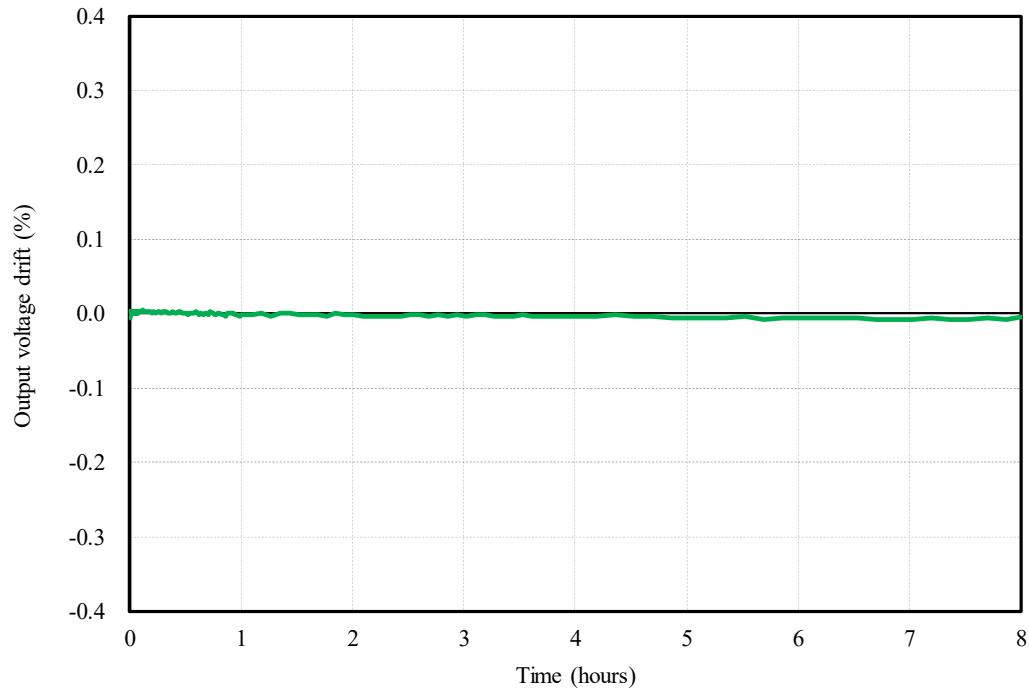

15V

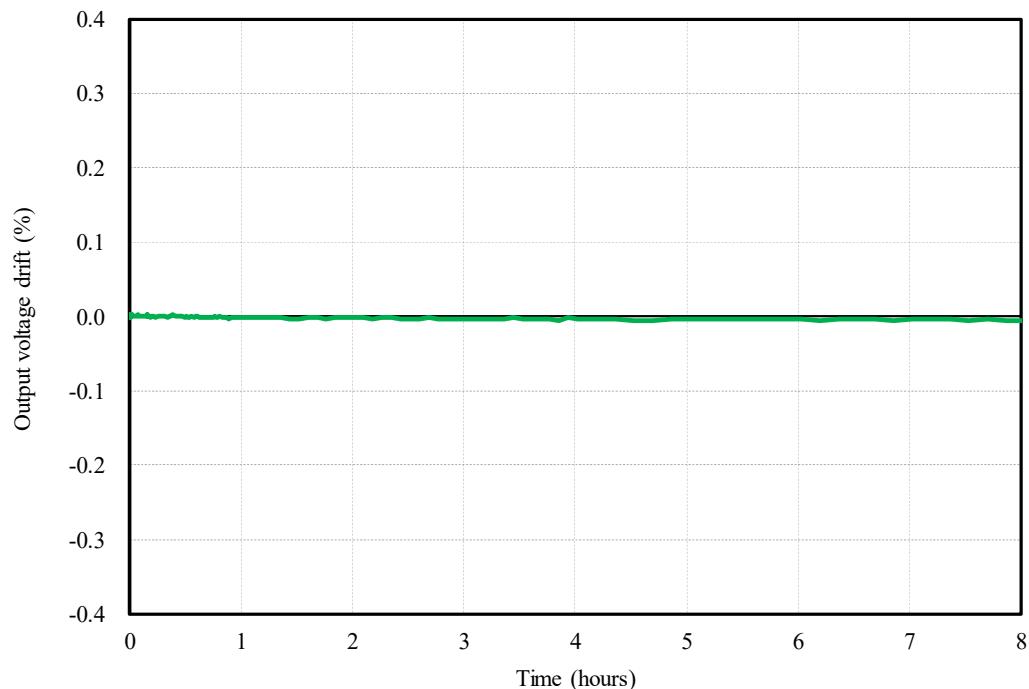

2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence



Conditions Vin : 4.5 VDC ———
 : 5 VDC - - -
 : 12 VDC ——
 : 18 VDC - - - -
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性



Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 12 VDC
 Ta : -40 °C - - -
 : 25 °C ——
 : 85 °C - - - -

3.3V

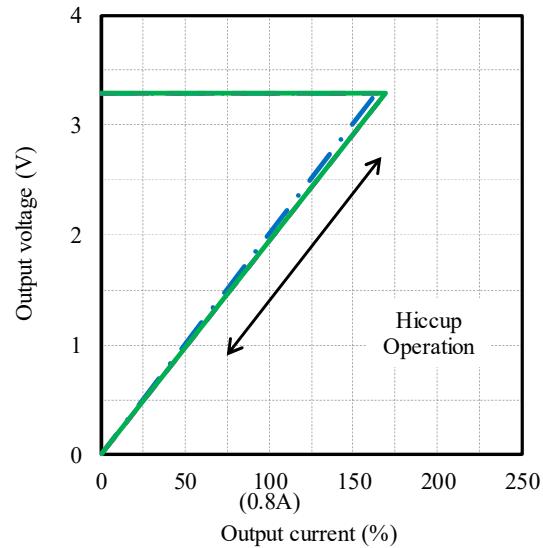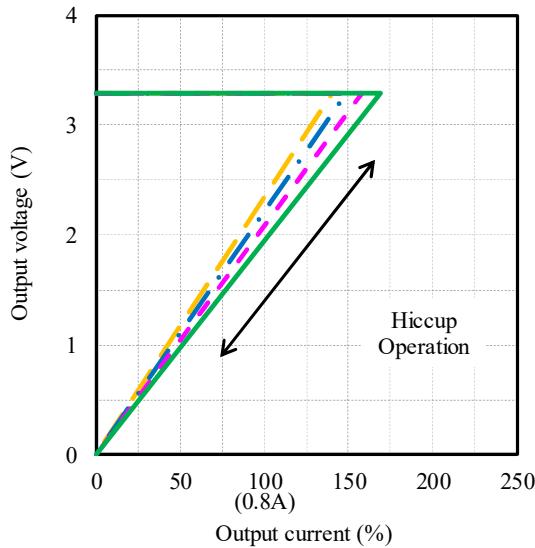

5V

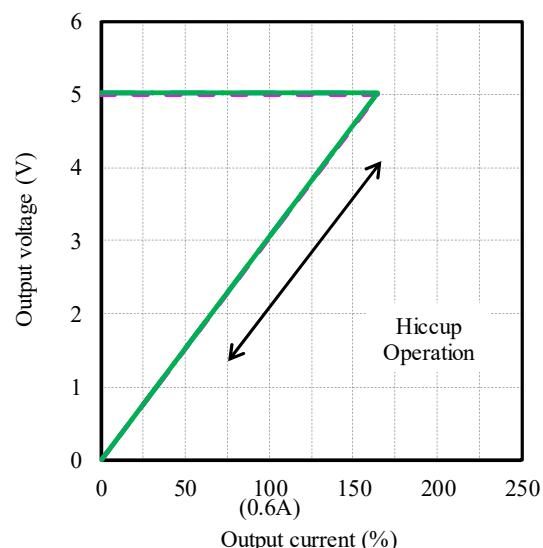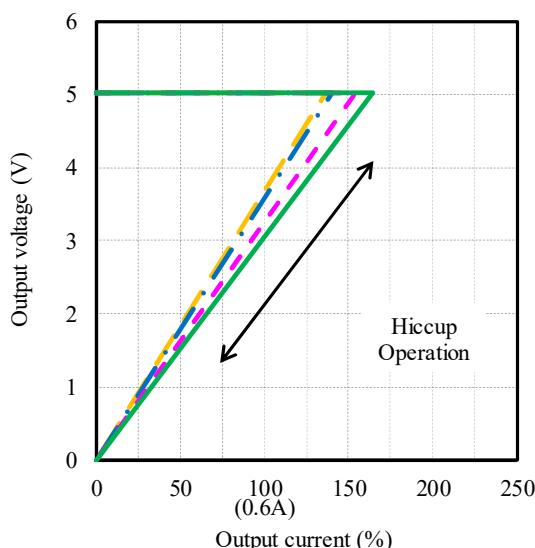

2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence



Conditions Vin : 4.5 VDC ———
 : 5 VDC - - -
 : 12 VDC ——
 : 18 VDC - - - -
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性



Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 12 VDC
 Ta : -40 °C - - -
 : 25 °C ——
 : 85 °C - - - -

12V

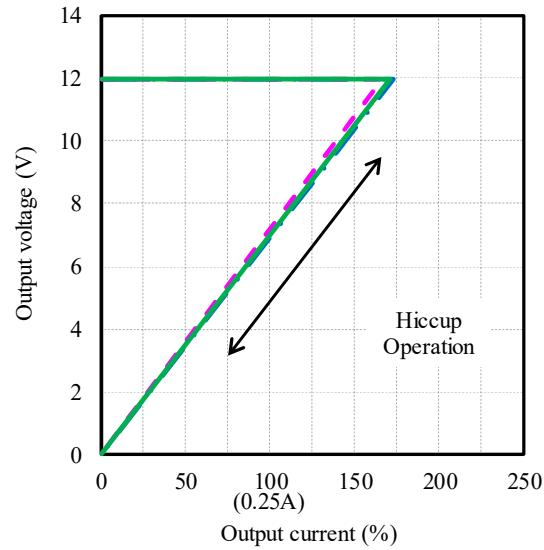
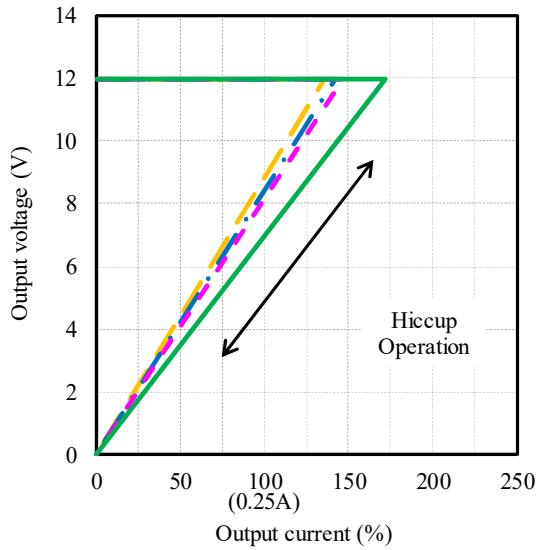


15V

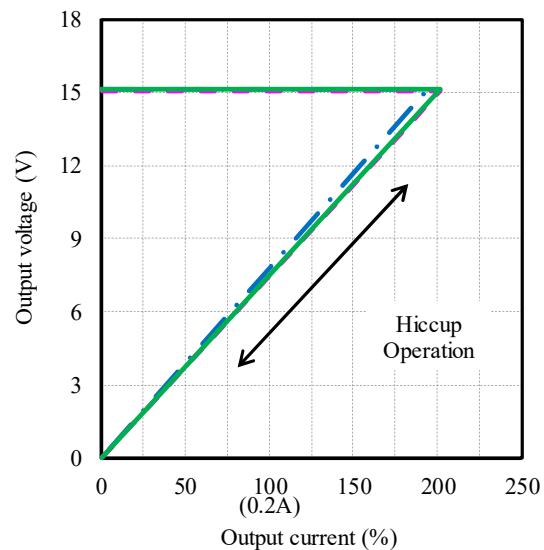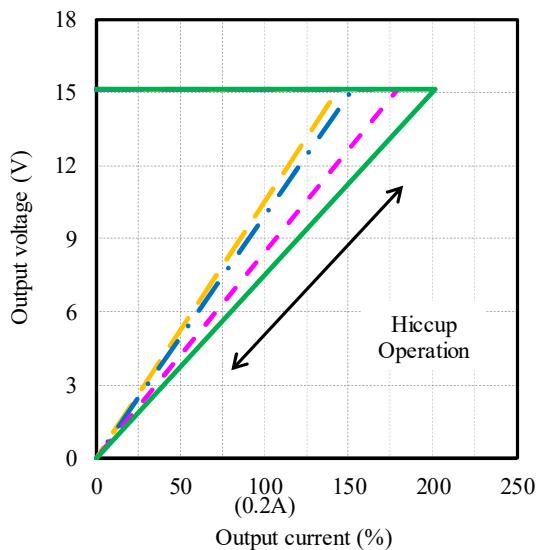



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Io : 0 %
Ta : 25 °C

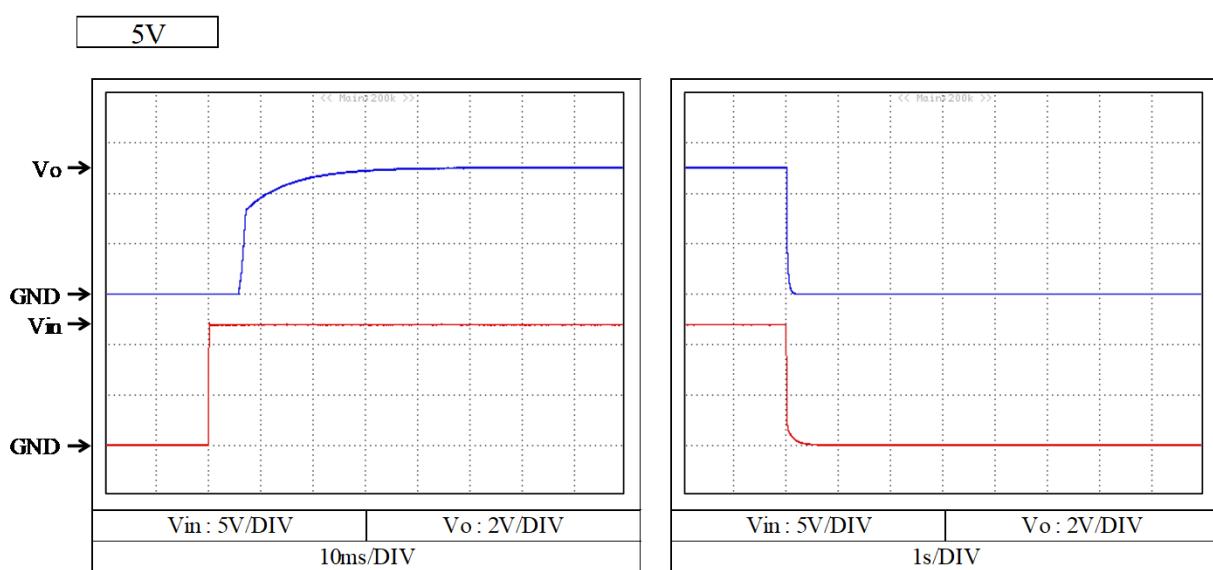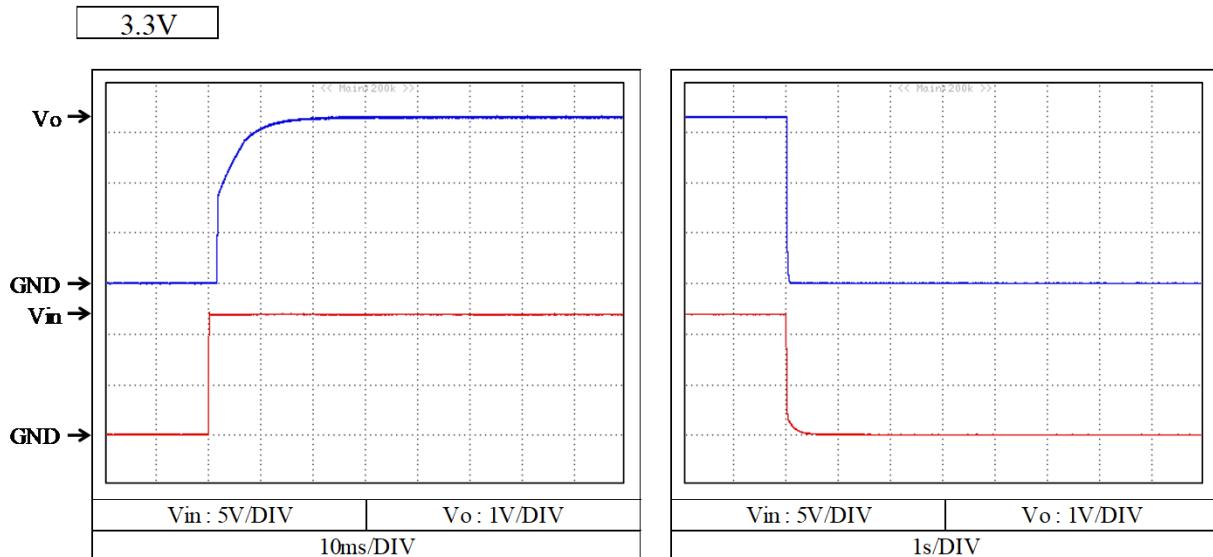



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Io : 0 %
Ta : 25 °C

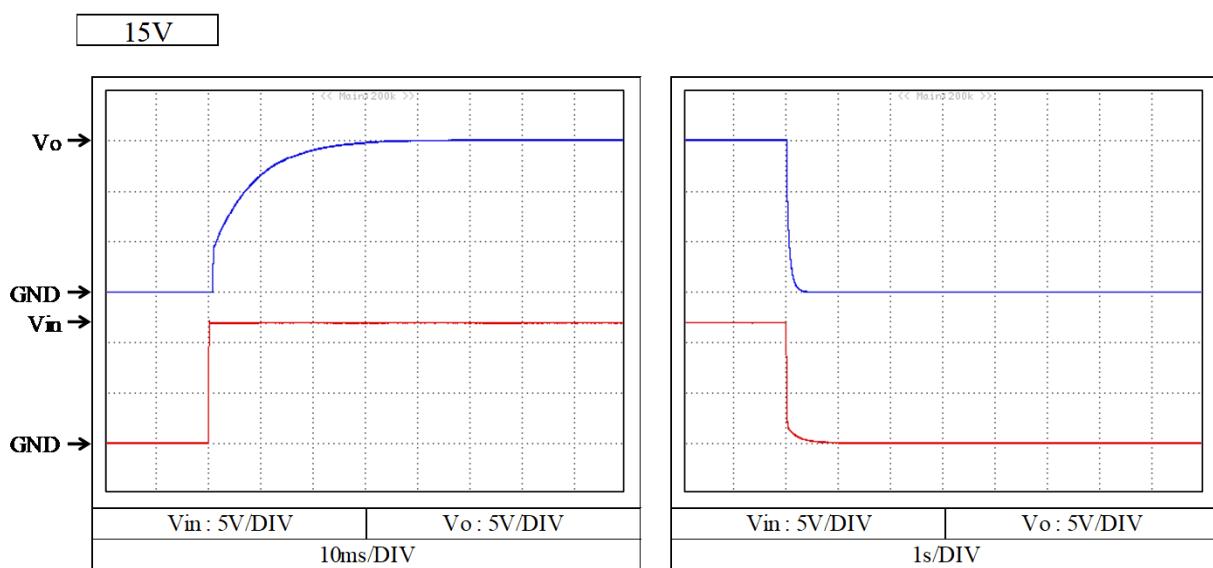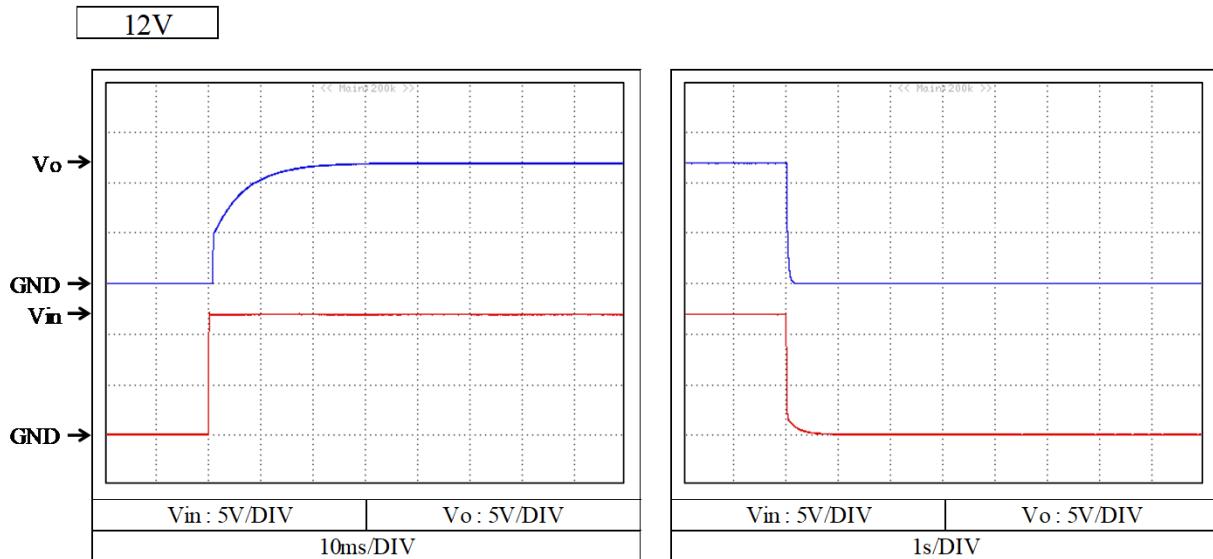



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Io : 100 %
Ta : 25 °C

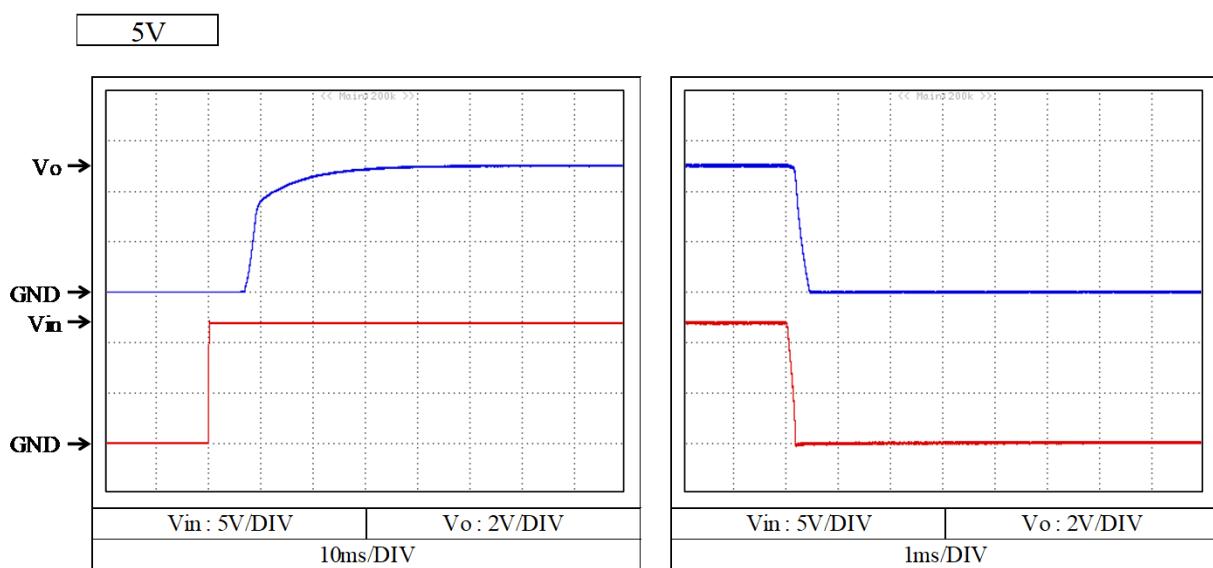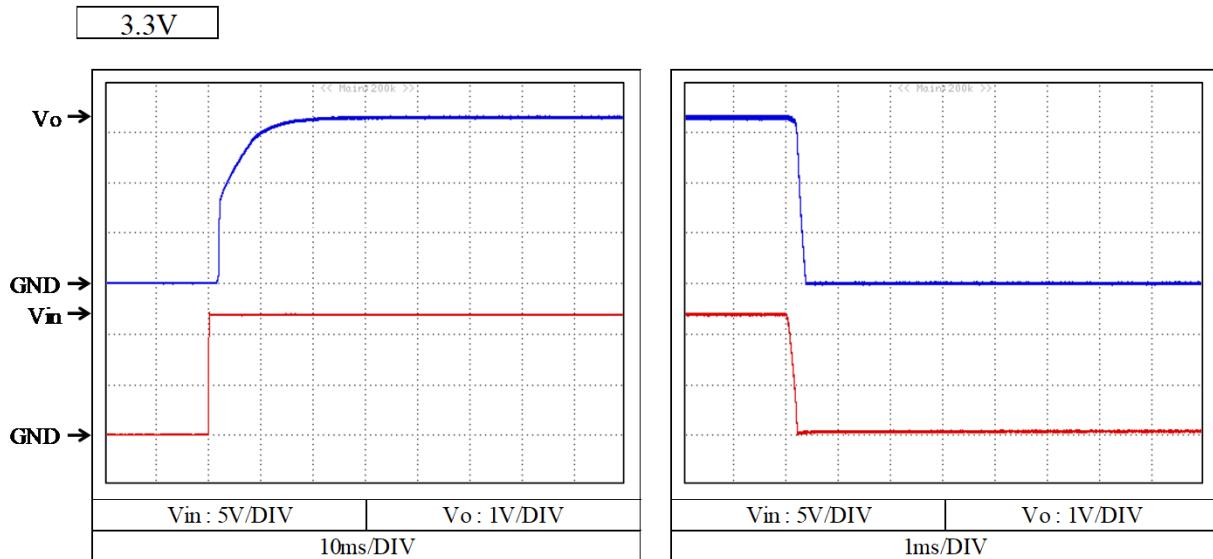

2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics



Conditions Vin : 12 VDC
Io : 100 %
Ta : 25 °C

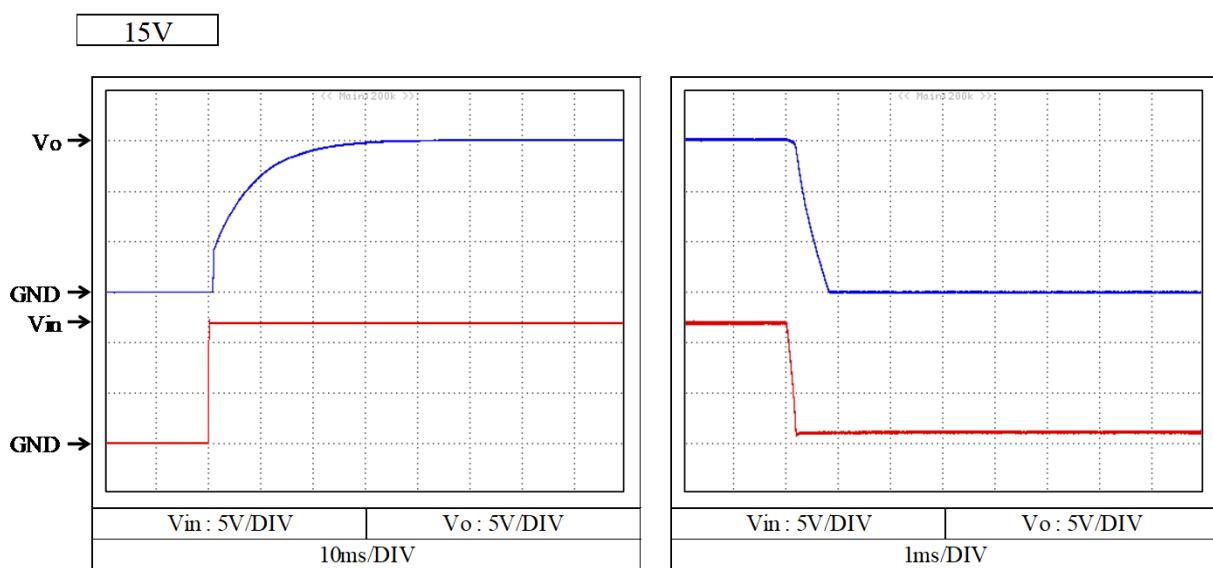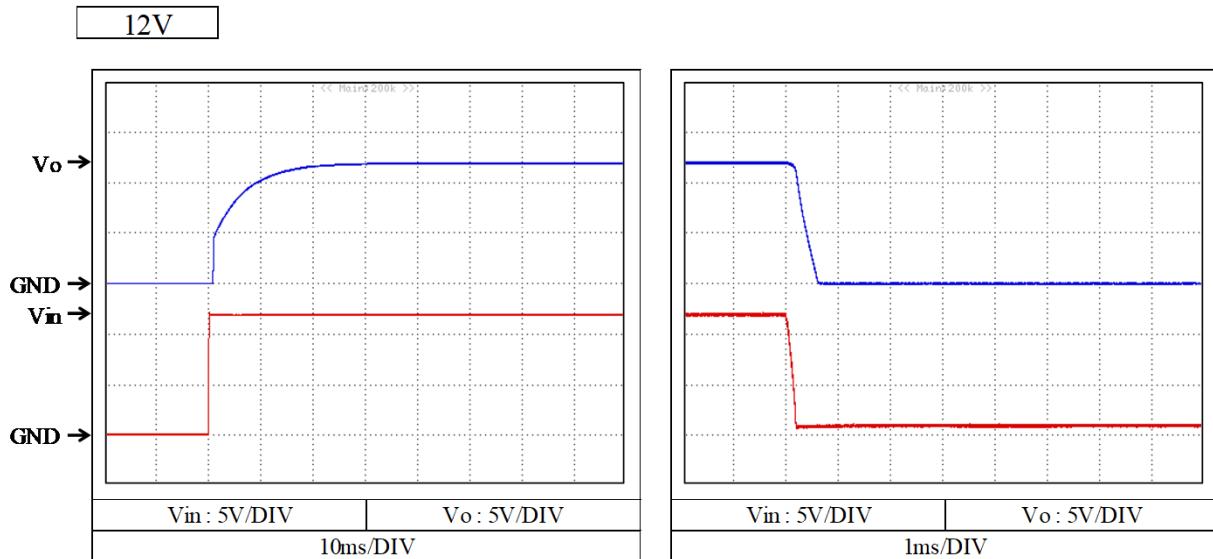

2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL



Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 0 %
 Ta : 25 °C

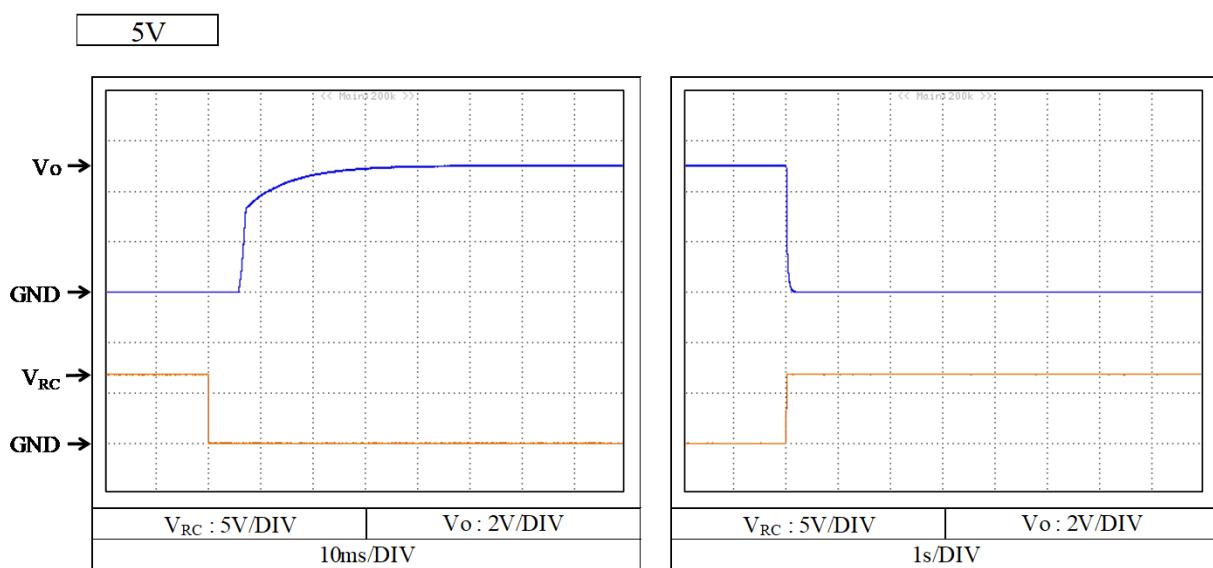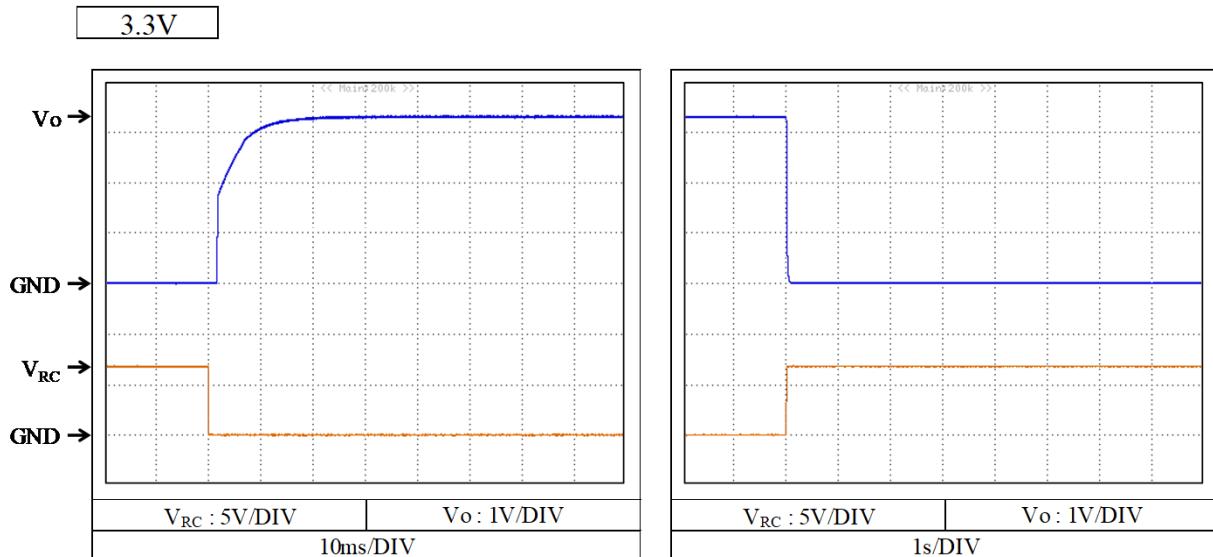

2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)

Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 0 %
 Ta : 25 °C

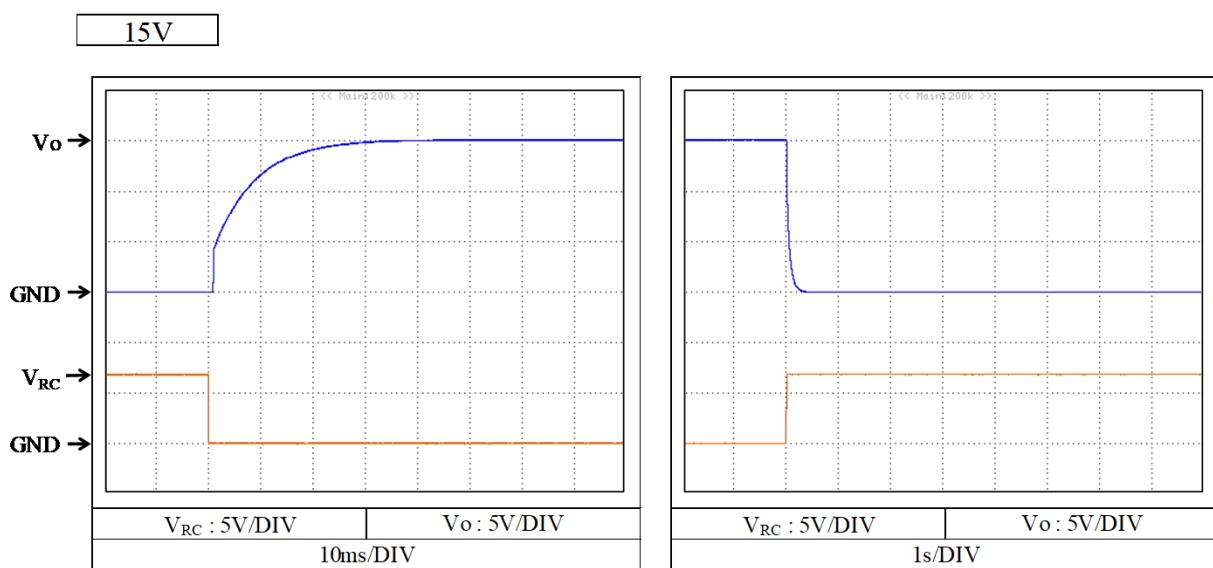
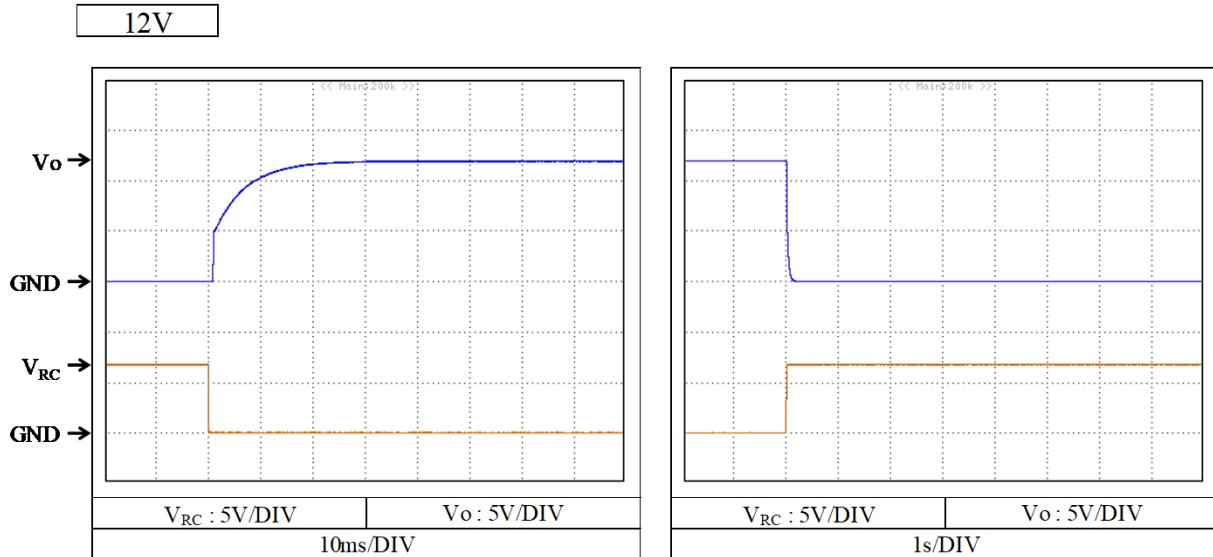


2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

3.3V

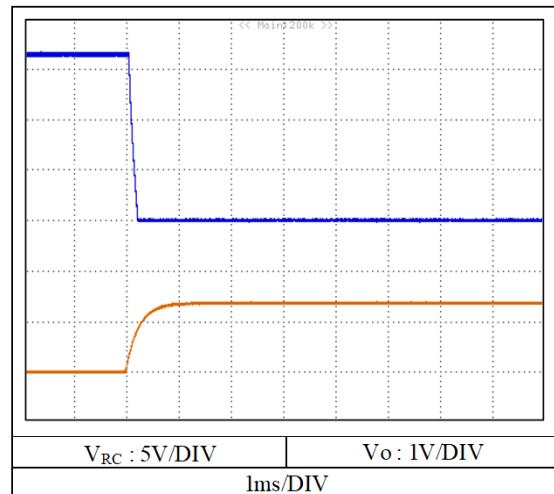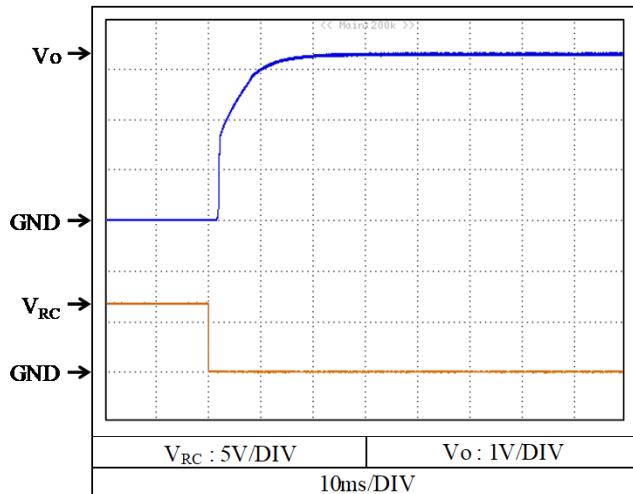



5V

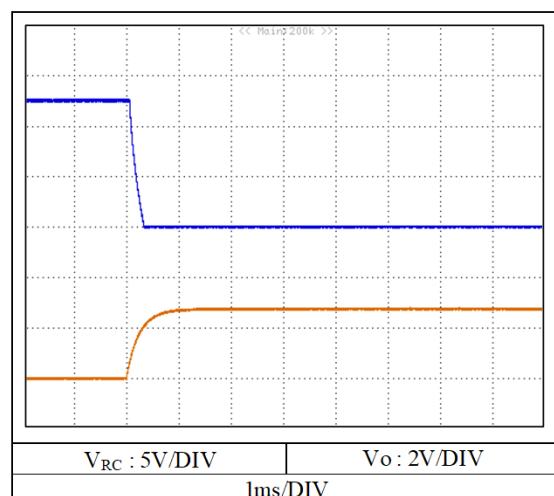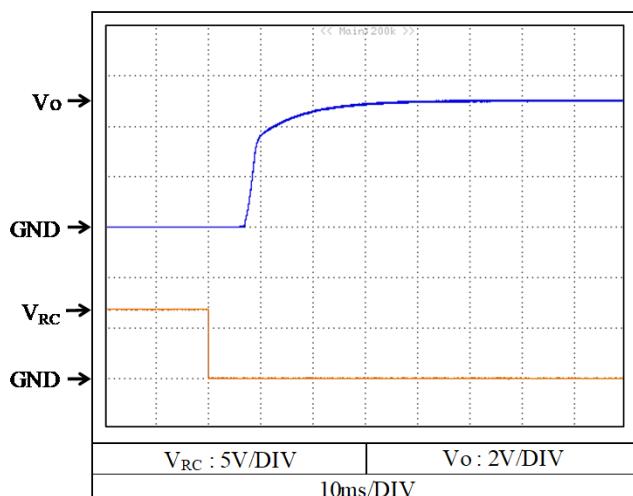

2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)


Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

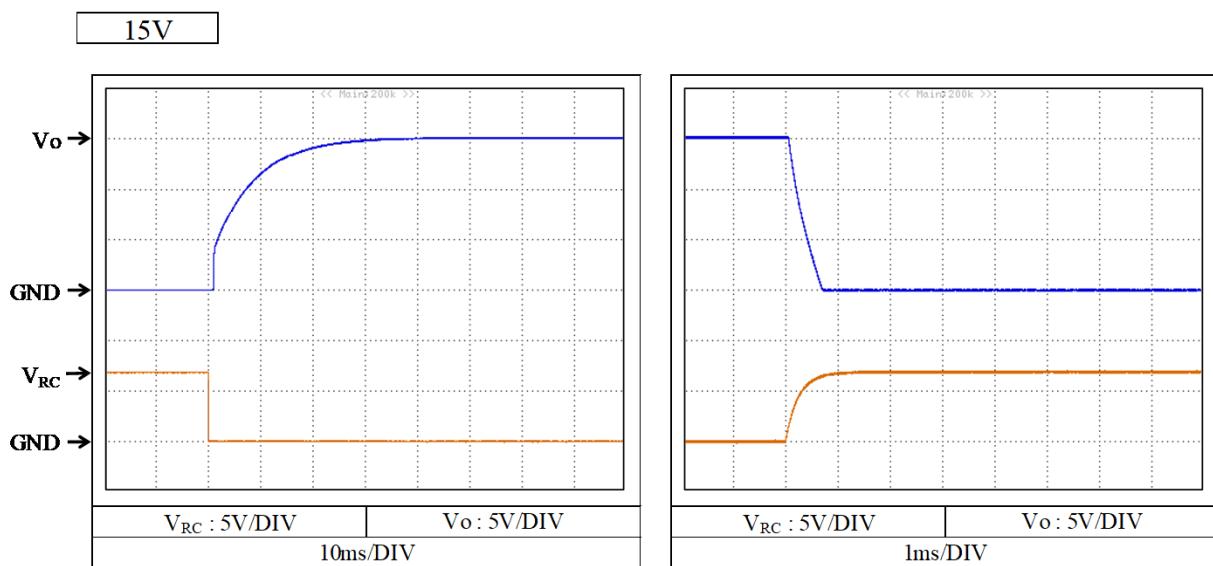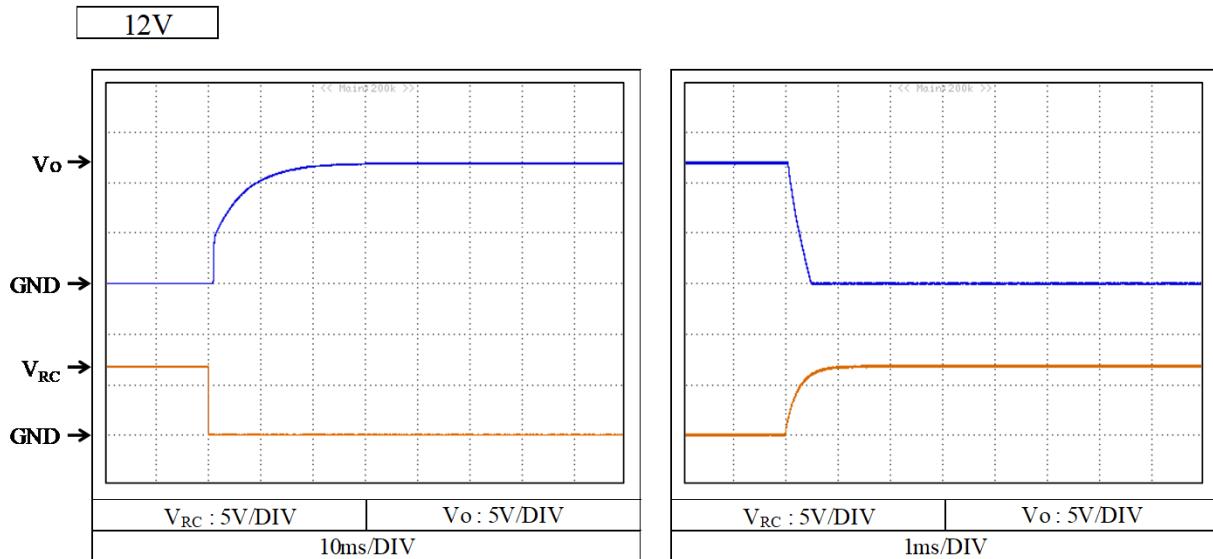


2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Ta : 25 °C

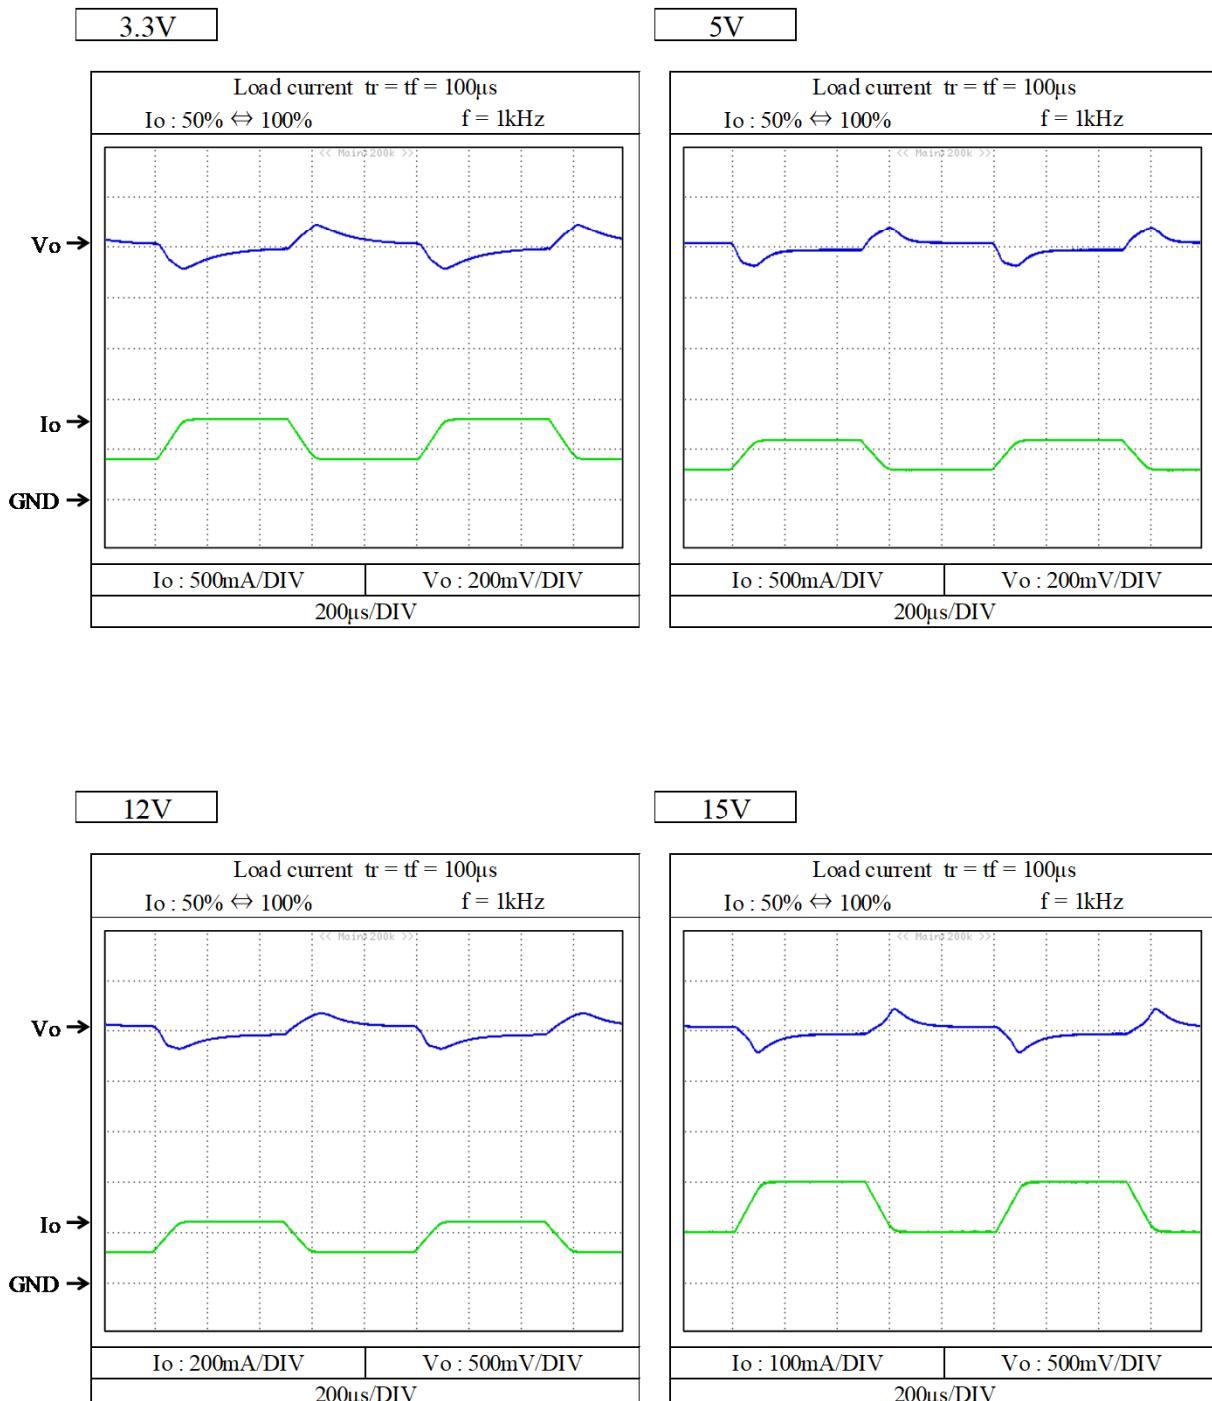

2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Io : 100 %
Ta : 25 °C

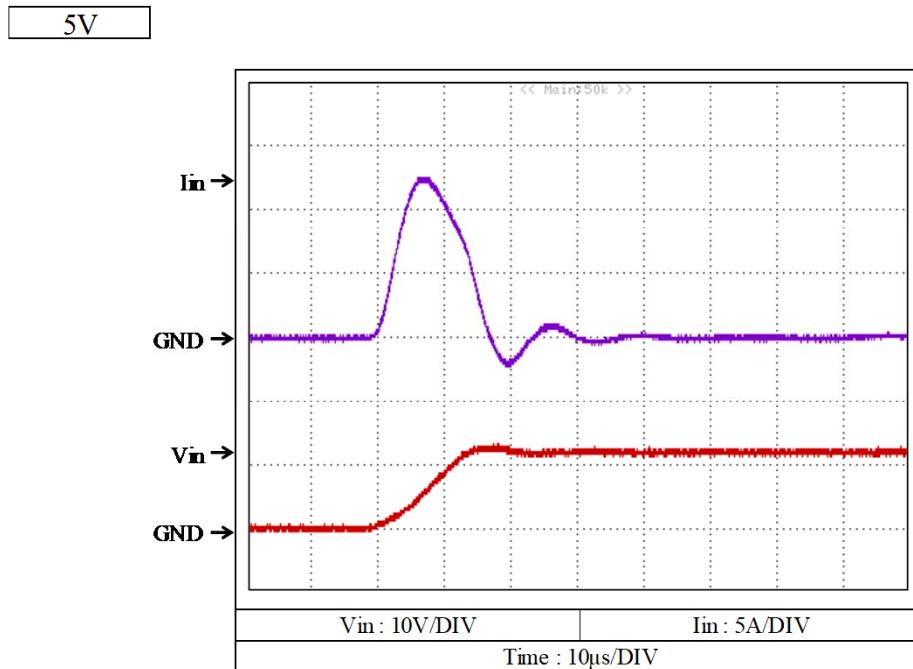


CCG3-12-xxSの入力サージ電流特性は CCG3-12-05S と同等です。

CCG3-12-xxS have the same Inrush current characteristics as CCG3-12-05S data.


2-8. 出力リップルノイズ波形 Output ripple and noise waveform

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

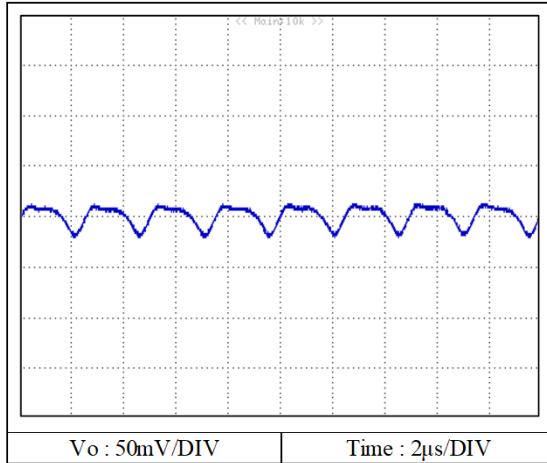3.3V


Vo : 50mV/DIV

Time : 2μs/DIV

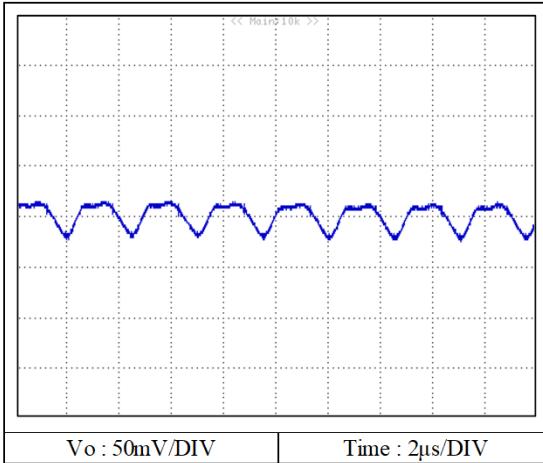5V


Vo : 50mV/DIV

Time : 2μs/DIV

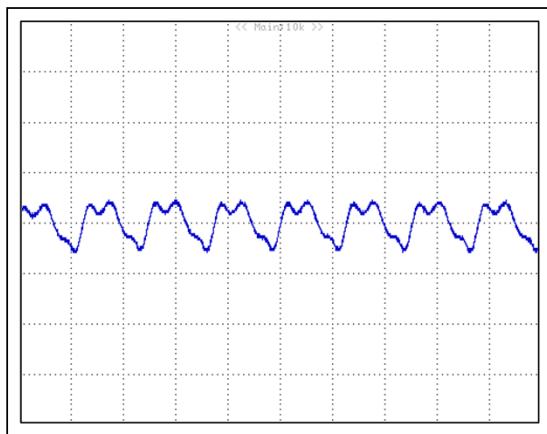12V

Vo : 50mV/DIV

Time : 2μs/DIV

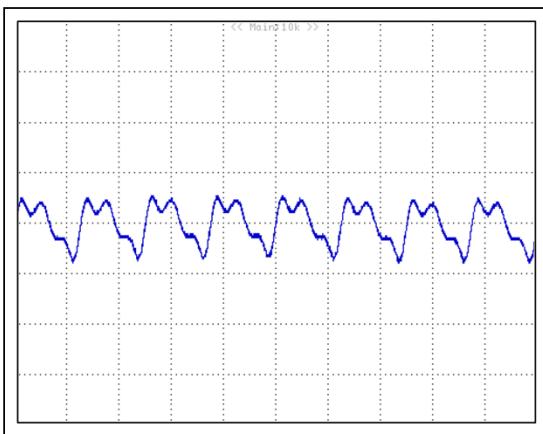15V



Vo : 50mV/DIV

Time : 2μs/DIV

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雜音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

Conditions
 Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

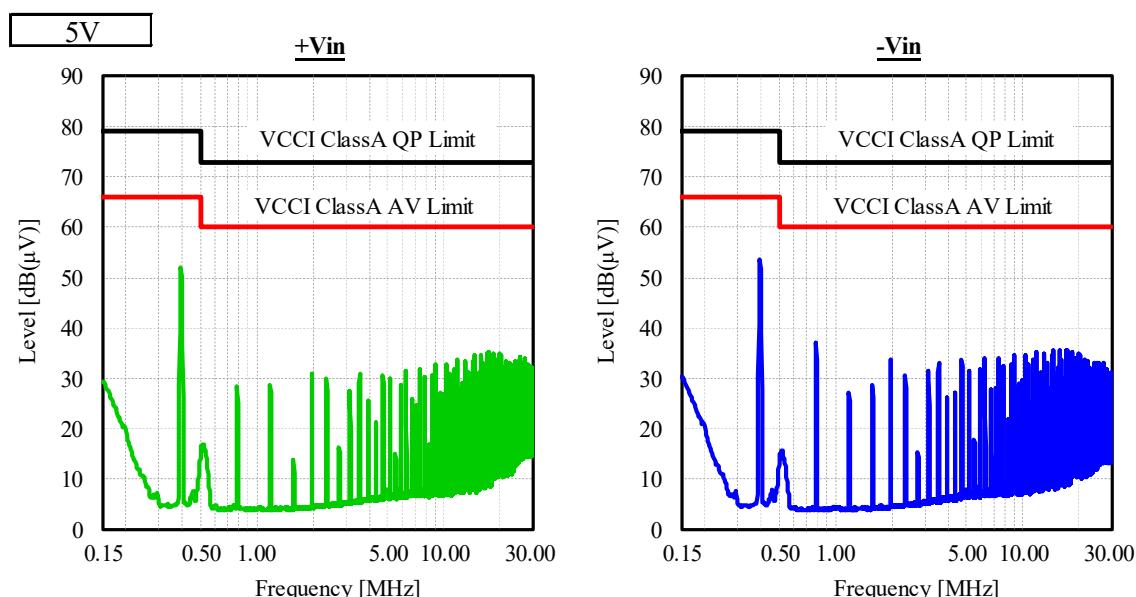
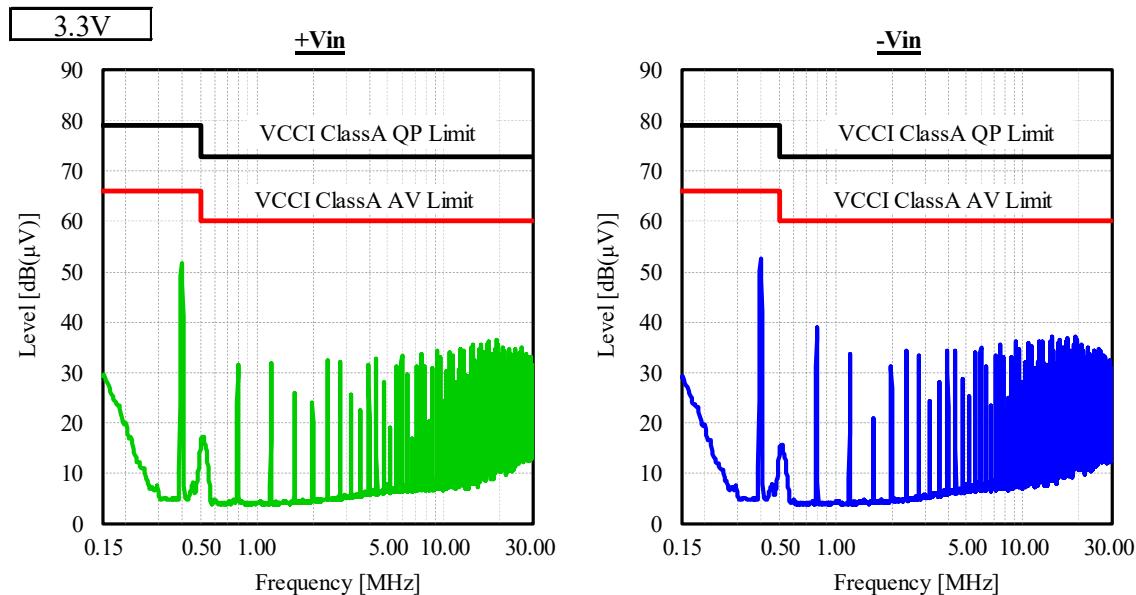


表示はQP値
 Indication is QP values.

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雜音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise



Conditions
 Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

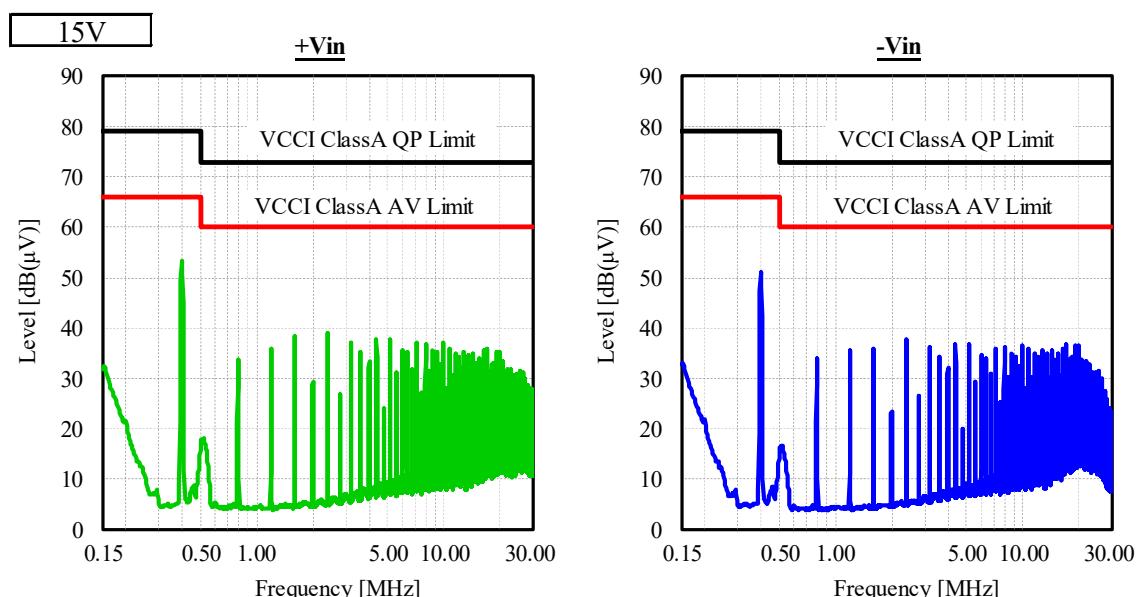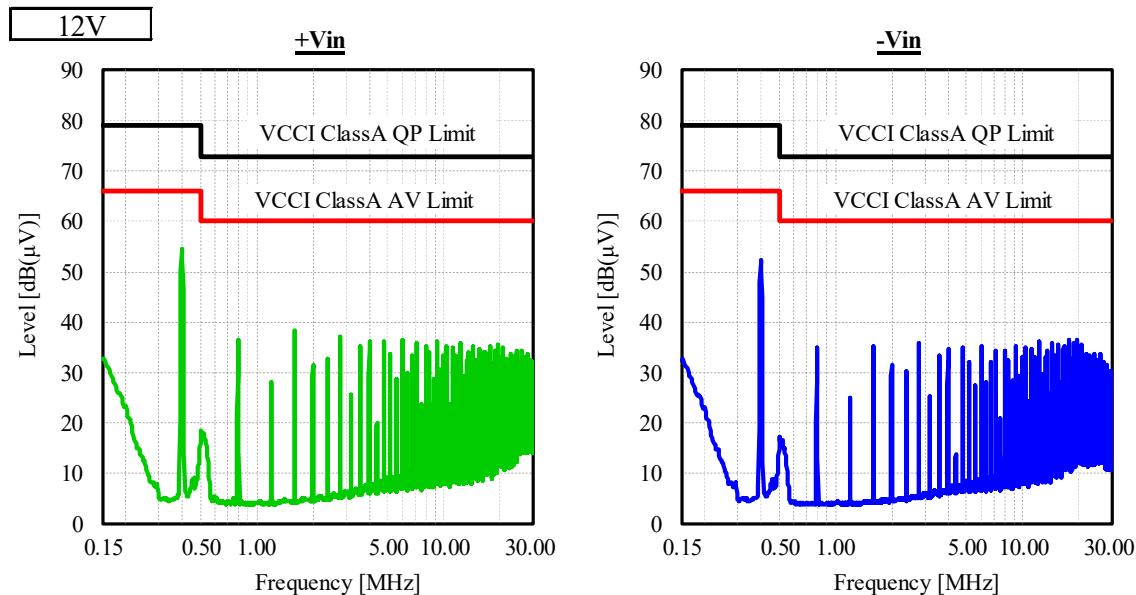

表示はQP値
 Indication is QP values.

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics
 (b) 雜音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise



Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

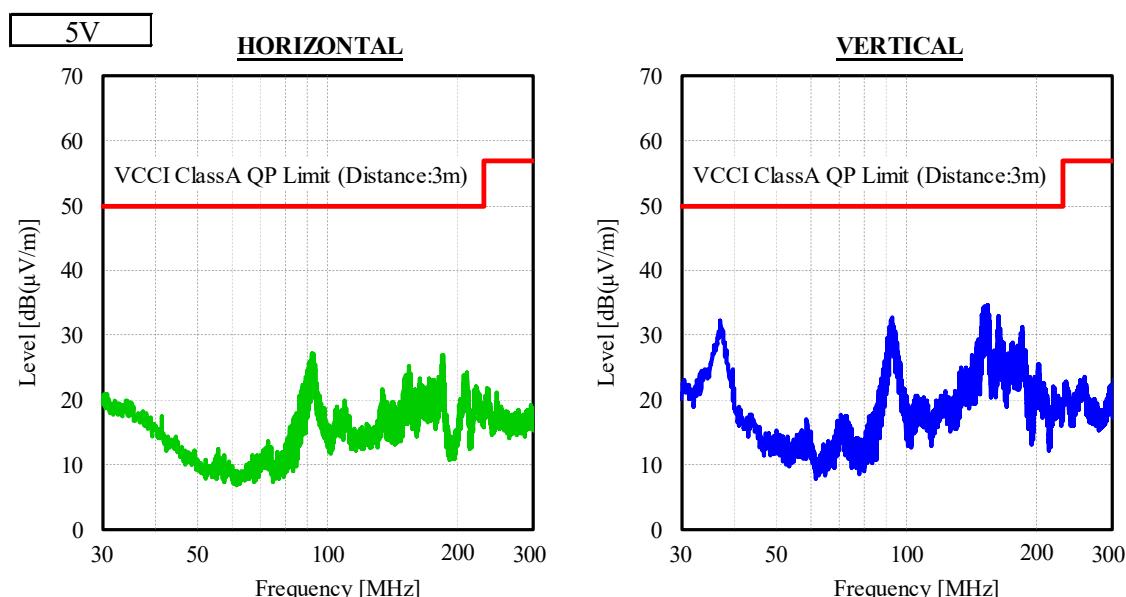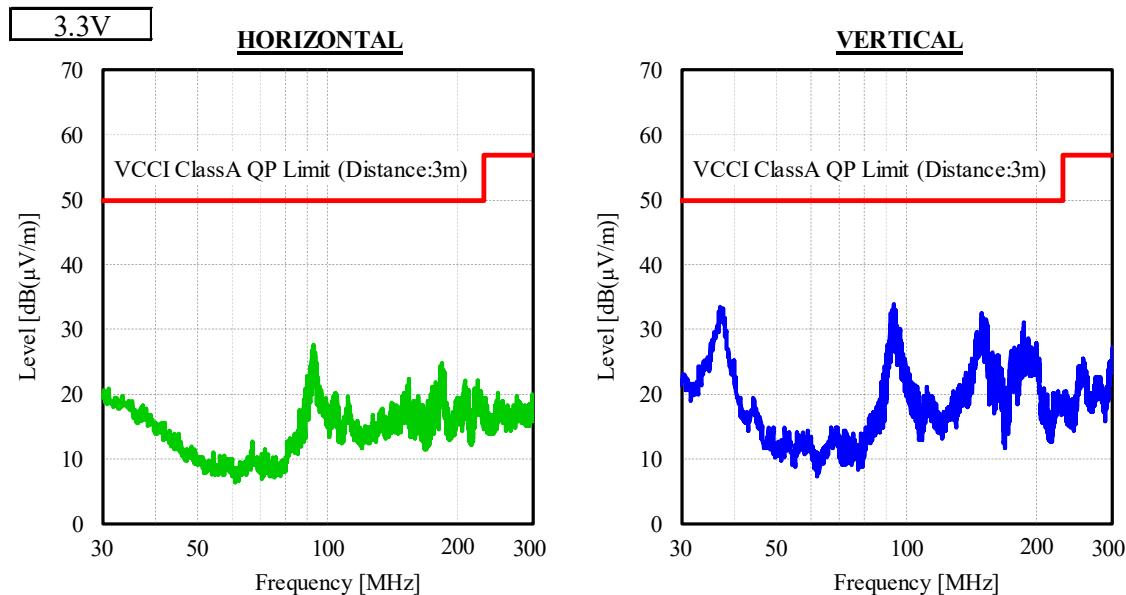

表示はピーク値
 Indication is peak values.

2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics
 (b) 雜音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise

Conditions Vin : 12 VDC
 Io : 100 %
 Ta : 25 °C

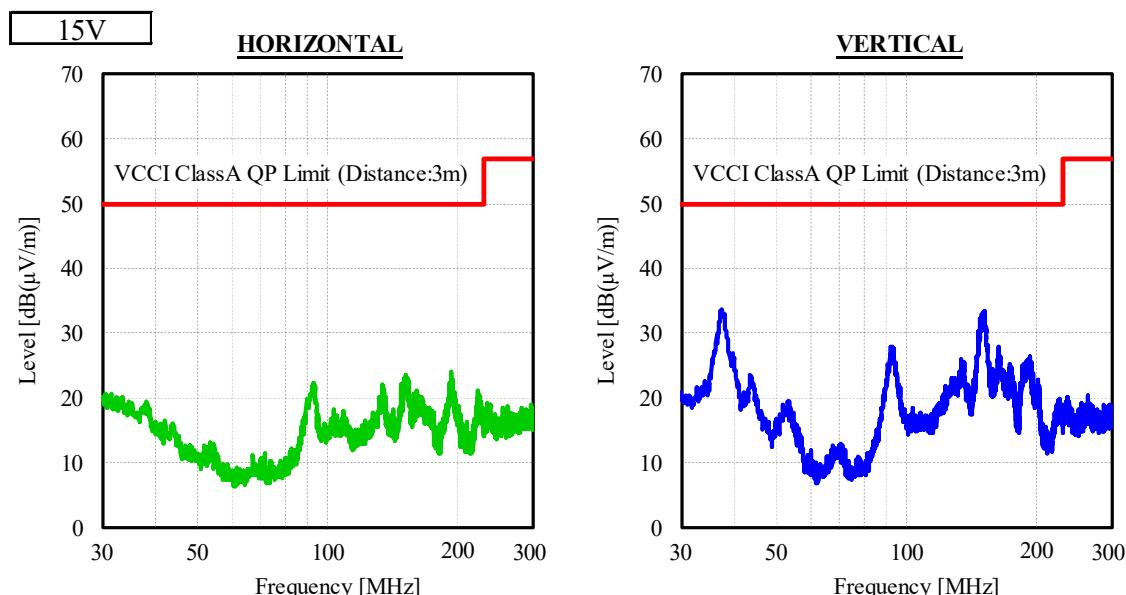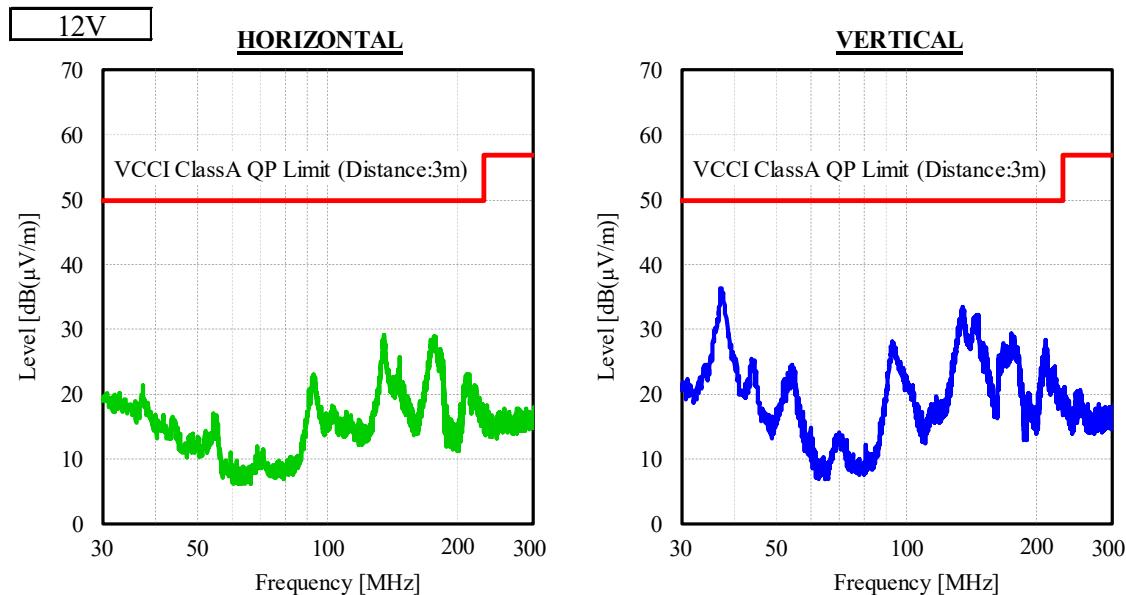

表示はピーク値
 Indication is peak values.