


# 积层贴片陶瓷片式电容器

一般等级、树脂电极品

## C系列

C1005	[EIA 0402]
C1608	[EIA 0603]
C2012	[EIA 0805]
C3216	[EIA 1206]
C3225	[EIA 1210]
C4520	[EIA 1808]
C4532	[EIA 1812]
C5750	[EIA 2220]
C7563	[EIA 3025]

\* 表示尺寸代码。JIS[EIA]

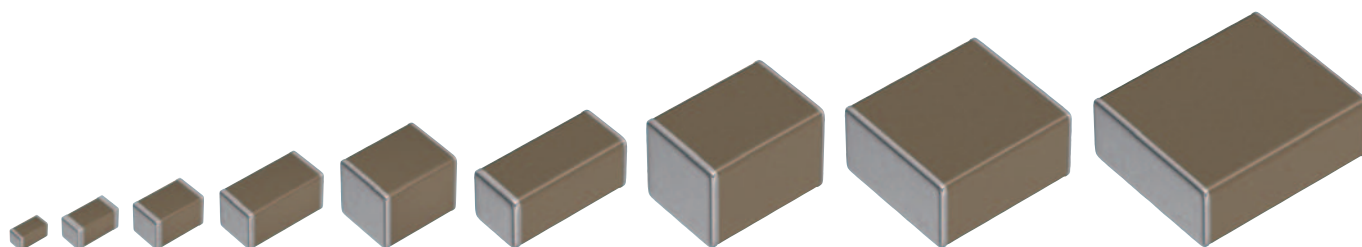

## 使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

## 安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

### 注意

1. 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。

对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。

客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| (1) 航空，航天设备                   | (8) 公共性的高度信息处理设备   |
| (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等）           | (9) 军用设备           |
| (3) 医疗设备（除《药事法》分类中的 I、II 级以外） | (10) 电热用品，燃烧设备     |
| (4) 发电控制设备                    | (11) 防灾防盗设备        |
| (5) 核动力相关设备                   | (12) 各种安全装置        |
| (6) 海底设备                      | (13) 其他被认定为特定用途的用途 |
| (7) 交通工具控制设备                  |                    |

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。详细信息请联系当地TDK销售代表。

（例）

产品目录发行日期	目录型号	交货型号（交货标签上的标识）
2012年12月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013年1月及以后	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

# C 系列 树脂电极品



Type: C1005 [EIA 0402], C1608 [EIA 0603], C2012 [EIA 0805],  
 C3216 [EIA 1206], C3225 [EIA 1210], C4520 [EIA 1808],  
 C4532 [EIA 1812], C5750 [EIA 2220], C7563 [EIA 3025]

### 系列概要

TDK积层陶瓷贴片电容器、一般等级树脂电极 C系列是在端子电极中加入导电树脂层的产品。树脂层通过缓和由热冲击和基板弯曲引起的应力来保护陶瓷本体免受裂纹。


### 特点

- 树脂电极可减轻热冲击和机械应力
- 最高使用温度为150°C的X8R和X8L产品阵容
- 拥有稳定的温度特性和DC偏压特性的C0G系列

### 应用


- 用于电池电路的安全设计
- 用于应对工程内的基板弯曲
- 用于应对因热冲击所造成的焊接裂纹
- 移动设备等掉落可能性高的物品

### 形状与尺寸



L	主体长度
W	主体宽度
T	主体高度
B	端子宽度
G	端子间距

### 电极结构图

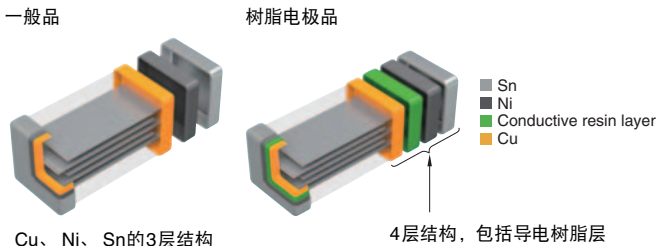

Cu、Ni、Sn的3层结构

4层结构，包括导电树脂层

Dimensions in mm

Type	L	W	T	B	G
C1005	1.00+0.15,-0.05	0.50+0.10,-0.05	0.50+0.10,-0.05	0.10 min.	0.30 min.
C1608	1.60+0.20,-0.10	0.80+0.15,-0.10	0.80+0.15,-0.10	0.20 min.	0.30 min.
C2012	2.00+0.45,-0.20	1.25+0.25,-0.20	1.25+0.25,-0.20	0.20 min.	0.50 min.
C3216	3.20+0.40,-0.20	1.60+0.30,-0.20	1.60+0.30,-0.20	0.20 min.	1.00 min.
C3225	3.20+0.50,-0.40	2.50±0.30	2.50±0.30	0.20 min.	—
C4520	4.50+0.50,-0.40	2.00+0.30,-0.20	1.30±0.20	0.20 min.	—
C4532	4.50+0.50,-0.40	3.20±0.40	2.50±0.30	0.20 min.	—
C5750	5.70+0.50,-0.40	5.00±0.40	2.50±0.30	0.20 min.	—
C7563	7.50±0.50	6.30±0.50	3.00 max.	0.30 min.	—

\* 尺寸公差是代表价值。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。  
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

## ■ 目录型号的识别法

<b>C</b>	<b>7563</b>	<b>X7S</b>	<b>1C</b>	<b>107</b>	<b>M</b>	<b>280</b>	<b>L</b>	<b>E</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

## (1) 系列名称

## (2) 尺寸 L x W (mm)

代码	EIA	长度	宽度	端子宽度
1005	0402	1.00	0.50	0.10
1608	0603	1.60	0.80	0.20
2012	0805	2.00	1.25	0.20
3216	1206	3.20	1.60	0.20
3225	1210	3.20	2.50	0.20
4520	1808	4.50	2.00	0.20
4532	1812	4.50	3.20	0.20
5750	2220	5.70	5.00	0.20
7563	3025	7.50	6.30	0.30

## (3) 温度特性

温度特性	温度系数或电容变化率	温度范围
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X7R	±15%	-55 to +125°C
X7S	±22%	-55 to +125°C
X7T	+22, -33%	-55 to +125°C
X8R	±15%	-55 to +150°C
X8L	+15, -40%	-55 to +150°C

## (4) 额定电压 (DC)

代码	电压 (DC)
0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1V	35V
1H	50V
2A	100V
2E	250V
2W	450V
2J	630V
3A	1000V
3D	2000V
3F	3000V

## (5) 标称电容 (pF)

电容量以 pF (微微法拉) 为单位, 并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零的个数。含有小数点时用 R 表示。

(例) 0R5 = 0.5pF  
 101 = 100pF  
 225 = 2,200,000pF = 2.2μF

## (6) 电容容差

代码	容差
J	±5%
K	±10%
M	±20%

## (7) 厚度

代码	产品厚度
050	0.50 mm
060	0.60 mm
080	0.80 mm
085	0.85 mm
115	1.15 mm
125	1.25 mm
130	1.30 mm
160	1.60 mm
200	2.00 mm
230	2.30 mm
250	2.50 mm
280	2.80 mm

## (8) 包装形式

代码	形式
A	178mm 卷筒、4mm 间距
B	178mm 卷筒、2mm 间距
K	178mm 卷筒、8mm 间距
L	330mm 卷筒、12mm 间距

## (9) 特殊指定代码

代码	内容
E	树脂电极品

## 电容范围图

## C1005 [EIA 0402]

电容		C0G		X5R				X7R			
(pF)	代码	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)
100	101	■	■								
150	151	■	■								
220	221	■	■								
330	331	■	■								
470	471	■	■								
680	681	■	■								
1,000	102	■	■					■			
2,200	222							■			
4,700	472							■			
10,000	103							■			
22,000	223							■			
47,000	473							■			
100,000	104							■	■	■	■
220,000	224							■	■	■	■
470,000	474			■	■						
1,000,000	105			■	■						
2,200,000	225			■	■						
4,700,000	475			■	■	■	■				

电容		X8R			
(pF)	代码	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
150	151	■	■		
220	221	■	■		
330	331	■	■		
470	471	■	■		
680	681	■	■		
1,000	102	■	■		
1,500	152	■	■		
2,200	222	■	■		
3,300	332	■	■		
4,700	472	■	■		
6,800	682		■	■	
10,000	103		■	■	
15,000	153		■	■	
22,000	223		■	■	
33,000	333		■	■	■
47,000	473		■	■	■

标准厚度 ■ 0.50 mm

■ 灰色涂层：不推荐用于新设计中的产品。


■ 关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-11以后的静电容量范围表。

## 电容范围图

## C1608 [EIA 0603]

电容		C0G			X5R					X7R				
(pF)	代码	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1A (10V)
100	101													
330	331													
470	471													
680	681													
1,000	102													
1,200	122													
1,500	152													
1,800	182													
2,200	222													
2,700	272													
3,300	332													
3,900	392													
4,700	472													
5,600	562													
6,800	682													
8,200	822													
10,000	103													
22,000	223													
47,000	473													
100,000	104													
220,000	224													
470,000	474													
1,000,000	105													
2,200,000	225													
4,700,000	475													
10,000,000	106													

电容		X7S		X8R			
(pF)	代码	2A (100V)	1C (16V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
1,000	102						
1,500	152						
2,200	222						
3,300	332						
4,700	472						
6,800	682						
10,000	103						
15,000	153						
22,000	223						
33,000	333						
47,000	473						
68,000	683						
100,000	104						
150,000	154						
220,000	224						
330,000	334						
470,000	474						
2,200,000	225						

标准厚度  0.8 mm 灰色涂层：不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-11以后的静电容量范围表。


## 电容范围图

C2012 [EIA 0805]

电容		C0G				X5R	X7R					X7S			
(pF)	代码	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1A (10V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	2A (100V)	1E (25V)
100	101	0.60													
150	151	0.60													
220	221	0.60													
330	331	0.60													
470	471	0.60													
680	681	0.60													
1,000	102	0.60					0.85	0.85							
1,200	122	0.60					0.85	0.85							
1,500	152	0.60													
1,800	182	0.60													
2,200	222	0.60					0.85	0.85							
2,700	272	0.60													
3,300	332	0.60	0.85												
3,900	392	0.60	0.85												
4,700	472	0.60	0.85				0.85	0.85							
5,600	562	0.60	0.85												
6,800	682	0.60	0.85												
10,000	103	0.60					0.85	0.85							
15,000	153	0.60			0.85	0.85									
22,000	223	0.60			0.85	0.85	0.85	0.85							
33,000	333	0.60			0.85	0.85									
47,000	473	0.60			0.85	0.85		0.85							
100,000	104	0.60					0.85		0.85						
220,000	224	0.60							0.85				0.85	0.85	
470,000	474	0.60							0.85						
1,000,000	105	0.60							0.85	0.85					
2,200,000	225	0.60							0.85		0.85				
4,700,000	475	0.60							0.85		0.85	0.85			
10,000,000	106	0.60							0.85		0.85		0.85		
22,000,000	226	0.60					0.85						0.85		

电容		X7T		X8R				X8L	
(pF)	代码	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1E (25V)	1A (10V)
10,000	103	0.85							
22,000	223	0.85							
33,000	333	0.85							
47,000	473	0.85	0.85						
68,000	683	0.85	0.85	0.85	0.85				
100,000	104	0.85	0.85		0.85				
150,000	154	0.85			0.85	0.85			
220,000	224	0.85			0.85	0.85			
330,000	334	0.85			0.85	0.85			
470,000	474	0.85			0.85	0.85			
680,000	684	0.85			0.85	0.85	0.85		
1,000,000	105	0.85			0.85	0.85	0.85	0.85	
4,700,000	475	0.85			0.85	0.85		0.85	
10,000,000	106	0.85			0.85	0.85		0.85	0.85

标准厚度  0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm

 灰色涂层：不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-11以后的静电容量范围表。

## 电容范围图

## C3216 [EIA 1206]

电容		C0G					X7R						X7S	
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	2A (100V)
1,000	102						■							
2,200	222						■							
3,300	332						■							
3,900	392	■												
4,700	472						■							
5,600	562	■												
6,800	682	■	■											
8,200	822	■	■											
10,000	103	■	■				■							
15,000	153			■										
22,000	223						■	■						
33,000	333						■	■						
47,000	473				■	■		■						
68,000	683				■	■		■						
100,000	104				■	■		■	■					
220,000	224								■					
470,000	474								■					
1,000,000	105								■	■				
2,200,000	225									■	■	■		■
4,700,000	475										■	■		
10,000,000	106											■	■	

电容		X7T			X8R				X8L
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1E (25V)
47,000	473	■							
100,000	104		■		■				
150,000	154				■				
220,000	224			■					
330,000	334				■				
470,000	474					■			
680,000	684						■		
1,000,000	105					■	■		
1,500,000	155						■		
2,200,000	225							■	
3,300,000	335							■	
4,700,000	475								■
10,000,000	106								■

标准厚度 ■ 0.85 mm ■ 1.15 mm ■ 1.30 mm ■ 1.60 mm

■ 灰色涂层：不推荐用于新设计中的产品。

■ 关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-11以后的静电容量范围表。



电容范围图

C3225 [EIA 1210]

电容		C0G					X7R				X7S	
(pF)	代码	3A (1kV)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	1H (50V)	2A (100V)	1H (50V)
1,000	102	■										
1,200	122	■										
1,500	152	■										
1,800	182	■										
2,200	222	■										
2,700	272	■										
3,300	332	■										
3,900	392	■										
4,700	472	■										
5,600	562	■										
6,800	682	■										
8,200	822	■										
15,000	153	■	■									
22,000	223				■							
33,000	333		■	■	■							
47,000	473						■					
68,000	683					■	■					
100,000	104							■				
220,000	224								■			
470,000	474								■			
1,000,000	105									■		
2,200,000	225										■	
3,300,000	335										■	
4,700,000	475										■	
10,000,000	106										■	

电容		X7T			X8R		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	1E (25V)	1C (16V)
100,000	104	■					
150,000	154	■					
220,000	224		■				
330,000	334			■			
470,000	474				■		
680,000	684					■	
3,300,000	335						■
4,700,000	475						■
10,000,000	106						■

标准厚度 ■ 1.60 mm ■ 2.00 mm ■ 2.30 mm ■ 2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-11以后的静电容量范围表。

电容范围图

C4520 [EIA 1808]

电容		X7R
(pF)	代码	3D (2kV)
1,000	102	■

标准厚度 ■ 1.30 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-11以后的静电容量范围表。

▲ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

## 电容范围图

## C4532 [EIA 1812]

电容		C0G			X7R			X7T		
(pF)	代码	3F (3kV)	2J (630V)	3D (2kV)	2J (630V)	2E (250V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	
330	331	■								
2,200	222			■						
33,000	333		■							
100,000	104				■					
220,000	224						■			
470,000	474					■	■	■		
1,000,000	105								■	

标准厚度 ■ 1.30 mm ■ 2.00 mm ■ 2.30 mm ■ 2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-11以后的静电容量范围表。

## 电容范围图

## C5750 [EIA 2220]

电容		C0G			X7R		X7S	X7T		
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
68,000	683	■								
150,000	154		■	■						
220,000	224				■					
470,000	474							■		
1,000,000	105					■			■	
2,200,000	225									■
10,000,000	106						■			■

标准厚度 ■ 2.30 mm ■ 2.50 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-11以后的静电容量范围表。

## 电容范围图

## C7563 [EIA 3025]

电容		X7R		X7S	
(pF)	代码	1E (25V)	1H (50V)	1C (16V)	
22,000,000	226		■		
47,000,000	476	■			
100,000,000	107				■

标准厚度 ■ 2.30 mm ■ 2.80 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-11以后的静电容量范围表。

## 电容范围表

温度特性: COG (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 3kV	额定电压 Edc: 1kV	额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V
100pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W101J060AE
150pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W151J060AE
220pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W221J060AE
330pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W331J060AE
	4532	2.50±0.30	±10%	C4532C0G3F331K250KE			
470pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W471J060AE
680pF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W681J060AE
1nF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W102J060AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A102J200AE		
1.2nF	2012	0.60±0.15	±5%				C2012C0G2W122J060AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A122J200AE		
1.5nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W152J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A152J200AE		
1.8nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W182J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A182J200AE		
2.2nF	2012	0.85±0.15	±5%				C2012C0G2W222J085AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A222J200AE		
2.7nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W272J125AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A272J200AE		
3.3nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W332J125AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A332J200AE		
3.9nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%				C2012C0G2W392J125AE
	3216	0.85±0.15	±5%			C3216C0G2J392J085AE	
4.7nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A392J200AE		
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A472J200AE		
5.6nF	3216	1.15±0.15	±5%			C3216C0G2J562J115AE	
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A562J200AE		
6.8nF	3216	1.15±0.15	±5%			C3216C0G2J682J115AE	C3216C0G2W682J115AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A682J200AE		
8.2nF	3216	1.15±0.15	±5%				C3216C0G2W822J115AE
	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%		C3216C0G2J822J160AE		
10nF	3225	2.30+0.30,-0.20	±5%		C3225C0G3A822J230AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%			C3216C0G2J103J160AE	C3216C0G2W103J160AE
15nF	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%			C3225C0G2J153J160AE	
	3225	2.50±0.30	±5%			C3225C0G2J333J250AE	C3225C0G2W333J250AE
33nF	4532	2.00+0.30,-0.20	±5%			C4532C0G2J333J200KE	
	5750	2.30+0.30,-0.20	±5%			C5750C0G2J683J230KE	

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

## 电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V
100pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A101J050BE	C1005C0G1H101J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%			C1608C0G1H101J080AE
150pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A151J050BE	C1005C0G1H151J050BE
220pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A221J050BE	C1005C0G1H221J050BE
330pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A331J050BE	C1005C0G1H331J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A331J080AE	C1608C0G1H331J080AE
470pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A471J050BE	C1005C0G1H471J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A471J080AE	C1608C0G1H471J080AE
680pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A681J050BE	C1005C0G1H681J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A681J080AE	C1608C0G1H681J080AE
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±5%		C1005C0G2A102J050BE	C1005C0G1H102J050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E102J080AE	C1608C0G2A102J080AE	C1608C0G1H102J080AE
1.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E122J080AE	C1608C0G2A122J080AE	C1608C0G1H122J080AE
1.5nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E152J080AE	C1608C0G2A152J080AE	C1608C0G1H152J080AE
1.8nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%	C1608C0G2E182J080AE	C1608C0G2A182J080AE	C1608C0G1H182J080AE
2.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A222J080AE	C1608C0G1H222J080AE
2.7nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A272J080AE	C1608C0G1H272J080AE
3.3nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A332J080AE	C1608C0G1H332J080AE
	2012	0.85±0.15	±5%	C2012C0G2E332J085AE		
3.9nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A392J080AE	C1608C0G1H392J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E392J125AE		
4.7nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A472J080AE	C1608C0G1H472J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E472J125AE		
5.6nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A562J080AE	C1608C0G1H562J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E562J125AE		
6.8nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A682J080AE	C1608C0G1H682J080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%	C2012C0G2E682J125AE		
8.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A822J080AE	C1608C0G1H822J080AE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%		C1608C0G2A103J080AE	C1608C0G1H103J080AE
10nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±5%			
15nF	3216	1.15±0.15	±5%	C3216C0G2E103J115AE		
	2012	0.85±0.15	±5%		C2012C0G2A153J085AE	C2012C0G1H153J085AE
22nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2E153J160AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%		C2012C0G2A223J125AE	C2012C0G1H223J125AE
33nF	3225	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3225C0G2E223J160AE		
33nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±5%		C2012C0G2A333J125AE	C2012C0G1H333J125AE
	47nF	3216	1.15±0.15	±5%	C3216C0G2A473J115AE	C3216C0G1H473J115AE
68nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2A683J160AE		C3216C0G1H683J160AE
	3225	2.30+0.30,-0.20	±5%	C3225C0G2A683J230AE		
100nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±5%	C3216C0G2A104J160AE		C3216C0G1H104J160AE
150nF	5750	2.30+0.30,-0.20	±5%	C5750C0G2E154J230KE	C5750C0G2A154J230KE	

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

## 电容范围表

温度特性: X5R (-55 to +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号				
				额定电压 Edc: 35V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V	额定电压 Edc: 10V	额定电压 Edc: 6.3V
470nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X5R1V474K050BE	C1005X5R1E474K050BE			
1μF	1005	0.50+0.15,-0.05	±10%	C1005X5R1V105K050BE	C1005X5R1E105K050BE			
2.2μF	1005	0.50+0.20,-0.10	±10%	C1005X5R1V225K050BE	C1005X5R1E225K050BE			
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X5R1V225K080AE	C1608X5R1E225K080AE			
4.7μF	1005	0.50+0.20,-0.10	±10%				C1005X5R1A475K050BE	C1005X5R0J475K050BE
		0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X5R1A475K080AE	
	1608	0.80+0.20,-0.10	±10%			C1608X5R1C475K080AE		
10μF	1608	0.80+0.20,-0.10	±10%					C1608X5R0J106K080AE
22μF	2012	1.25+0.25,-0.20	±20%					C2012X5R1A226M125AE

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。  
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号				
				额定电压 Edc: 2kV	额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H102K050BE
			±20%					C1005X7R1H102M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R2A102K080AE	C1608X7R1H102K080AE
			±20%				C1608X7R2A102M080AE	C1608X7R1H102M080AE
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2E102K085AE	C2012X7R2A102K085AE	
			±20%			C2012X7R2E102M085AE	C2012X7R2A102M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2J102K115AE		
			±20%			C3216X7R2J102M115AE		
	4520	1.30±0.20	±10%	C4520X7R3D102K130KE				
			±20%	C4520X7R3D102M130KE				
2.2nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H222K050BE
			±20%					C1005X7R1H222M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R2A222K080AE	C1608X7R1H222K080AE
			±20%				C1608X7R2A222M080AE	C1608X7R1H222M080AE
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2E222K085AE	C2012X7R2A222K085AE	
			±20%			C2012X7R2E222M085AE	C2012X7R2A222M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2J222K115AE		
			±20%			C3216X7R2J222M115AE		
	4532	1.30±0.20	±10%	C4532X7R3D222K130KE				
			±20%	C4532X7R3D222M130KE				
3.3nF	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2J332K115AE		
			±20%			C3216X7R2J332M115AE		
4.7nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H472K050BE
			±20%					C1005X7R1H472M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R2A472K080AE	C1608X7R1H472K080AE
			±20%				C1608X7R2A472M080AE	C1608X7R1H472M080AE
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2E472K085AE	C2012X7R2A472K085AE	
			±20%			C2012X7R2E472M085AE	C2012X7R2A472M085AE	
3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2J472K115AE			
		±20%			C3216X7R2J472M115AE			
10nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H103K050BE
			±20%					C1005X7R1H103M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R2A103K080AE	C1608X7R1H103K080AE
			±20%				C1608X7R2A103M080AE	C1608X7R1H103M080AE
	2012	0.85±0.15	±10%				C2012X7R2A103K085AE	
			±20%				C2012X7R2A103M085AE	
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2E103K125AE		
			±20%			C3216X7R2E103M125AE		
3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2J103K115AE			
		±20%			C3216X7R2J103M115AE			
22nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H223K050BE
			±20%					C1005X7R1H223M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R2A223K080AE	C1608X7R1H223K080AE
			±20%				C1608X7R2A223M080AE	C1608X7R1H223M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X7R2E223K125AE	C2012X7R2A223K125AE	
			±20%			C2012X7R2E223M125AE	C2012X7R2A223M125AE	
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2E223K115AE		
			±20%			C3216X7R2E223M115AE		
3216	1.30±0.20	±10%			C3216X7R2J223K130AE			
		±20%			C3216X7R2J223M130AE			
33nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2J333K160AE		
			±20%			C3216X7R2J333M160AE		
47nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%					C1005X7R1H473K050BE
			±20%					C1005X7R1H473M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%					C1608X7R1H473K080AE
			±20%					C1608X7R1H473M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R2A473K125AE	
			±20%				C2012X7R2A473M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2E473K160AE		
			±20%			C3216X7R2E473M160AE		
3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2J473K200AE			
		±20%			C3225X7R2J473M200AE			

■ 灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。  
 单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。  
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

## MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



## 电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 E <sub>dc</sub> : 630V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 250V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 100V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 50V
68nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7R2J683K200AE			
			±20%	C3225X7R2J683M200AE			
100nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%				C1005X7R1H104K050BE
			±20%				C1005X7R1H104M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H104K080AE
			±20%				C1608X7R1H104M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X7R2A104K125AE	C2012X7R1H104K125AE
			±20%			C2012X7R2A104M125AE	C2012X7R1H104M125AE
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X7R2E104K160AE	C3216X7R2A104K160AE		
		±20%		C3216X7R2E104M160AE	C3216X7R2A104M160AE		
3225	2.00+0.30,-0.20	±10%		C3225X7R2E104K200AE			
		±20%		C3225X7R2E104M200AE			
4532	2.30+0.30,-0.20	±10%		C4532X7R2J104K230KE			
		±20%		C4532X7R2J104M230KE			
220nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H224K080AE
			±20%				C1608X7R1H224M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H224K125AE
			±20%				C2012X7R1H224M125AE
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2A224K115AE	
			±20%			C3216X7R2A224M115AE	
3225	2.00+0.30,-0.20	±10%		C3225X7R2E224K200AE			
		±20%		C3225X7R2E224M200AE			
5750	2.30+0.30,-0.20	±10%		C5750X7R2J224K230KE			
		±20%		C5750X7R2J224M230KE			
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1H474K080AE
			±20%				C1608X7R1H474M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H474K125AE
			±20%				C2012X7R1H474M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2A474K160AE	
			±20%			C3216X7R2A474M160AE	
3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A474K200AE		
		±20%			C3225X7R2A474M200AE		
4532	2.30+0.30,-0.20	±10%		C4532X7R2E474K230KE			
		±20%		C4532X7R2E474M230KE			
1µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H105K125AE
			±20%				C2012X7R1H105M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7R2A105K160AE	C3216X7R1H105K160AE
			±20%			C3216X7R2A105M160AE	C3216X7R1H105M160AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A105K200AE	
			±20%			C3225X7R2A105M200AE	
5750	2.30+0.30,-0.20	±10%		C5750X7R2E105K230KE			
		±20%		C5750X7R2E105M230KE			
2.2µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H225K125AE
			±20%				C2012X7R1H225M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%				C3216X7R1H225K160AE
			±20%				C3216X7R1H225M160AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%				C3225X7R1H225K200AE
			±20%				C3225X7R1H225M200AE
3225	2.30+0.30,-0.20	±10%			C3225X7R2A225K230AE		
		±20%			C3225X7R2A225M230AE		
4.7µF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1H475K125AE
			±20%				C2012X7R1H475M125AE
10µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%				C3216X7R1H475K160AE
			±20%				C3216X7R1H475M160AE
10µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%				C3216X7R1H106K160AE
			±20%				C3216X7R1H106M160AE

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 35V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V	额定电压 Edc: 10V
220nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X7R1V224K050BE	C1005X7R1E224K050BE	C1005X7R1C224K050BE	
			±20%	C1005X7R1V224M050BE	C1005X7R1E224M050BE	C1005X7R1C224M050BE	
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7R1V474K080AE	C1608X7R1E474K080AE		
			±20%	C1608X7R1V474M080AE	C1608X7R1E474M080AE		
1uF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7R1V105K080AE	C1608X7R1E105K080AE		
			±20%	C1608X7R1V105M080AE	C1608X7R1E105M080AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V105K125AE			
			±20%	C2012X7R1V105M125AE			
1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7R1A225K080AE	
		±20%				C1608X7R1A225M080AE	
2.2uF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V225K125AE	C2012X7R1E225K125AE		
			±20%	C2012X7R1V225M125AE	C2012X7R1E225M125AE		
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V225K160AE	C3216X7R1E225K160AE		
			±20%	C3216X7R1V225M160AE	C3216X7R1E225M160AE		
4.7uF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7R1V475K125AE	C2012X7R1E475K125AE	C2012X7R1C475K125AE	
			±20%	C2012X7R1V475M125AE	C2012X7R1E475M125AE	C2012X7R1C475M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V475K160AE	C3216X7R1E475K160AE		
			±20%	C3216X7R1V475M160AE	C3216X7R1E475M160AE		
10uF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%				C2012X7R1A106K125AE
			±20%				C2012X7R1A106M125AE
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7R1V106K160AE	C3216X7R1E106K160AE	C3216X7R1C106K160AE	
			±20%	C3216X7R1V106M160AE	C3216X7R1E106M160AE	C3216X7R1C106M160AE	
47nF	7563	2.30 (2.50max.)	±20%		C7563X7R1E476M230LE		

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

电容范围表

温度特性: X7S (-55 to +125°C、±22%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V
47nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7S2A473K080AE			
			±20%	C1608X7S2A473M080AE			
100nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X7S2A104K080AE			
			±20%	C1608X7S2A104M080AE			
220nF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7S2A224K085AE			
			±20%	C2012X7S2A224M085AE			
470nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7S2A474K125AE			
			±20%	C2012X7S2A474M125AE			
1uF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7S2A105K125AE			
			±20%	C2012X7S2A105M125AE			
2.2uF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X7S1C225K080AE
			±20%	C3216X7S2A225K160AE			
3.3uF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7S2A335K200AE			
			±20%	C3225X7S2A335M200AE			
4.7uF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7S2A475K200AE			
			±20%	C3225X7S2A475M200AE			
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%		C3225X7S1H475K230AE		
			±20%		C3225X7S1H475M230AE		
10uF	3225	2.50 ±0.30	±10%		C3225X7S1H106K250AE	C2012X7S1E106K125AE	
			±20%		C3225X7S1H106M250AE		
	5750	2.30+0.30,-0.20	±10%	C5750X7S2A106K230KE			
			±20%	C5750X7S2A106M230KE			
22uF	7563	2.30 (2.50max.)	±20%		C7563X7S1H226M230LE		
100uF	7563	2.80 (3.00max.)	±20%				C7563X7S1C107M280LE

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。  
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

## 电容范围表

温度特性: X7T (-55 to +125°C、+22,-33%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 E <sub>dc</sub> : 630V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 450V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 250V
10 nF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7T2W103K085AE		
			±20%	C2012X7T2W103M085AE		
22 nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7T2W223K125AE		
			±20%	C2012X7T2W223M125AE		
47 nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X7T2W473K125AE	C2012X7T2E473K125AE	
			±20%	C2012X7T2W473M125AE	C2012X7T2E473M125AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7T2J473K160AE		
			±20%	C3216X7T2J473M160AE		
2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X7T2E104K125AE	
		±20%			C2012X7T2E104M125AE	
100 nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X7T2W104K160AE		
			±20%	C3216X7T2W104M160AE		
	3225	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3225X7T2J104K160AE		
			±20%	C3225X7T2J104M160AE		
150 nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X7T2J154K200AE		
			±20%	C3225X7T2J154M200AE		
220 nF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3216X7T2E224K160AE
			±20%			C3216X7T2E224M160AE
	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%		C3225X7T2W224K200AE	
			±20%		C3225X7T2W224M200AE	
4532	2.00+0.30,-0.20		±10%	C4532X7T2J224K200KE		
			±20%	C4532X7T2J224M200KE		
330 nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%			C3225X7T2E334K200AE
			±20%			C3225X7T2E334M200AE
470 nF	4532	2.30+0.30,-0.20	±10%		C4532X7T2W474K230KE	
			±20%		C4532X7T2W474M230KE	
	5750	2.50±0.30	±10%	C5750X7T2J474K250KE		
			±20%	C5750X7T2J474M250KE		
1 μF	4532	2.50±0.30	±10%			C4532X7T2E105K250KE
			±20%			C4532X7T2E105M250KE
	5750	2.50±0.30	±10%		C5750X7T2W105K250KE	
			±20%		C5750X7T2W105M250KE	
2.2 μF	5750	2.50±0.30	±10%			C5750X7T2E225K250KE
			±20%			C5750X7T2E225M250KE

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。



## MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



## 电容范围表

温度特性: X8R (-55 to +150°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V
150pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A151K050BE	C1005X8R1H151K050BE		
			±20%	C1005X8R2A151M050BE	C1005X8R1H151M050BE		
220pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A221K050BE	C1005X8R1H221K050BE		
			±20%	C1005X8R2A221M050BE	C1005X8R1H221M050BE		
330pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A331K050BE	C1005X8R1H331K050BE		
			±20%	C1005X8R2A331M050BE	C1005X8R1H331M050BE		
470pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A471K050BE	C1005X8R1H471K050BE		
			±20%	C1005X8R2A471M050BE	C1005X8R1H471M050BE		
680pF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A681K050BE	C1005X8R1H681K050BE		
			±20%	C1005X8R2A681M050BE	C1005X8R1H681M050BE		
1nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A102K050BE	C1005X8R1H102K050BE		
			±20%	C1005X8R2A102M050BE	C1005X8R1H102M050BE		
1.5nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A102K080AE	C1608X8R1H102K080AE		
			±20%	C1608X8R2A102M080AE	C1608X8R1H102M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A152K050BE	C1005X8R1H152K050BE		
			±20%	C1005X8R2A152M050BE	C1005X8R1H152M050BE		
2.2nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A152K080AE	C1608X8R1H152K080AE		
			±20%	C1608X8R2A152M080AE	C1608X8R1H152M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A222K050BE	C1005X8R1H222K050BE		
			±20%	C1005X8R2A222M050BE	C1005X8R1H222M050BE		
3.3nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A222K080AE	C1608X8R1H222K080AE		
			±20%	C1608X8R2A222M080AE	C1608X8R1H222M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%	C1005X8R2A332K050BE	C1005X8R1H332K050BE		
			±20%	C1005X8R2A332M050BE	C1005X8R1H332M050BE		
4.7nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A332K080AE	C1608X8R1H332K080AE		
			±20%	C1608X8R2A332M080AE	C1608X8R1H332M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H472K050BE		
			±20%		C1005X8R1H472M050BE		
6.8nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A472K080AE	C1608X8R1H472K080AE		
			±20%	C1608X8R2A472M080AE	C1608X8R1H472M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H682K050BE	C1005X8R1E682K050BE	
			±20%		C1005X8R1H682M050BE	C1005X8R1E682M050BE	
10nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A682K080AE	C1608X8R1H682K080AE		
			±20%	C1608X8R2A682M080AE	C1608X8R1H682M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%		C1005X8R1H103K050BE	C1005X8R1E103K050BE	
			±20%		C1005X8R1H103M050BE	C1005X8R1E103M050BE	
15nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A103K080AE	C1608X8R1H103K080AE		
			±20%	C1608X8R2A103M080AE	C1608X8R1H103M080AE		
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E153K050BE	
			±20%			C1005X8R1E153M050BE	
22nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A153M080AE	C1608X8R1H153M080AE		
			±20%			C1005X8R1E223K050BE	
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E223M050BE	
			±20%				
33nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R2A223K080AE	C1608X8R1H223K080AE		
			±20%	C1608X8R2A223M080AE	C1608X8R1H223M080AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A223K125AE			
			±20%	C2012X8R2A223M125AE			
47nF	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E333K050BE	C1005X8R1C333K050BE
			±20%			C1005X8R1E333M050BE	C1005X8R1C333M050BE
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H333K080AE		
			±20%		C1608X8R1H333M080AE		
68nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A333K125AE			
			±20%	C2012X8R2A333M125AE			
	1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E473K050BE	C1005X8R1C473K050BE
			±20%			C1005X8R1E473M050BE	C1005X8R1C473M050BE
1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H473K080AE			
		±20%		C1608X8R1H473M080AE			
88nF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R2A473K125AE			
			±20%	C2012X8R2A473M125AE			
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%		C1608X8R1H683K080AE	C1608X8R1E683K080AE	
			±20%		C1608X8R1H683M080AE	C1608X8R1E683M080AE	
1005	0.50+0.10,-0.05	±10%			C1005X8R1E683K050BE		
		±20%			C1005X8R1E683M050BE		

■灰色字体的品名为不推荐用于新设计中的产品。  
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。  
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

## MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



## 电容范围表

温度特性: X8R (-55 to +150°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 100V	额定电压 Edc: 50V	额定电压 Edc: 25V	额定电压 Edc: 16V
100nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X8R1H104K080AE	C1608X8R1E104K080AE	C1608X8R1E104M080AE	
			±20%	C1608X8R1H104M080AE	C1608X8R1E104M080AE		
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	C2012X8R1H104K125AE			
			±20%	C2012X8R1H104M125AE			
3216	1.15±0.15	±10%	C3216X8R2A104K115AE				
		±20%	C3216X8R2A104M115AE				
150nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1E154K080AE	
			±20%			C1608X8R1E154M080AE	
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X8R1E154K085AE	
			±20%			C2012X8R1E154M085AE	
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C2012X8R1H154K125AE				
		±20%	C2012X8R1H154M125AE				
220nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C3216X8R2A154K160AE			
			±20%	C3216X8R2A154M160AE			
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C1608X8R1E224K080AE	
			±20%			C1608X8R1E224M080AE	
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C2012X8R1H224K125AE	C2012X8R1H224M125AE	C2012X8R1E224K125AE	C2012X8R1E224M125AE	
		±20%	C3216X8R2A224K160AE	C3216X8R2A224M160AE			
330nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%			C1608X8R1E334K080AE	C1608X8R1C334K080AE
			±20%			C1608X8R1E334M080AE	C1608X8R1C334M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E334K125AE	
			±20%			C2012X8R1E334M125AE	
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	C3216X8R2A334K160AE	C3216X8R1H334K160AE			
		±20%	C3216X8R2A334M160AE	C3216X8R1H334M160AE			
470nF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%				C1608X8R1C474K080AE
			±20%				C1608X8R1C474M080AE
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E474K125AE	
			±20%			C2012X8R1E474M125AE	
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H474K160AE			
		±20%		C3216X8R1H474M160AE			
680nF	3225	2.00+0.30,-0.20	±10%	C3225X8R2A474K200AE			
			±20%	C3225X8R2A474M200AE			
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E684K125AE	C2012X8R1C684K125AE
			±20%			C2012X8R1E684M125AE	C2012X8R1C684M125AE
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H684K160AE			
		±20%		C3216X8R1H684M160AE			
1µF	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X8R2A684K250AE			
			±20%	C3225X8R2A684M250AE			
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%			C2012X8R1E105K125AE	C2012X8R1C105K125AE
			±20%			C2012X8R1E105M125AE	C2012X8R1C105M125AE
3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1H105K160AE	C3216X8R1E105K160AE		
		±20%		C3216X8R1H105M160AE	C3216X8R1E105M160AE		
1.5µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1E155K160AE		
			±20%		C3216X8R1E155M160AE		
3.3µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1E225K160AE		
			±20%		C3216X8R1E225M160AE		
	3225	2.50±0.30	±10%			C3216X8R1E335K160AE	C3216X8R1C335K160AE
			±20%			C3216X8R1E335M160AE	C3216X8R1C335M160AE
4.7µF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%			C3225X8R1E335K250AE	
			±20%			C3225X8R1E335M250AE	
	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%		C3216X8R1E475K160AE	C3216X8R1C475K160AE	
			±20%		C3216X8R1E475M160AE	C3216X8R1C475M160AE	
3225	2.50±0.30	±10%			C3225X8R1E475K250AE		
		±20%			C3225X8R1E475M250AE		
10µF	3225	2.50±0.30	±10%			C3225X8R1E106K250AE	C3225X8R1C106K250AE
			±20%			C3225X8R1E106M250AE	C3225X8R1C106M250AE

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

## 电容范围表

温度特性: X8L (-55 to +150°C、+15,-40%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号	
				额定电压 E <sub>dc</sub> : 25V	额定电压 E <sub>dc</sub> : 10V
4.7μF	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%	<a href="#">C2012X8L1E475K125AE</a>	
	2012	1.25+0.25,-0.20	±10%		<a href="#">C2012X8L1A106K125AE</a>
10μF	3216	1.60+0.30,-0.20	±10%	<a href="#">C3216X8L1E106K160AE</a>	

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。