

片状磁珠

一般信号线用

GHz噪声抑制(一般信号线、高速信号线)

MMZ-E系列(车载用)



AEC-Q200

MMZ1005-E型



■ 特点

- 一般信号线用噪音抑制部件。
- 与MMZ系列相比，将SRF提升至GHz频带的产品只需1个元件便能抑制宽频率范围的噪音。
- 与MMZ系列相比，可在GHz频带获得较高的阻抗。
- 从一般信号至高速信号的抑制，通过4种不同特点的材质，实现多样的频率特性。
- 工作温度范围: -55 to +125°C
- 符合AEC-Q200

■ 用途

- 各类ECU、各类组件、汽车多媒体(远程信息处理)

■ 型号的命名方法

MMZ	1005	S	601	E	T	D25
系列名称	LxWxT 尺寸 1.0x0.5x0.5 mm	材质名称	阻抗 (Ω) at 100MHz	类别	包装形式	管理符号


■ 特点规格表

阻抗 [100MHz]		[1GHz]		直流电阻	额定电流	型号
(Ω)	公差	(Ω)	公差	(Ω)max.	(mA)max.	
600	$\pm 25\%$	1000	$\pm 40\%$	0.65	300	MMZ1005S601ETD25
1000	$\pm 25\%$	1400	$\pm 40\%$	1.00	250	MMZ1005S102ETD25
1800	$\pm 25\%$	1800	$\pm 40\%$	1.50	200	MMZ1005S182ETD25
600	$\pm 25\%$	1400	$\pm 40\%$	0.80	300	MMZ1005A601ETD25
1000	$\pm 25\%$	2000	$\pm 40\%$	1.20	250	MMZ1005A102ETD25
1500	$\pm 25\%$	2300	$\pm 40\%$	1.60	230	MMZ1005A152ETD25
1800	$\pm 25\%$	2700	$\pm 40\%$	2.10	200	MMZ1005A182ETD25
2200	$\pm 25\%$	3000	$\pm 40\%$	2.20	150	MMZ1005A222ETD25
120	$\pm 25\%$	1000	$\pm 40\%$	0.70	300	MMZ1005D121ETD25
220	$\pm 25\%$	1700	$\pm 40\%$	1.00	250	MMZ1005D221ETD25
47	$\pm 25\%$	800	$\pm 40\%$	0.70	300	MMZ1005F470ETD25
75	$\pm 25\%$	1500	$\pm 40\%$	1.00	250	MMZ1005F750ETD25
120	$\pm 25\%$	2300	$\pm 40\%$	1.50	200	MMZ1005F121ETD25
180	$\pm 25\%$	3200	$\pm 40\%$	1.60	200	MMZ1005F181ETD25
220	$\pm 25\%$	5000	$\pm 40\%$	2.30	150	MMZ1005F221ETD25

测量设备

测量项目	型号	厂商
阻抗	E4991A+16192A	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7556	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。



⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

(1/5)


20190423

beads_automotive_signal_mmz1005-e_zh


MMZ1005-E型

■ Z频率特性（按系列）


MMZ1005S-E系列

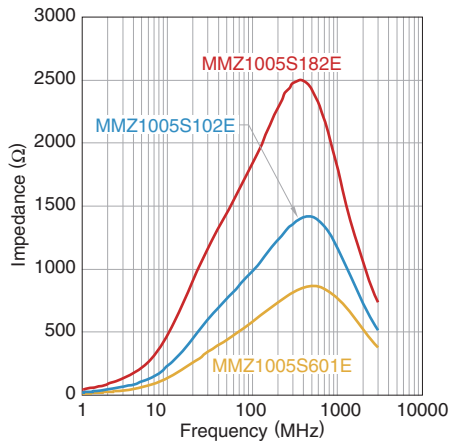


MMZ1005A-E系列

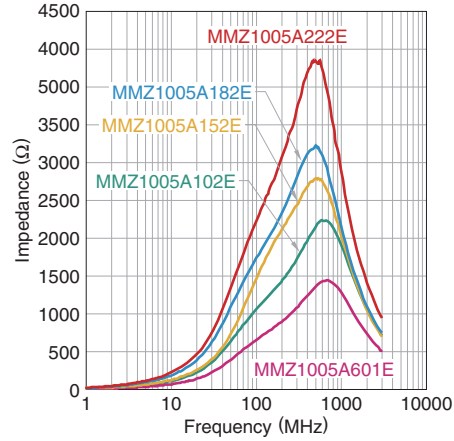

MMZ1005D-E系列

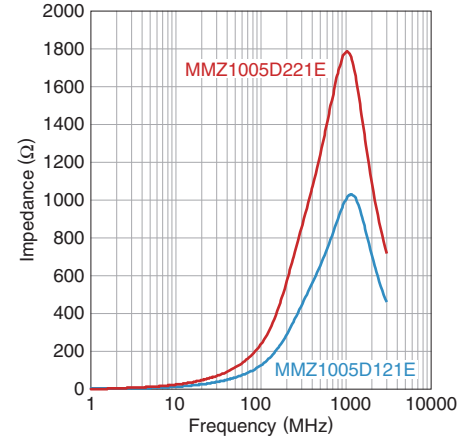


MMZ1005F-E系列

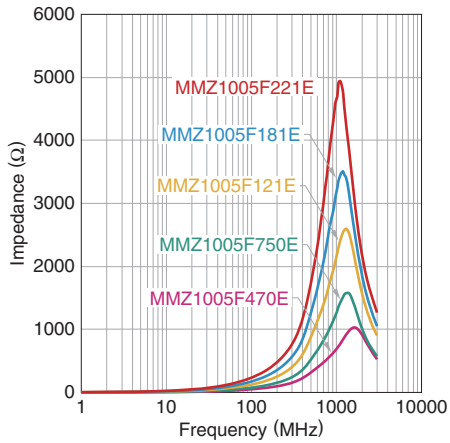


MMZ1005-E型

■ Z, X, R 频率特性


MMZ1005S601ETD25

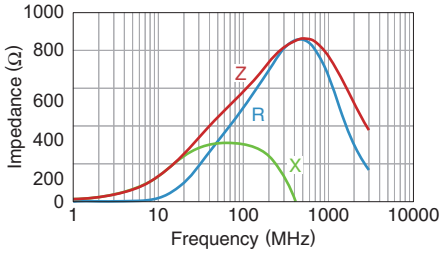


MMZ1005S102ETD25

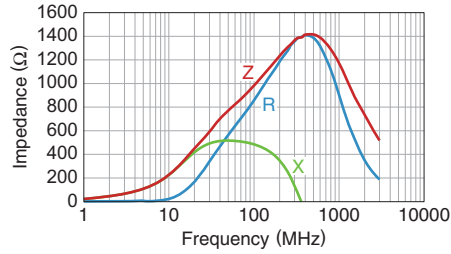


MMZ1005S182ETD25

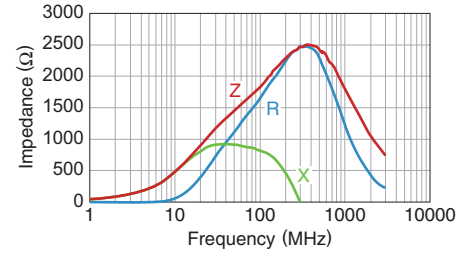


MMZ1005A601ETD25

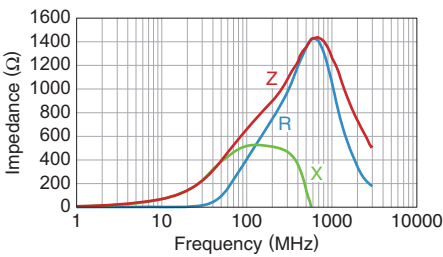


MMZ1005A102ETD25

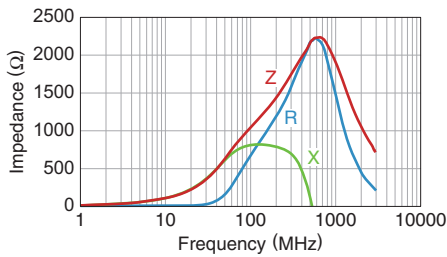


MMZ1005A152ETD25

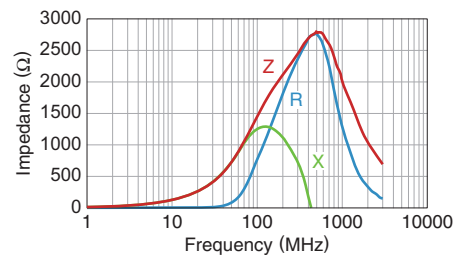


MMZ1005A182ETD25

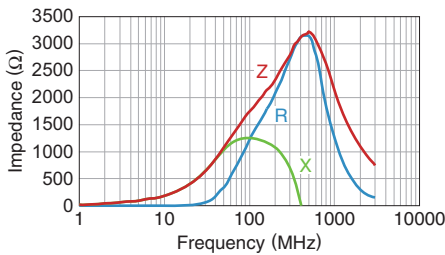


MMZ1005A222ETD25

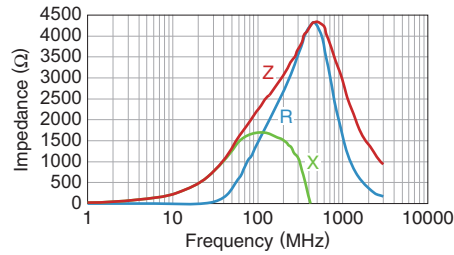


MMZ1005D121ETD25

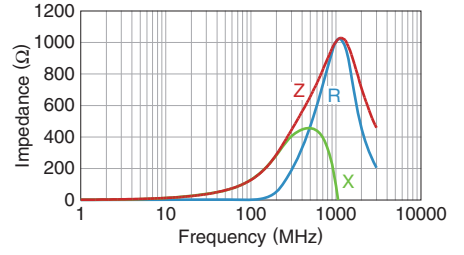


MMZ1005D221ETD25

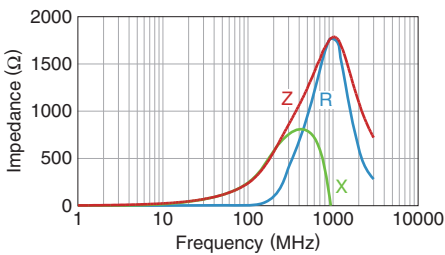


MMZ1005F470ETD25

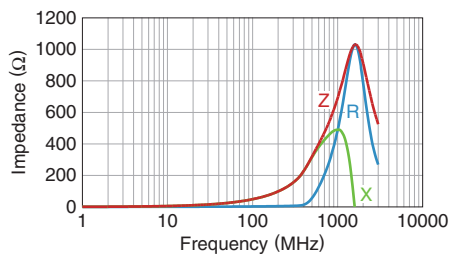


MMZ1005F750ETD25

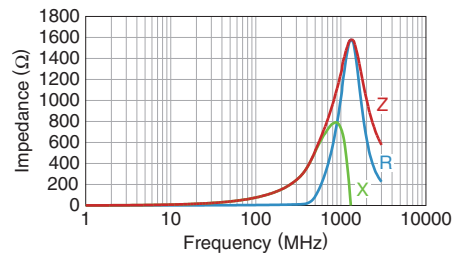


MMZ1005F121ETD25

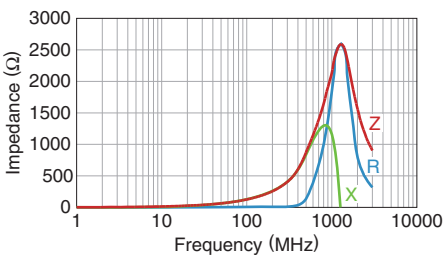

MMZ1005F181ETD25

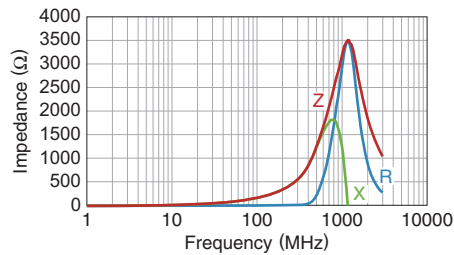


MMZ1005F221ETD25

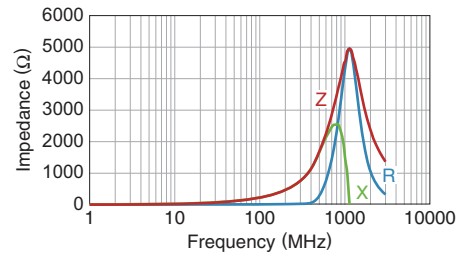


MMZ1005-E型


■ 形状与尺寸

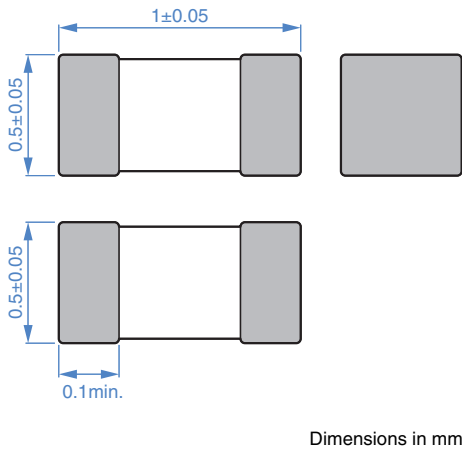

■ 推荐焊盘布局

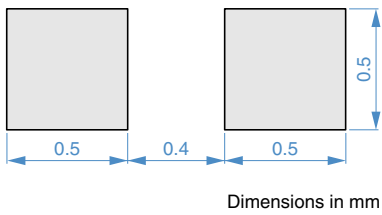


■ 推荐回流焊温度曲线图

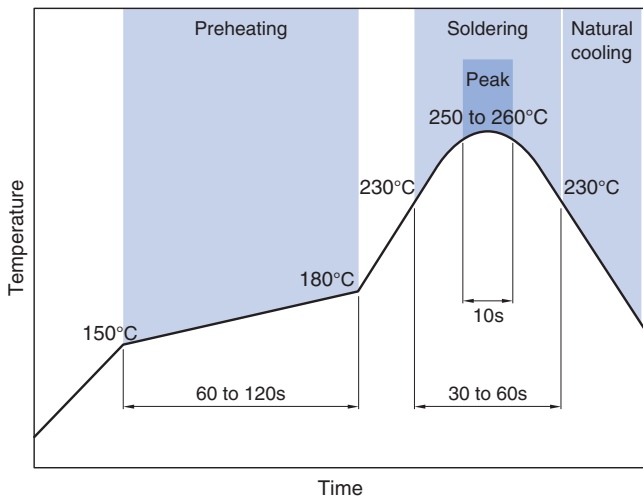


■ 包装形式


□ 卷筒尺寸

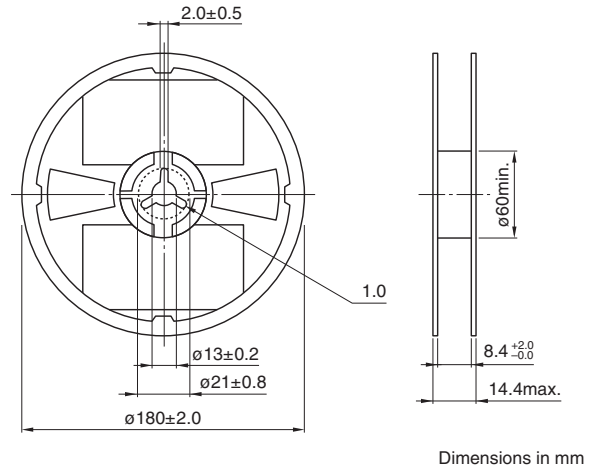

□ 编带尺寸

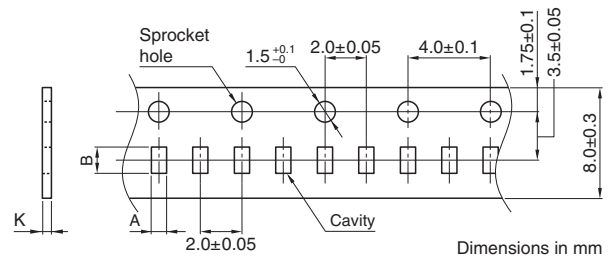

类型	A	B	K
MMZ1005-E	0.65±0.1	1.15±0.1	0.8max.

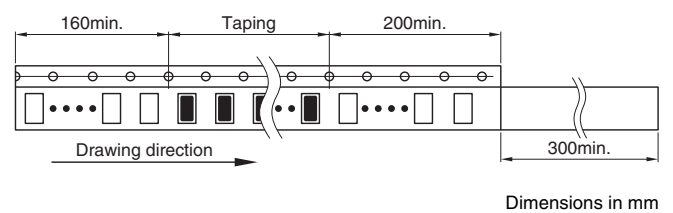

□ 包装数量

包装数量	10,000 pcs/reel
------	-----------------

■ 温度范围、单个重量

工作温度范围	保存温度范围*	单个重量
-55 to +125°C	-55 to +125°C	1 mg

* 保存温度范围以固定基板后为准。

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。