

应答器线圈

TPLC系列 (车载用)



AEC-Q200

TPLC553030型



特点

- 适用于车载用途，并具备高可靠性的应答器线圈。
- 采用高耐热线，并通过焊接接合，适用于车载用途，具有高可靠性。
- 工作温度范围: -40 to +125°C (包括自我温度上升)
- 符合AEC-Q200

用途

- 轮胎气压监视系统 (TPMS)

型号的命名方法

TPLC	553030	-	592	H
系列名称	LxWxH 尺寸 (mm)		电感 (mH)	电感容差 (%)
	553030 5.5x3.0x3.0			

特点规格表

L* (mH)	容差	Q min.	测定频率 (kHz)	直流电阻 (Ω) max.	型号
5.89	±3%	35	125	70	TPLC553030-592H

* 电感值是现行量产产品的电感器之一例。如需其他电感，请咨询本公司。

使用温度范围、包装数量


工作温度范围*	保存温度范围	包装数量
-40 to +125 °C	-40 to +125 °C	2500 pcs/reel

* 工作温度范围包括自我温度上升。




TPLC553030型

■ L 频率特性

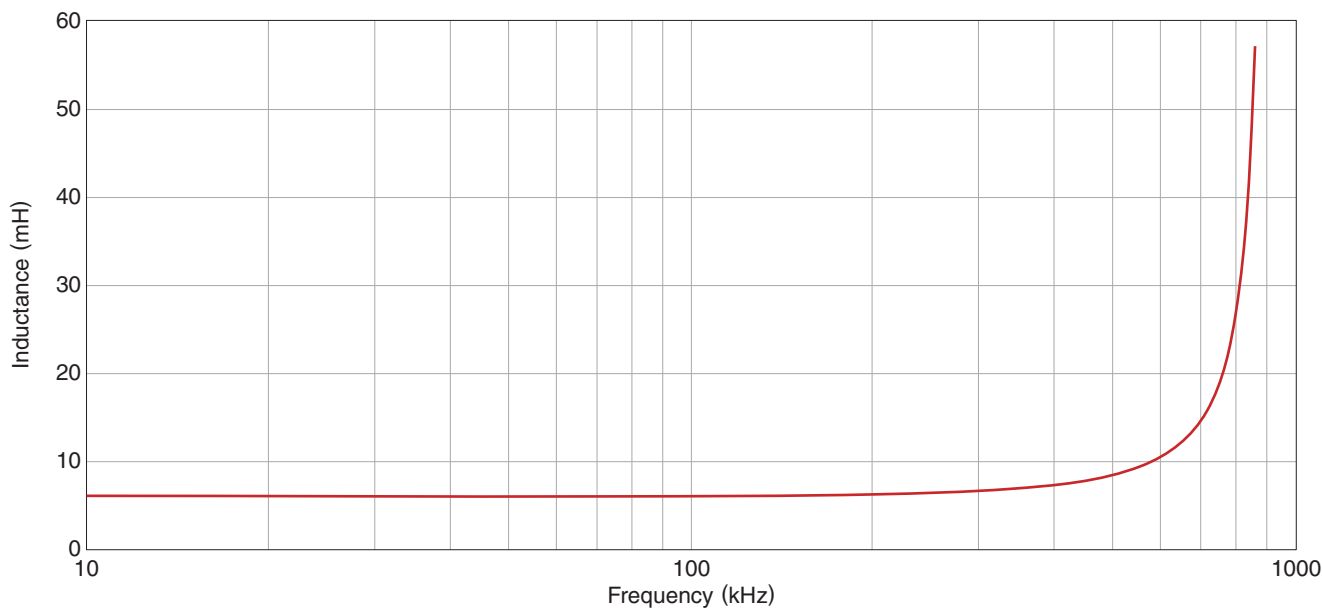


■ Q 频率特性

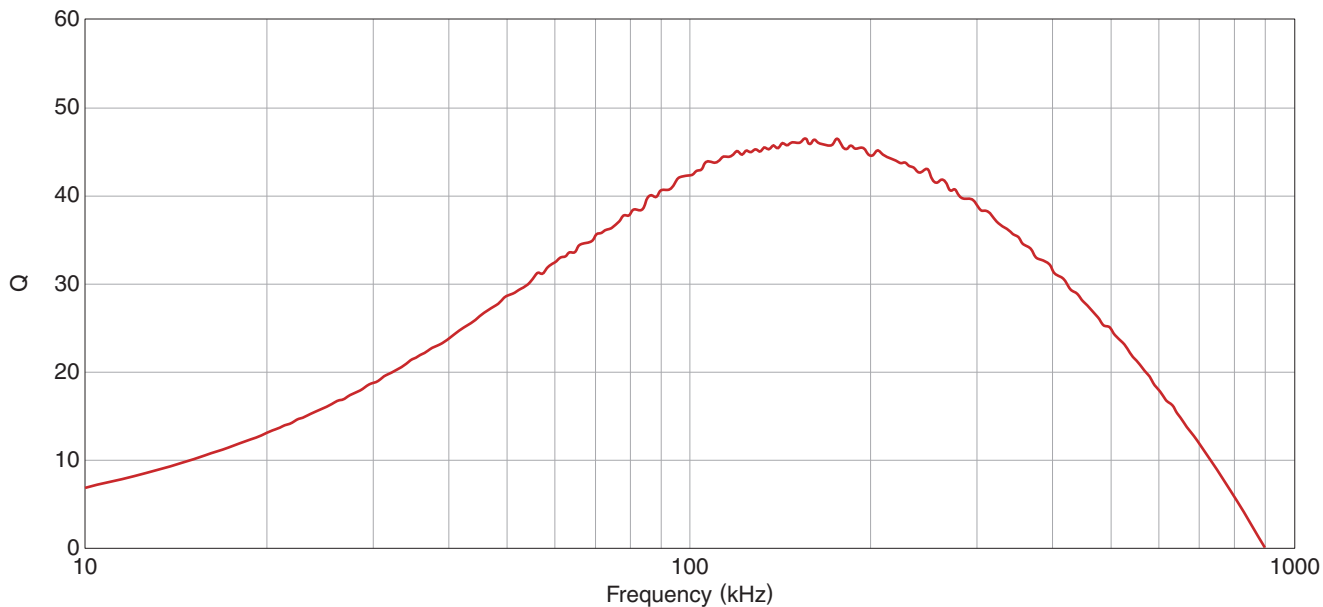


TPLC553030型

形状与尺寸

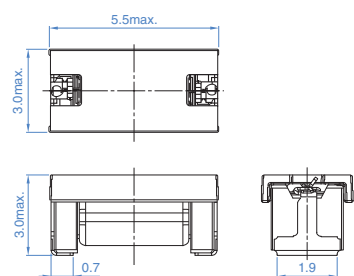

Dimensions in mm


推荐焊盘布局



Dimensions in mm


包装形式

卷筒尺寸

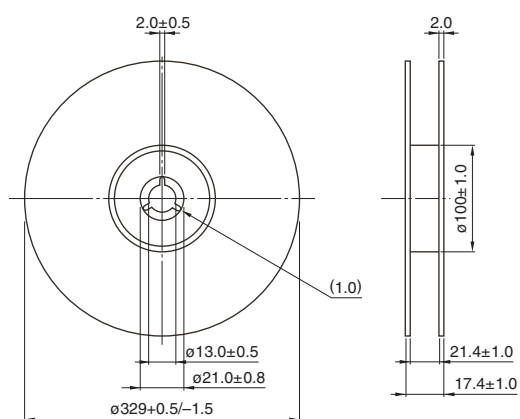


Dimensions in mm

编带尺寸

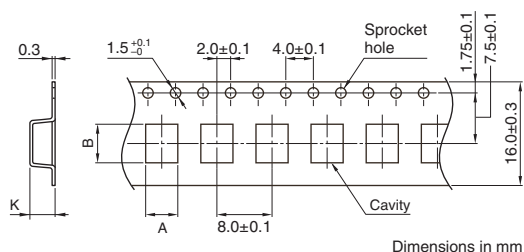

Dimensions in mm

类型	A	B	K
TPLC553030	3.1	5.6	3.1

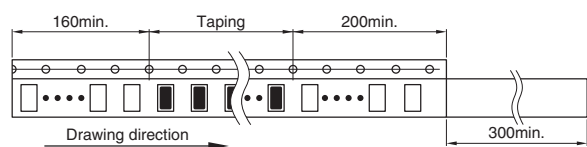

Dimensions in mm

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 采用使用了超声波的工序时，请充分确认条件设置，避免出现断线等情况。
- 请勿使用溶剂清洗本产品。此外，使用含有填充树脂、丙酮、甲苯、二甲苯等溶剂的防湿剂涂层时，请事先咨询。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。